

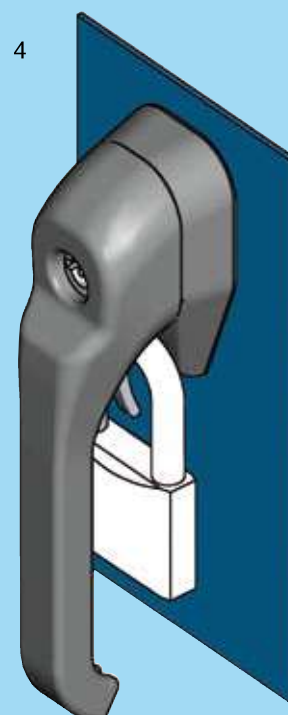
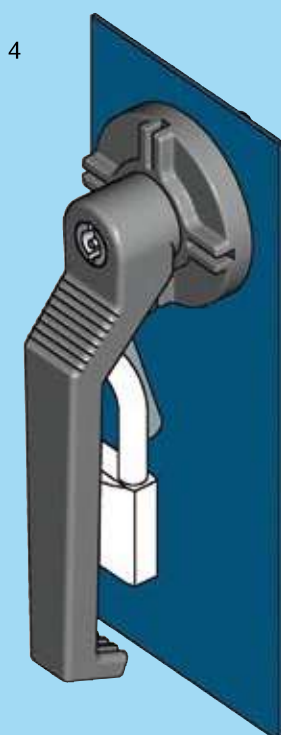
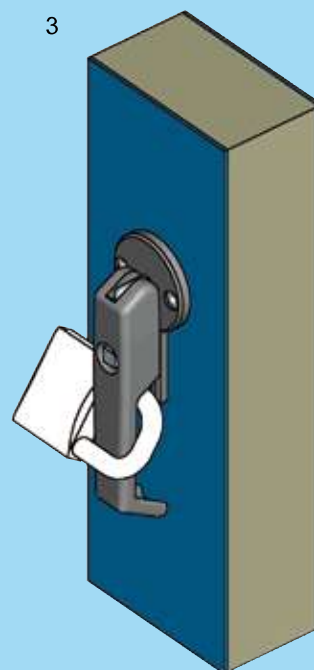
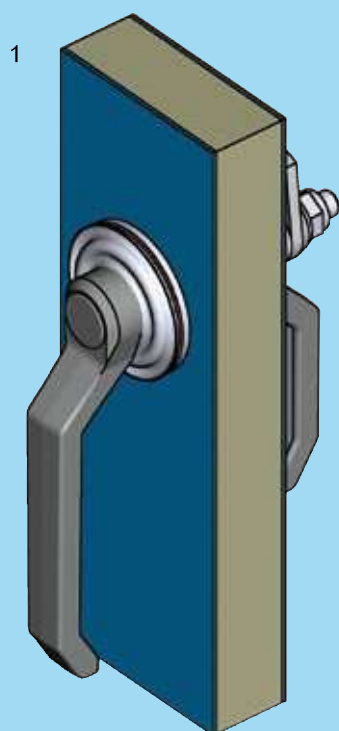
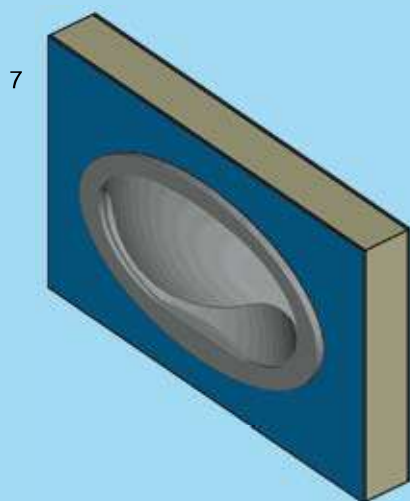


Climatizzazione Programma 1091

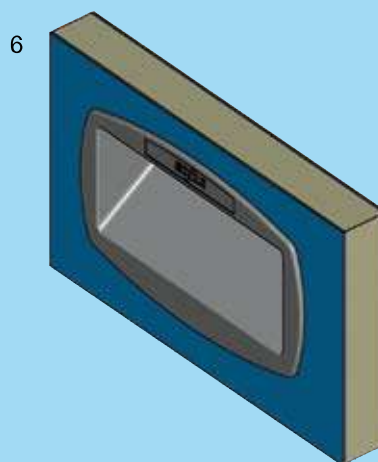

Info
1 Chiusure 1/4 di giro
2 Chiusure per aste
3 Sistemi di chiusura
4 Cerniere
5 Guarnizioni di tenuta
6 Maniglie
7 Finestre in alluminio
8 Acciaio inox
9 Chiusure a leva

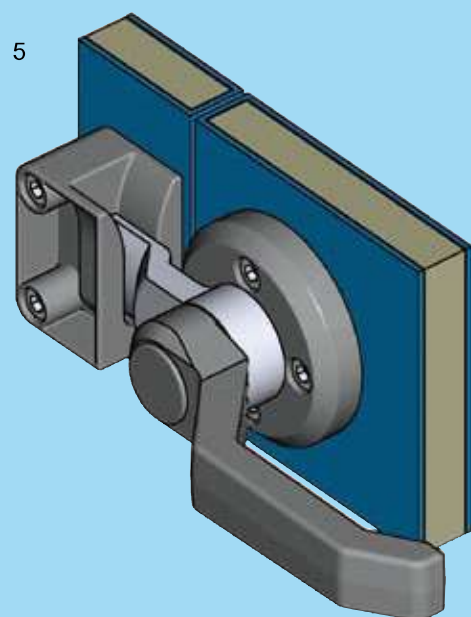

- 1 Chiusura interna/esterna
- 2 Chiusura con chiave
- 3 Chiusura a leva girevole
- 4 Chiusura con inserto
- 5 Chiusura esterna
- 6 Maniglia ad incasso
- 7 Maniglia ad incasso



- 10A-120 a 10A-180, 10A-320
- 10A-220, 10A-340
- 10A-520
- 10A-620, 10A-640
- 10A-420
- 10A-720 a 10A-760, 10A-820
- 10A-820

10A-100



Chiusura per climatizzazione

PROGRAMMA 1091

Esempio di montaggio

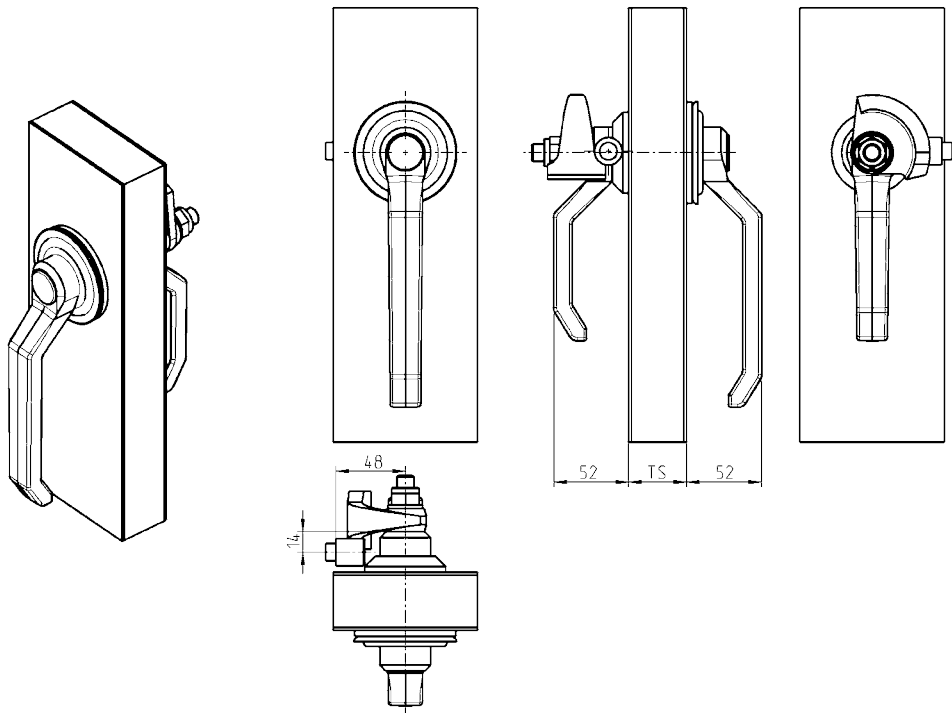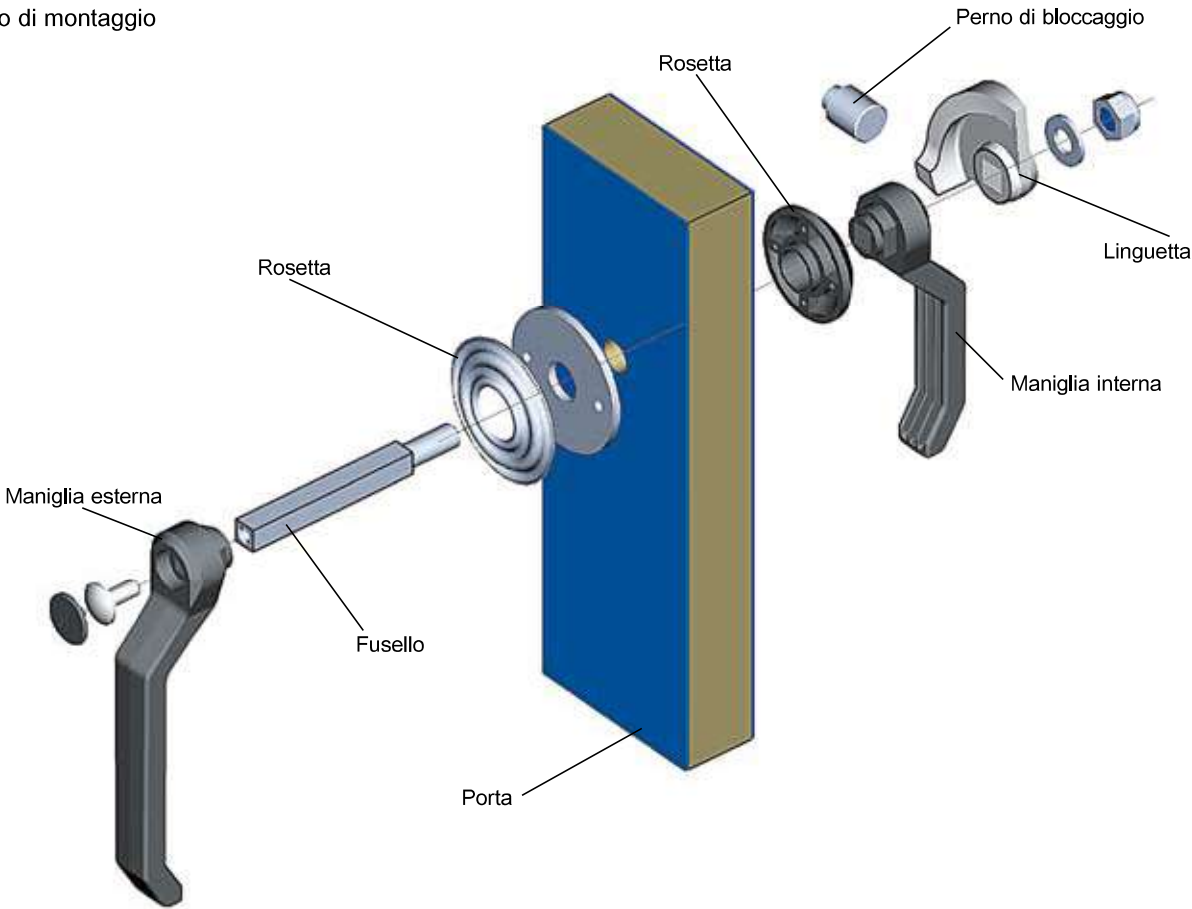

Esempio di montaggio

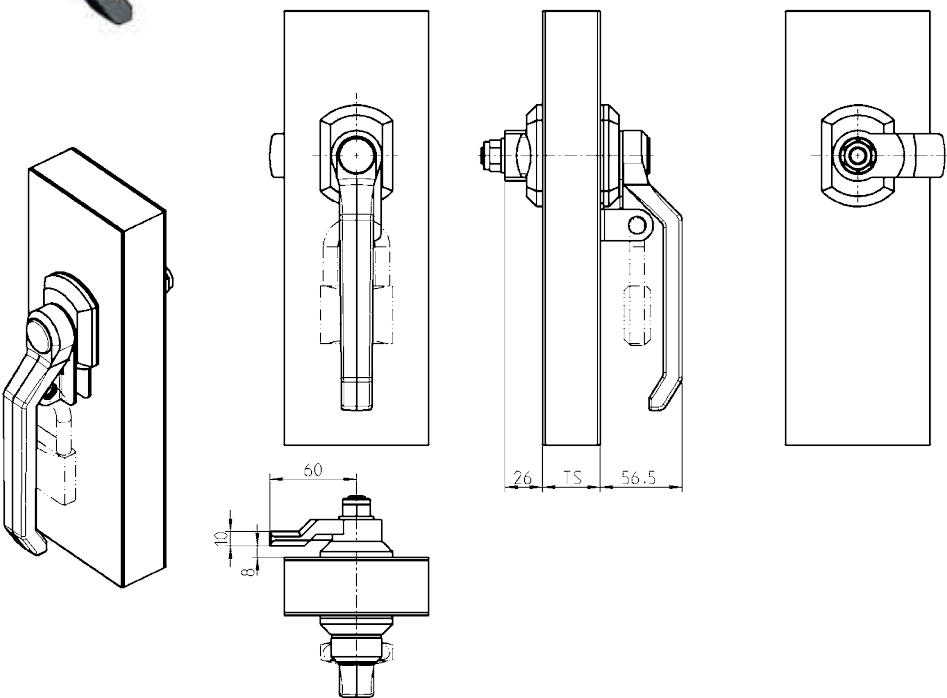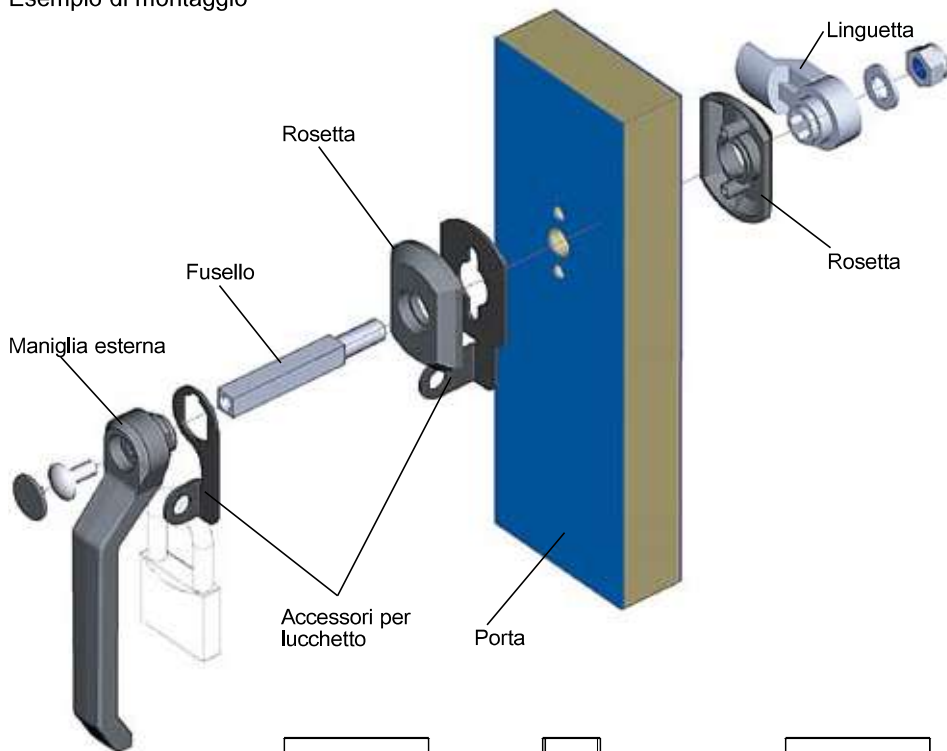

Chiusura per climatizzazione composta da:

Fusello in acciaio zincato, vite M8, rondella A13, dado di sicurezza M12 in acciaio zincato e tappo in poliammide nero

Ts	20	30	40	50	60	80	100	Tolleranza
----	----	----	----	----	----	----	-----	------------

Per linguetta e maniglia interna

1091-U8	1091-U9	1091-U10	1091-U11	1091-U12	1091-U13	1091-U14	± 5
---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	-----

Per linguetta senza maniglia interna

1091-U6	1091-U7	1091-U8	1091-U9	1091-U10	1091-U12	1091-U13	- 10
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	------


Per maniglia interna o distanziale e linguetta di bloccaggio

1091-U8	1091-U9	1091-U10	1091-U11	1091-U12	1091-U13	1091-U14	± 5
---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	-----

Accessori vedi catalogo pagina:


- Maniglia 10A-140
- Rosetta 10A-180
- Linguetta a camme 10A-160
- Linguetta 10A-160

RL

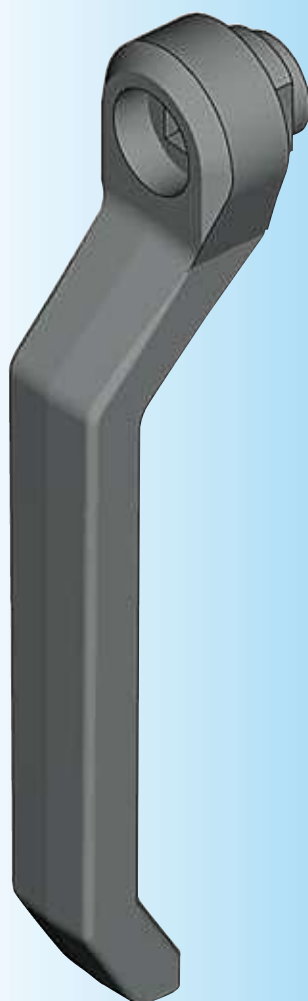


Maniglia

Esterna

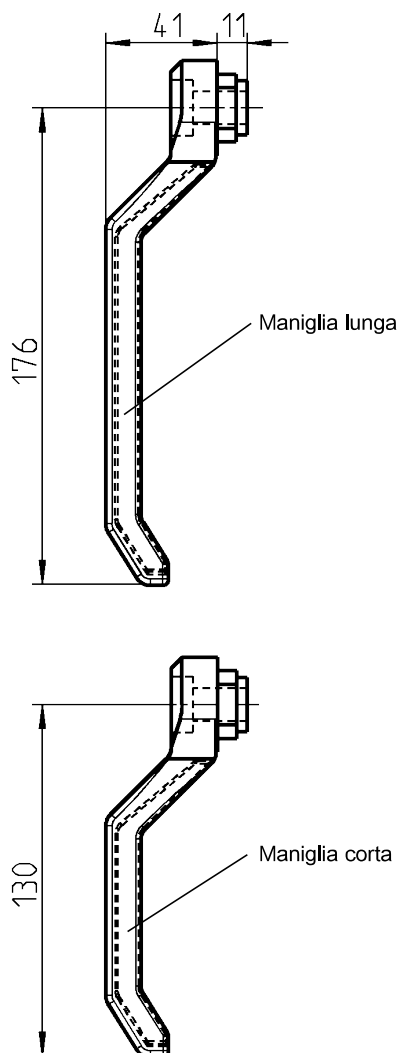

Interna

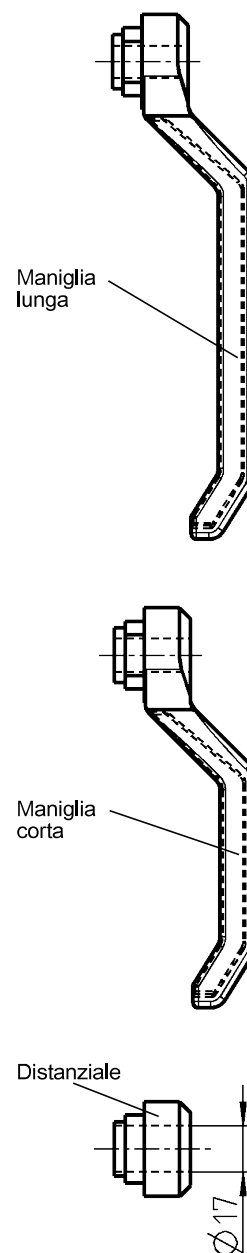

Attenzione:

Se non si applica la maniglia interna, utilizzare il distanziale.

Accessori vedi catalogo pagina:

- Chiusura per climatizzazione 10A-120
- Chiusura per climatizzazione Maniglia esterna 10A-420

Maniglia lunga, poliammide nera

1091-20

Maniglia lunga in poliammide nera con inserto metallico

1091-22

Maniglia corta, poliammide nera

1091-21

Maniglia corta in poliammide nera con inserto metallico

1091-23

Maniglia lunga, poliammide nera

1091-24

Maniglia lunga in poliammide nera con inserto metallico

1091-26

Maniglia corta, poliammide nera

1091-25

Maniglia corta in poliammide nera con inserto metallico


1091-27

Distanziale (sostituisce maniglia) in acciaio zincato

1091-28

Linguetta

Perno di bloccaggio

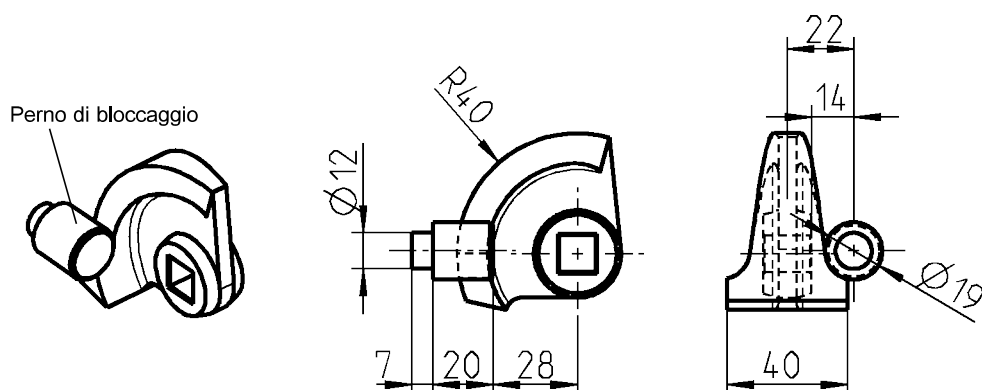


Linguetta a camme in zama

1091-04

Perno di bloccaggio in acciaio zincato

1091-01

Linguetta

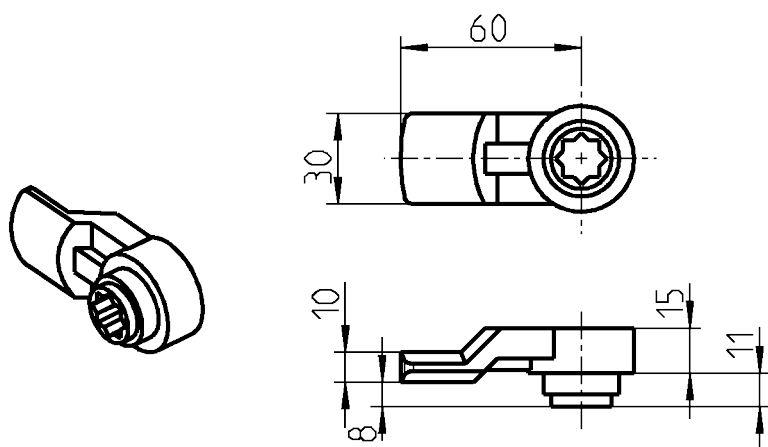

Linguetta in zama zincata

1091-18

Linguetta in poliammide nera

1091-18-01



1 Chiusura 1/4 di giro

2 Chiusura per aste

3 Sistemi di chiusura

4 Cerniere

5 Guarnizioni di tenuta




6 Maniglie

7 Finestre in alluminio

8 Acciaio inox

9 Chiusure a leva

10 Climatizzazione

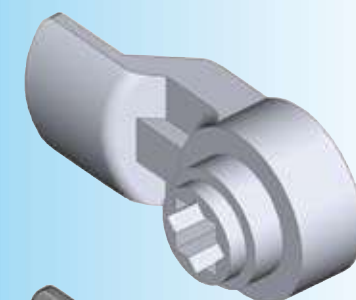



Accessori vedi catalogo pagina:

- Chiusura per climatizzazione 10A-120 10A-220
- Chiusura per climatizzazione esterna 10A-420

Accessori per climatizzazione

PROGRAMMA 1091

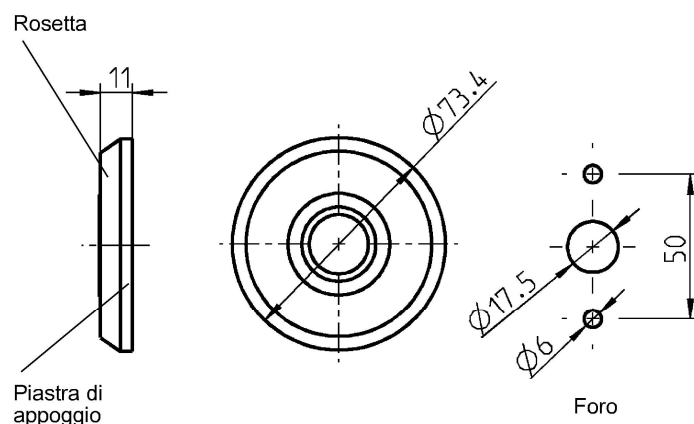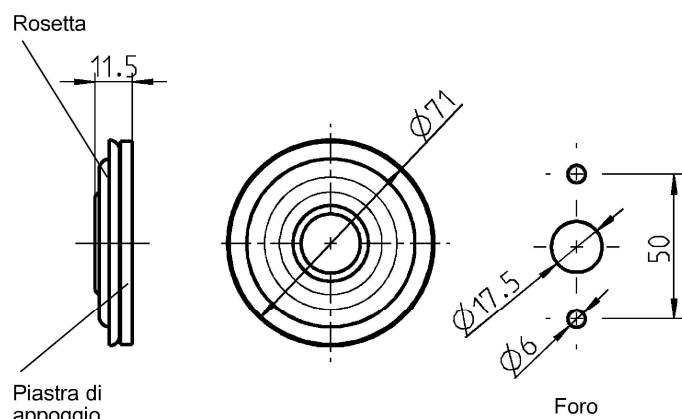

Rosetta in acciaio zincato

1091-07

Rosetta in poliammide GF nera



1091-31

Piastra di appoggio in acciaio zincato

1091-06

Piastra di appoggio in acciaio zincato

1091-06

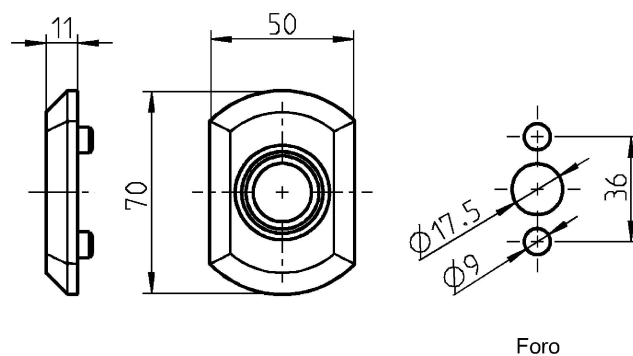
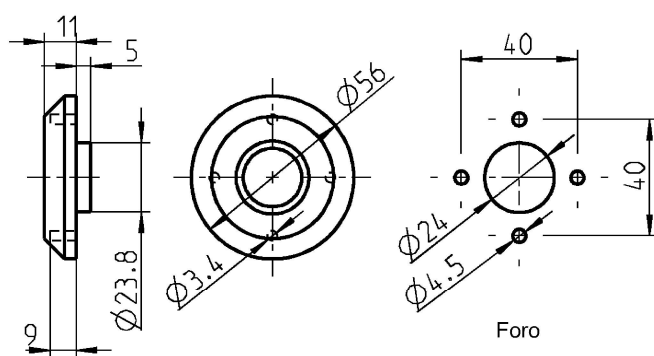


Rosetta in poliammide GF nera

1091-30

Rosetta in poliammide GF nera

1091-17

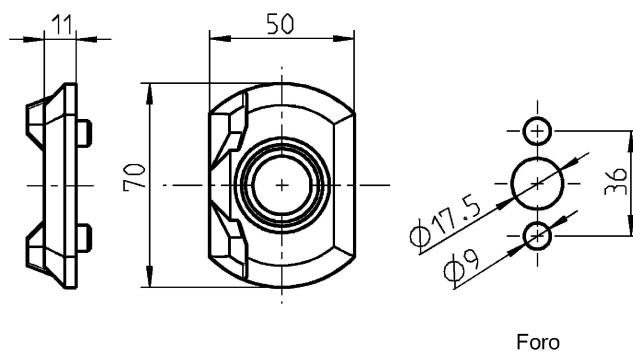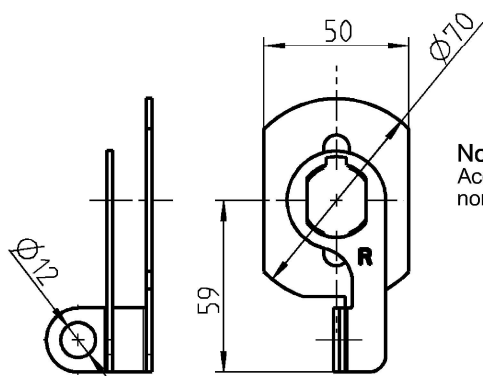

Accessori per lucchetto in acciaio polverizzato nero

Versione destra

1091-U86

Versione sinistra


1091-U87

Rosetta con battuta in poliammide GF nera

1091-17-01




Rosetta con guarnizione schiumata per IP 65

O-Ring per IP 65

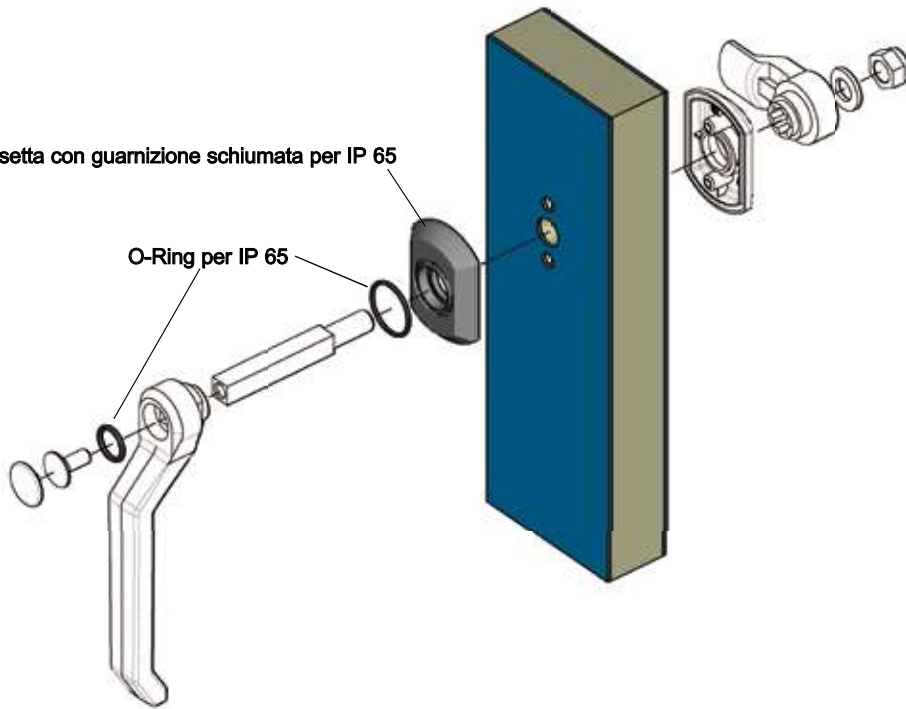

R L RL

IP 65



Foro




Rosetta in poliammide GF nera con guarnizione

1091-17-G

IP 65 per mezzo di:

O-Ring

1091-U90



Foro

Rosetta con battuta in poliammide GF nera con guarnizione

1091-17-01G

IP 65 per mezzo di:



O-Ring

1091-U90

Accessori vedi catalogo pagina:

– Chiusura per climatizzazione

10A-120
10A-220
10A-320
10A-340

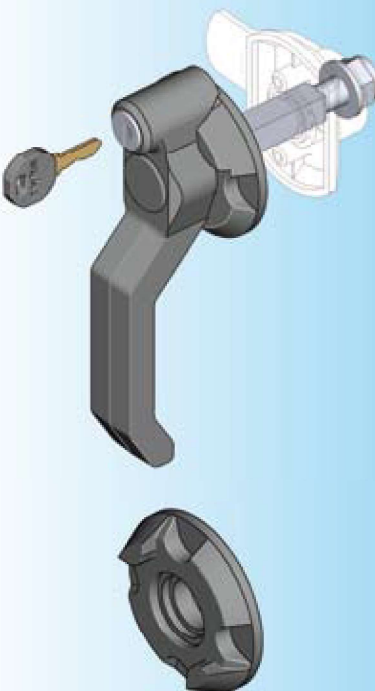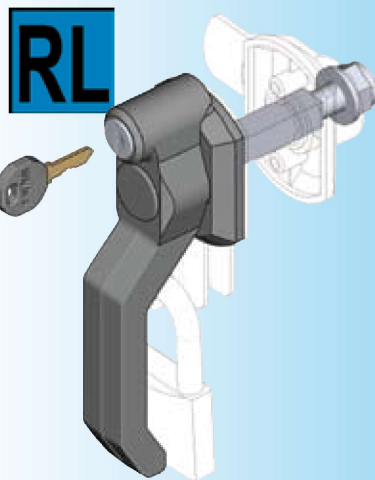


Rosetta tonda con battuta 90°
1091-97 anche per maniglia
senza chiave.


Altri inserti a richiesta

Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta 10A-160
- Linguetta a camme 10A-160
- Distanziale 10A-140
- Accessori per lucchetto 10A-180
- Chiave 12B-120
- Chiavi di ricambio 12B-140

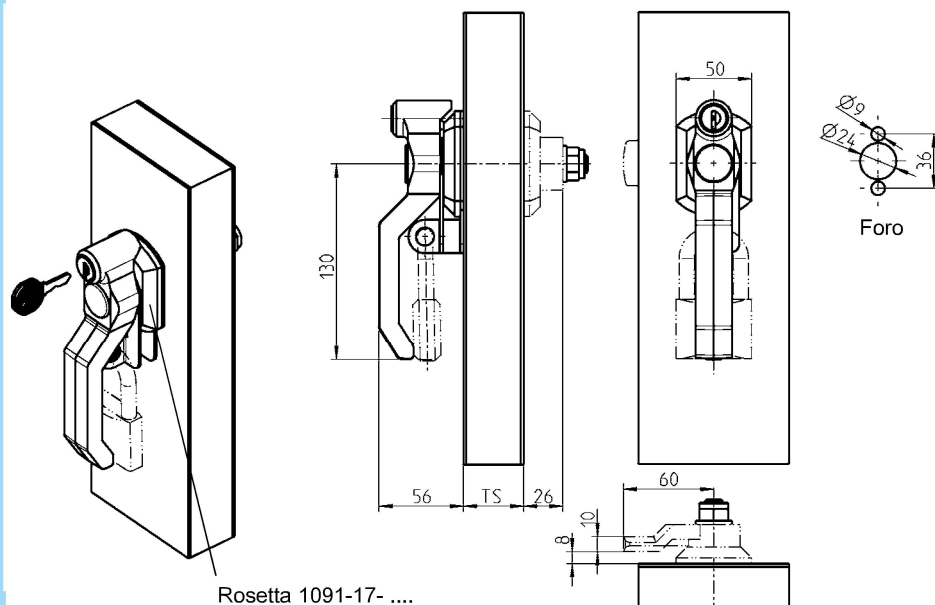

Rosetta 1091-17-

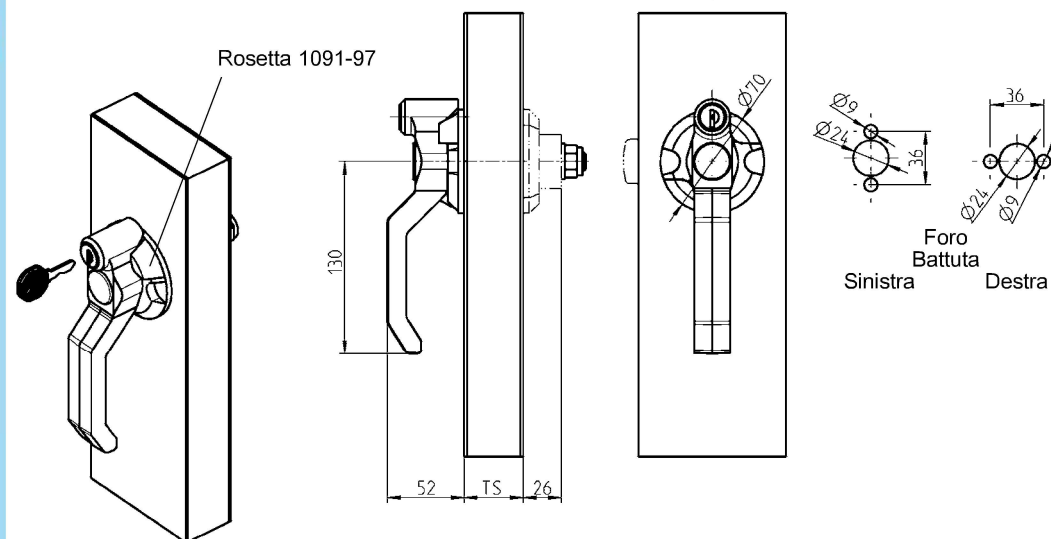

Rosetta 1091-97

Maniglia in poliammide nera per fusello, cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox, inserto in zama cromata

Chiave uguale EK 333	1091-U50	Chiavi diverse	1091-U51
Quadro 7	1091-U52	Quadro 8	1091-U53
Triangolo 8	1091-U54	Doppia aletta 3	1091-U55
Doppia aletta 5	1091-U56	Taglio 2 x 4	1091-U57

Rosetta in poliammide nera per maniglia a chiave

Battuta a 180°	1091-17-03	Battuta a 90°, SX	1091-17-04
Battuta a 90°, DX	1091-17-05	Battuta a 90°, rosetta tonda	1091-97

Fusello, vite, dado M12 e rondella A13 in acciaio zincato, tappo in poliammide nero

Ts	20	30	40	50	60	80	100
----	----	----	----	----	----	----	-----

Per linguetta

1091-U6	1091-U7	1091-U8	1091-U9	1091-U10	1091-U12	1091-U13
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------

Per distanziale e linguetta a camme

1091-U8	1091-U9	1091-U10	1091-U11	1091-U12	1091-U13	1091-U14
---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

Chiusura per climatizzazione PROGRAMMA 1091

EMKA



Info

1/4

1 Chiusure 1/4 di giro

2 Chiusure per aste

3 Sistemi di chiusura

4 Cerniere

5 Guarnizioni di tenuta

6 Maniglie

7 Finestre in alluminio

8 Acciaio inox




9 Chiusure a leva

10 Climatizzazione

Beschlagteile



Esempio di montaggio

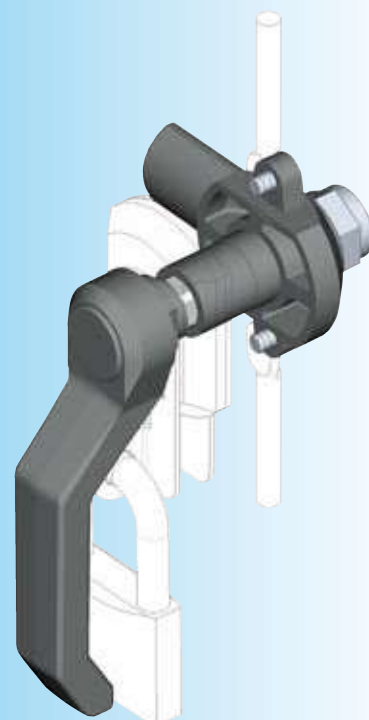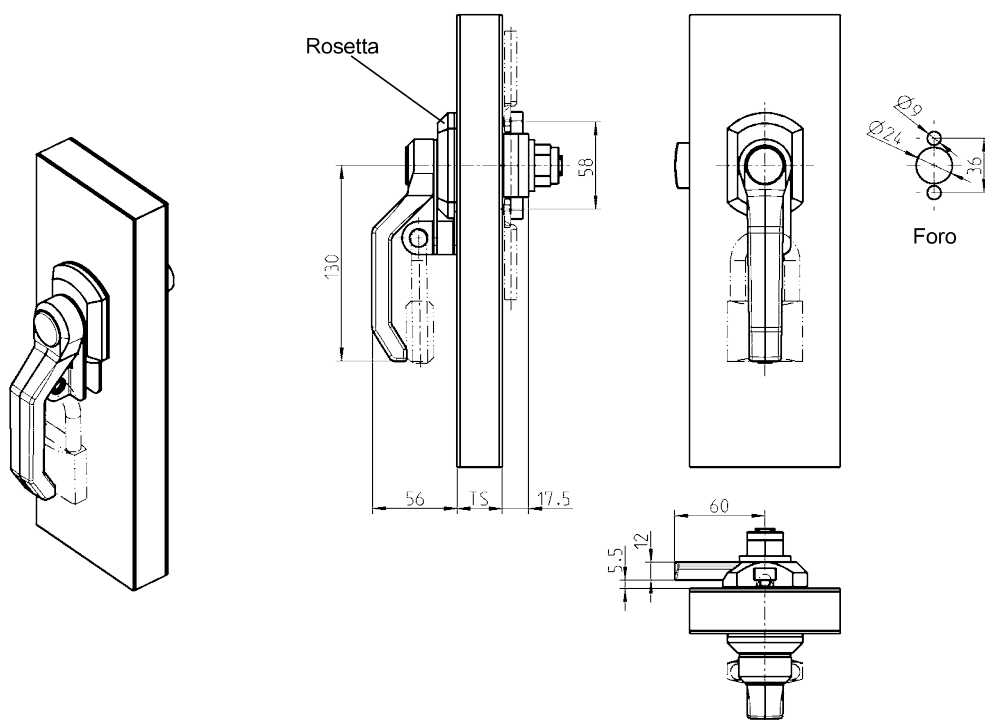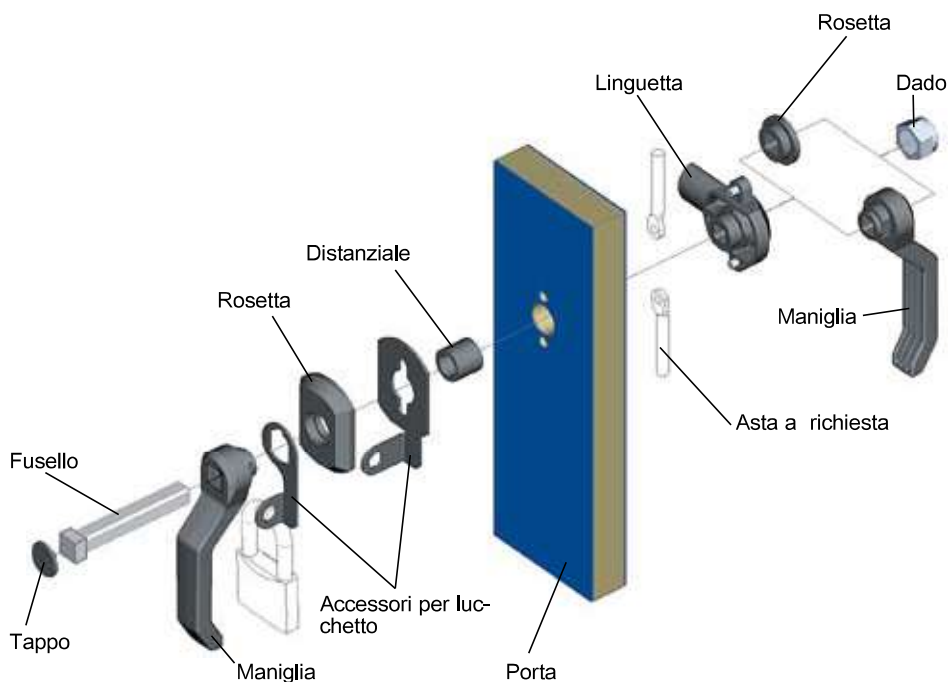

Attenzione:
Applicando la maniglia interna
si dovrà ordinare un fusello
> di 10 mm

Accessori vedi catalogo pagina:
– Rosetta 10A-180
– Accessori per lucchetto 10A-180
– Aste a richiesta

Maniglia poliammide nera (esterna e interna)

1091-42

Fusello in zama, dado in acciaio zincato, linguetta, distanziale,
rosetta e tappo in poliammide nera

Ts	10 – 30	31 – 50	51 – 70
Con linguetta a 1 punto di chiusura	1091-U80	1091-U81	1091-U82
Con linguetta a 3 punto di chiusura	1091-U83	1091-U84	1091-U85

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

10A-320

(6B-160)

Chiusura per climatizzazione esterna

PROGRAMMA 1091

EMKA



Info

1/4

di giro

1

Chiusure per

aste

3

Sistemi di

chiusura

4

Cerniere

5

Guarnizioni di

tenuta

6

Maniglie

7

Finestre in

alluminio

8

Acciaio inox

9

Chiusure


a leva

10



Climatizza-

zione

Beschlagteile

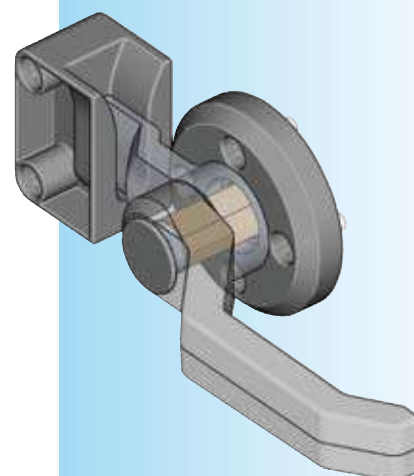

Combinazioni con
1091-U121; 1091-96,
Maniglia 1091-21 e
Linguetta 1091-18

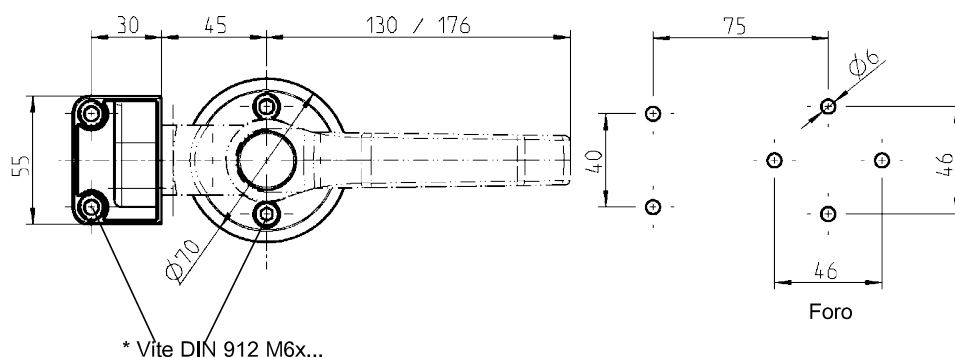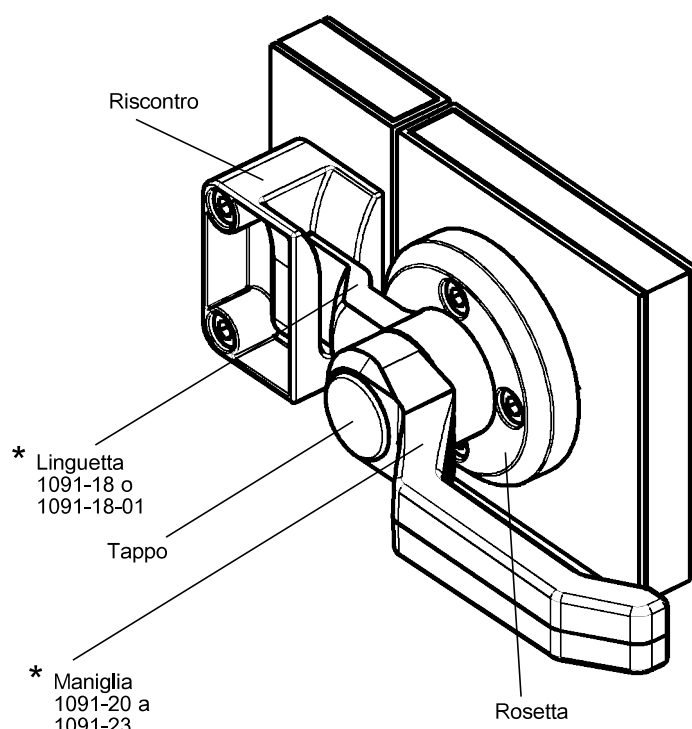

*** Da ordinare separatamente**



Rosetta e tappo poliammide nera, fusello ottone, materiale di fissaggio per fusello acciaio zincato

1091-U121


Riscontro in poliammide nera

1091-96

Accessori vedi catalogo pagina:
– Maniglia, esterna 10A-140
– Linguetta 10A-160

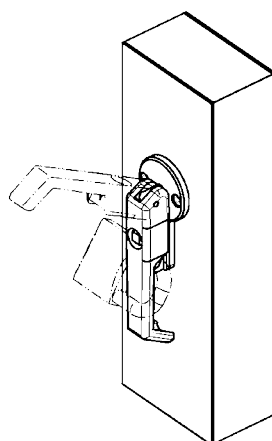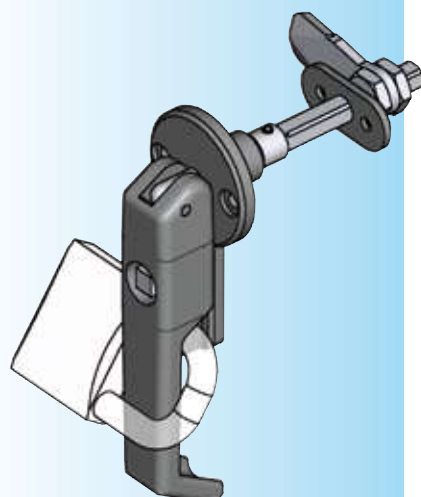

Fissaggio con rivetti

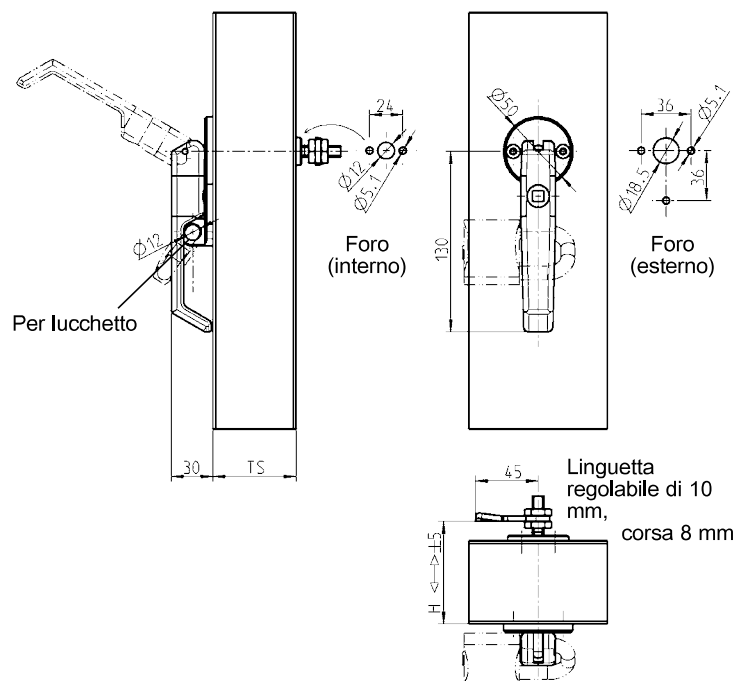

Chiusura a leva girevole composta da: maniglia poliammide nera con snodo in acciaio zincato, piastra base in zama polverizzata nera, linguetta per inserto in acciaio zincato, piastra di appoggio in zama zincata, spina di fissaggio e dado

1091-U95

Linguetta in acciaio zincato

Piatta	1000-203
Piegata 10 mm	1000-392
Piegata 20 mm	1000-391
Piegata 30 mm	1000-390

Inserto in zama cromato

Quadro 6	1121-U11	Doppia aletta 5	1121-U17
Quadro 7	1121-U12	Daimler Benz	1121-U18
Quadro 8	1121-U13	Taglio 2 x 4	1121-U123
Triangolo 7	1121-U14	Europa dell'Est Ø 13	1121-U143
Triangolo 8	1121-U15	Cieco	1091-83-AA
Doppia aletta 3	1121-U16	Montaggio	1000-990

Snodo in acciaio zincato (fissato allo spinotto della maniglia)

Ts max.	Dim. H dipende dalla linguetta				
	1000 - 390	1000 - 391	1000 - 392	1000 - 203	
40	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	1091-59-01
60	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	1091-59-02
80	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100	1091-59-03
100	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	1091-59-04
120	100 - 110	110 - 120	120 - 130	130 - 140	1091-59-05
140	120 - 130	130 - 140	140 - 150	150 - 160	1091-59-06

Accessori vedi catalogo pagina:
- Chiave 12B-120

PROGRAMMA 1091



12B-140




(6B-270)

Maniglia ad incasso



PROGRAMMA 1091

Assemblaggio della maniglia ad incasso

Maniglia ad incasso completo

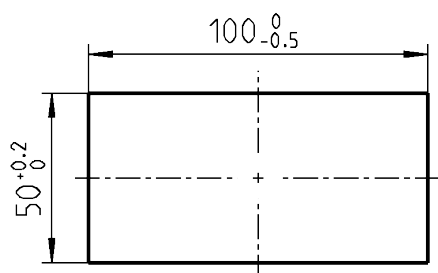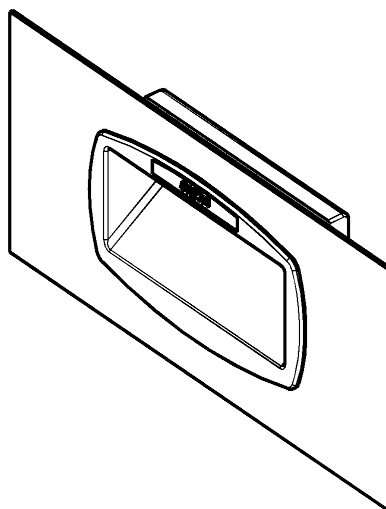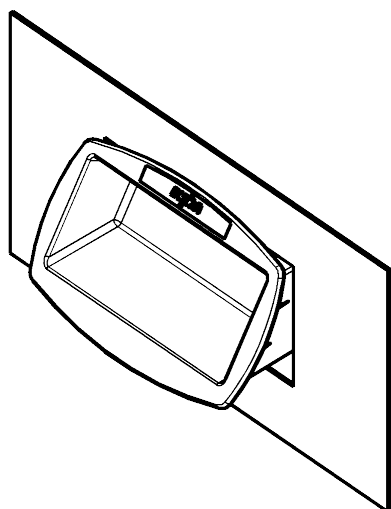

Foro

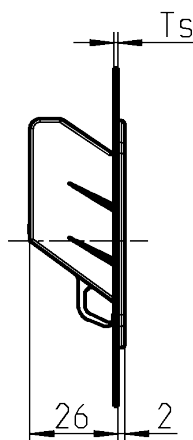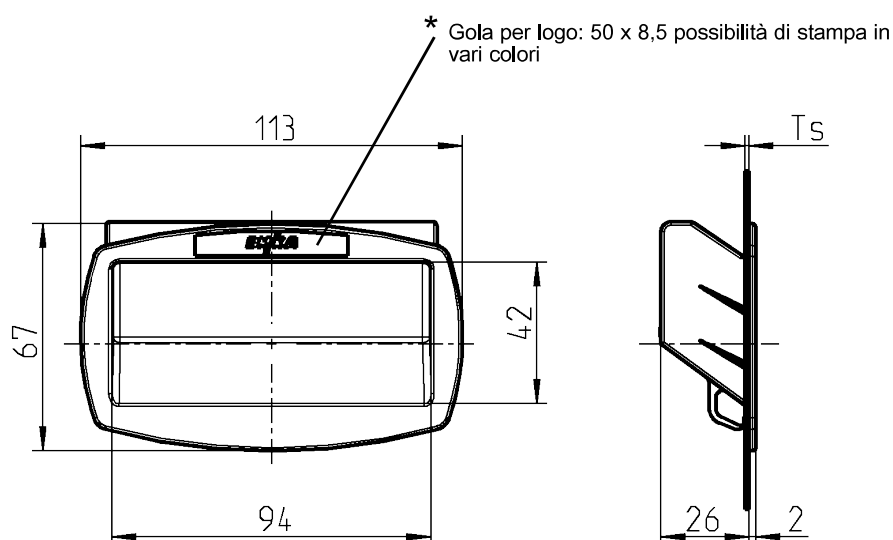

Maniglia in poliammide nera

Ts 0,80 – 1,2 mm


1091-93

Ts 1,20 – 1,6 mm

1091-91

Ts 1,75 – 2,2 mm

1091-92

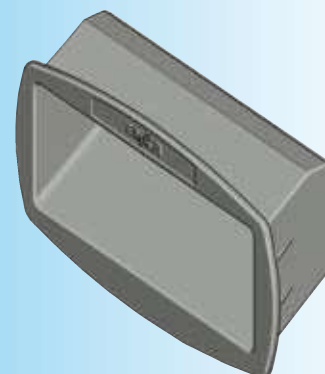

1 Chiusure 1/4 di giro

2 Chiusure per aste

3 Sistemi di chiusura

4 Cerniere

5 Guarnizioni di tenuta

6 Maniglie

7 Finestre in alluminio

8 Acciaio inox

9 Chiusure a leva




10 Climatizzazione

Montaggio:
Maniglia a klips






Assemblaggio della maniglia ad incasso



Maniglia ad incasso completo

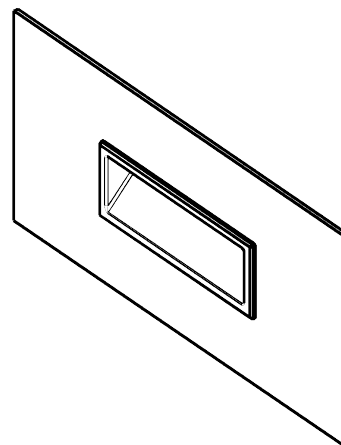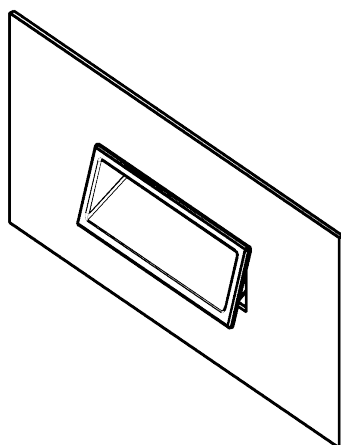

Versione A

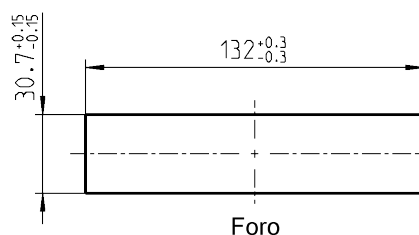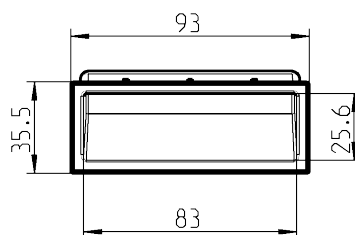

Versione B

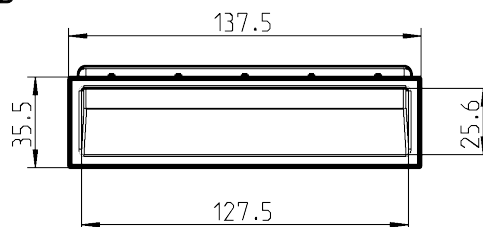

Vantaggi

- Risparmio grazie al montaggio rapido e senza attrezzi
- La maniglia ad incasso si inserisce facilmente nella lamiera
- In poliammide PA6 GF30 anticorrosione

Montaggio:

Maniglia ad incasso con montaggio rapido a klips


Maniglie per altri spessori di lamiera disponibili

Maniglia in poliammide nera


	Versione A	Versione B
Ts 0,8 - 1,2 mm	1091-103-01	1091-109-01
Ts 1,2 - 1,6 mm	1091-103-02	1091-109-02
Ts 1,75 - 2,2 mm	1091-103-03	1091-109-03

Maniglia ad incasso


PROGRAMMA 1091

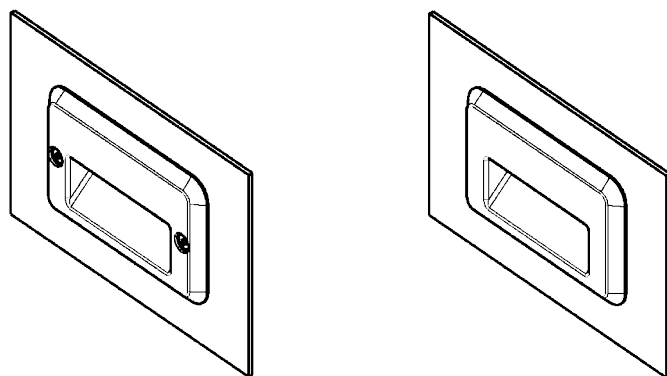


Versione A

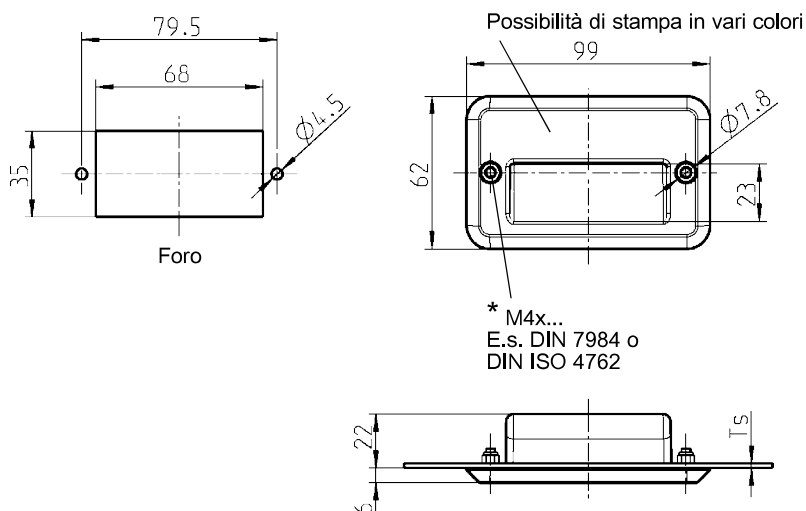


Versione B

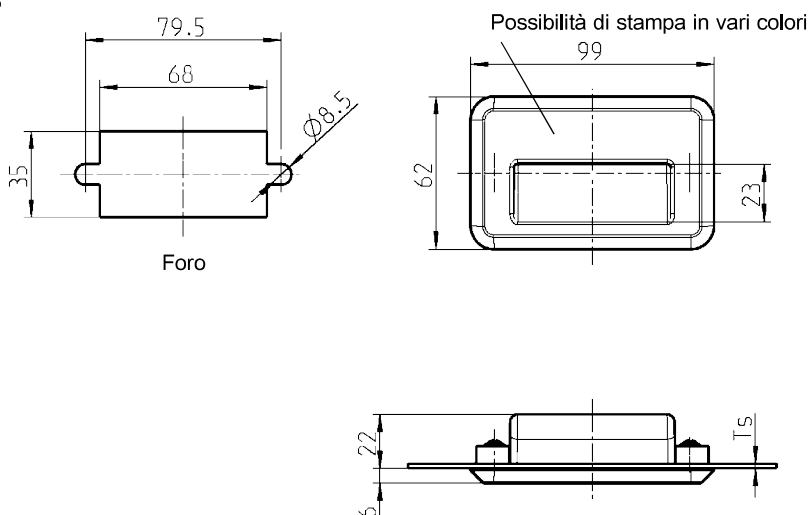

Versione A

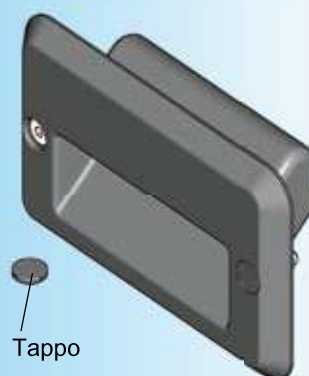

Versione B

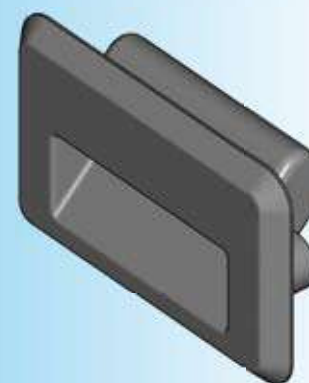

- 1 Chiusure 1/4 di giro
- 2 Chiusure per aste
- 3 Sistemi di chiusura
- 4 Cerniere
- 5 Guarnizioni di tenuta
- 6 Maniglie
- 7 Finestre in alluminio
- 8 Acciaio inox
- 9 Chiusure a leva
- 10 Climatizzazione

Maniglia in poliammide GF nera, con guarnizione

Versione B rondella in poliammide GF nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato


Versione A	IP 54	Ts 0,8 - 7	1091-105
Versione B	IP 65	Ts 0,8 - 3 **	1091-U144

Tappo in polietilene nero per versione A

(Si utilizzano 2 tappi per ogni maniglia)	1091-106
---	----------

* non incluso




** Maniglie per altri spessori di lamiera disponibili



Fronte della maniglia

Perno di fissaggio rapido



Retro della maniglia

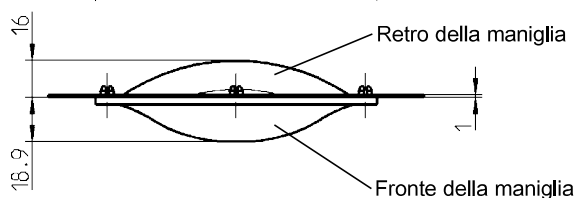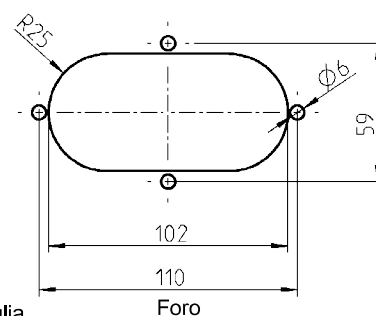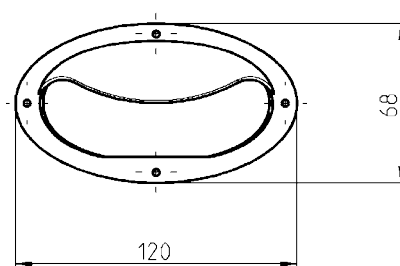

Maniglia ad incasso in poliammide nera

1091-U97


Esempio

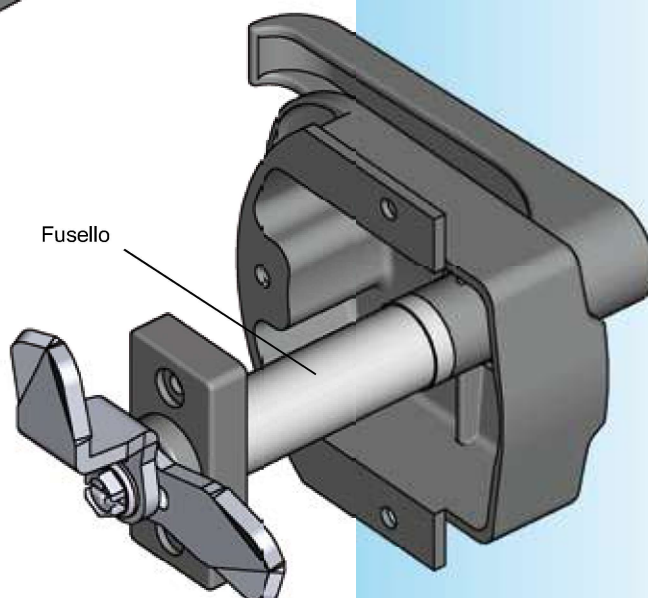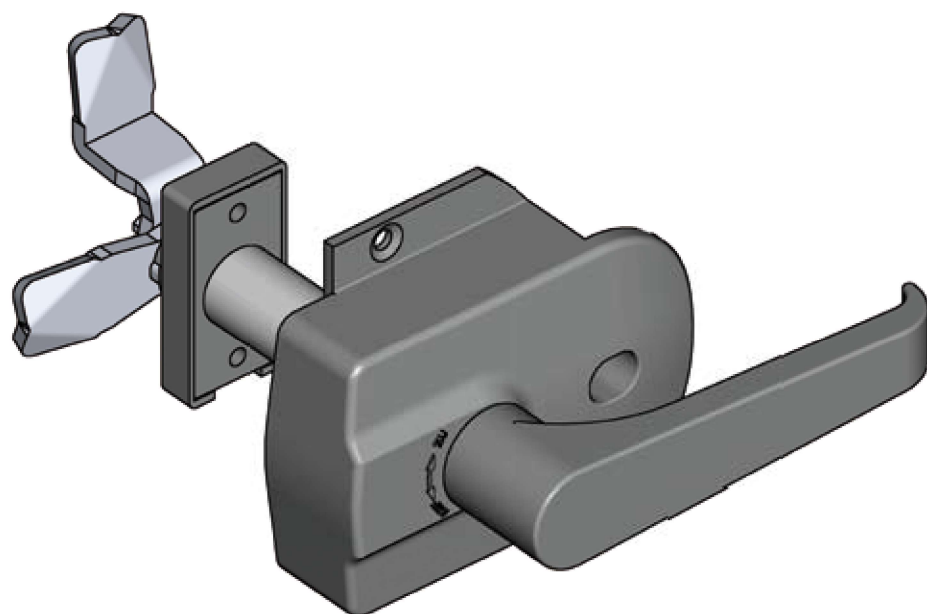

Fusello

La combinazione degli articoli così come la dimensione Ts sono definiti sulla base delle richieste del cliente.

Le misure X,Y e L vengono fissate sulla base delle informazioni del cliente

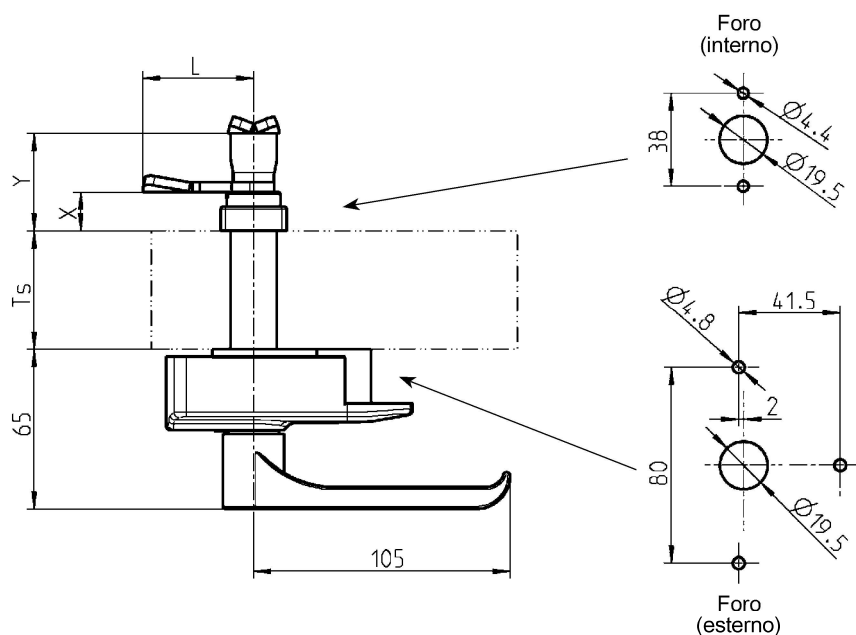

Attenzione:
Le misure X e L vengono fissate sulla base delle informazioni del cliente

1 Chiusure 1/4 di giro

2 Chiusure per ante

3 Sistemi di chiusura

4 Cerniere

5 Guarnizioni di tenuta

6 Maniglie

7 Finestre in alluminio

8 Acciaio inox

9 Chiusure a leva

10 Climatizzazione


RL



Esempio

La combinazione degli articoli così come la dimensione Ts sono definiti sulla base delle richieste del cliente.

Le misure X e L vengono fissate sulla base delle informazioni del cliente

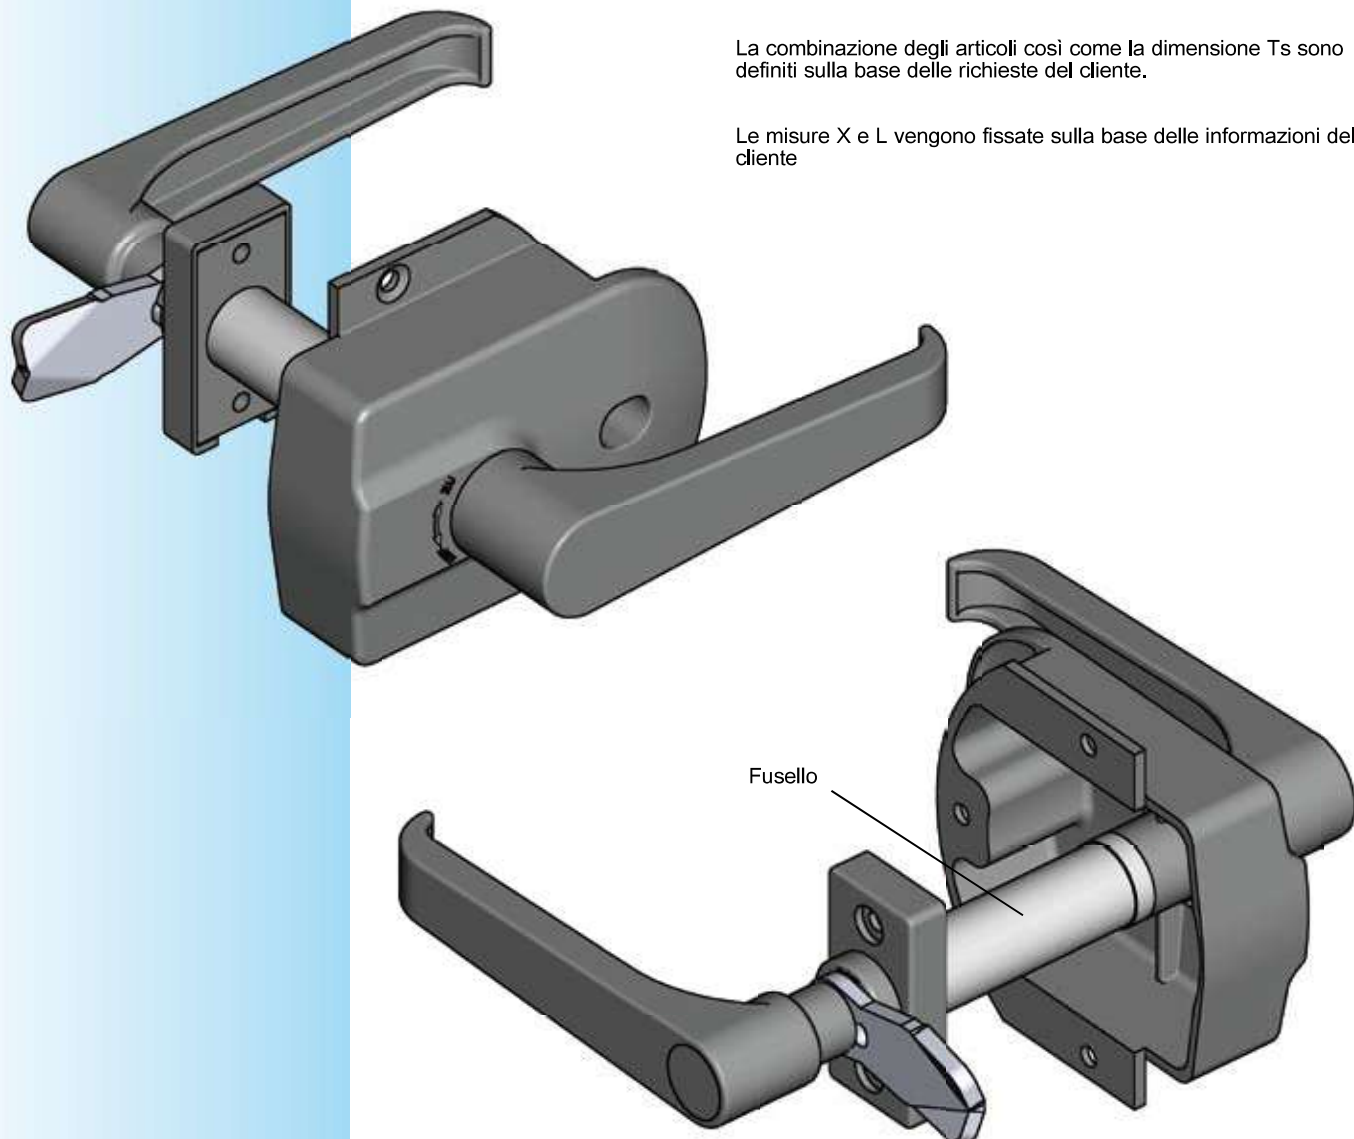

Fusello

Attenzione:
Le misure X e L vengono fissate
sulla base delle informazioni del
cliente

