


Chiusura per aste indicata per strutture pesanti Programma avvitabile

Info

1 Chiusure 1/4
di giro

2 Chiusure per
aste

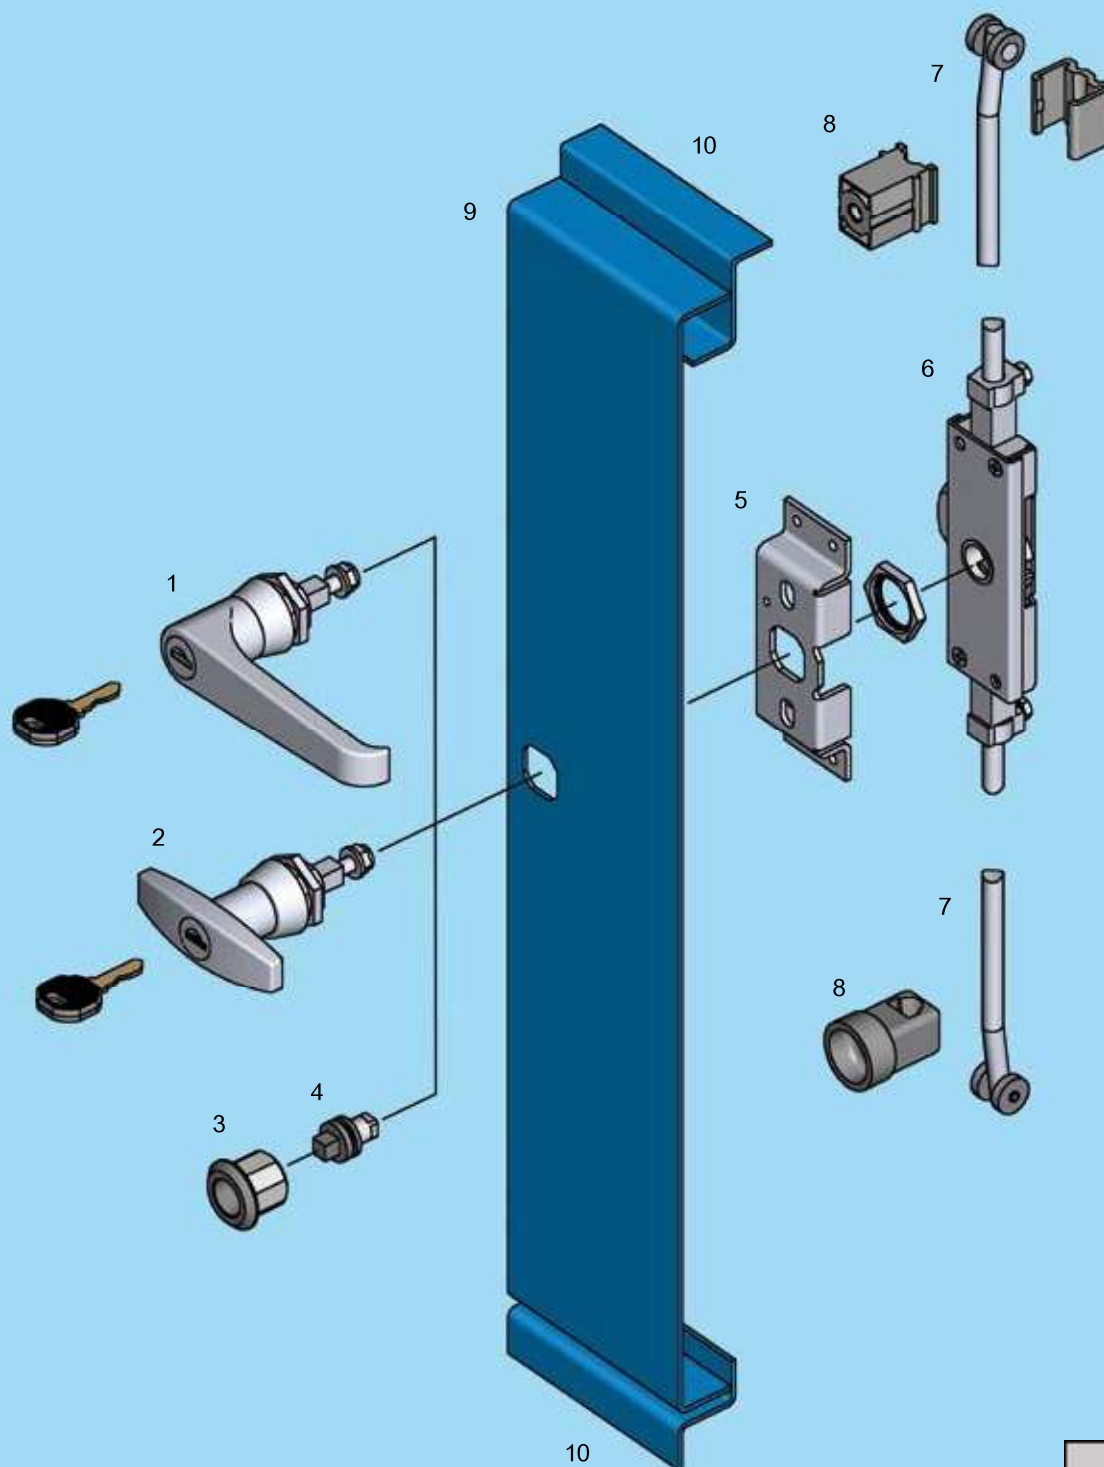

- | | | |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Maniglia a L | 2A-140 |
| 2 | Maniglia a T | 2A-140 |
| 3 | Supporto | 2A-120 |
| 4 | Inserto | 2A-120 |
| 5 | Supporto | 2A-120 |
| 6 | Serratura per aste | 2A-120 |
| 7 | Aste | |
| 8 | Guida asta | |
| 9 | Porta | |
| 10 | Telaio/montante | |





2A-100

Sistema di chiusura a 3 punti e inserto

PROGRAMMA AVVITABILE

Corsa 13 mm
o corsa 18 mm

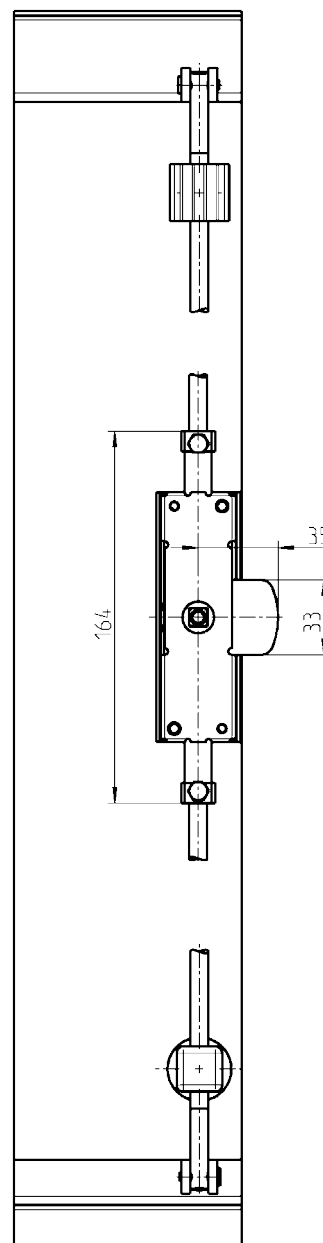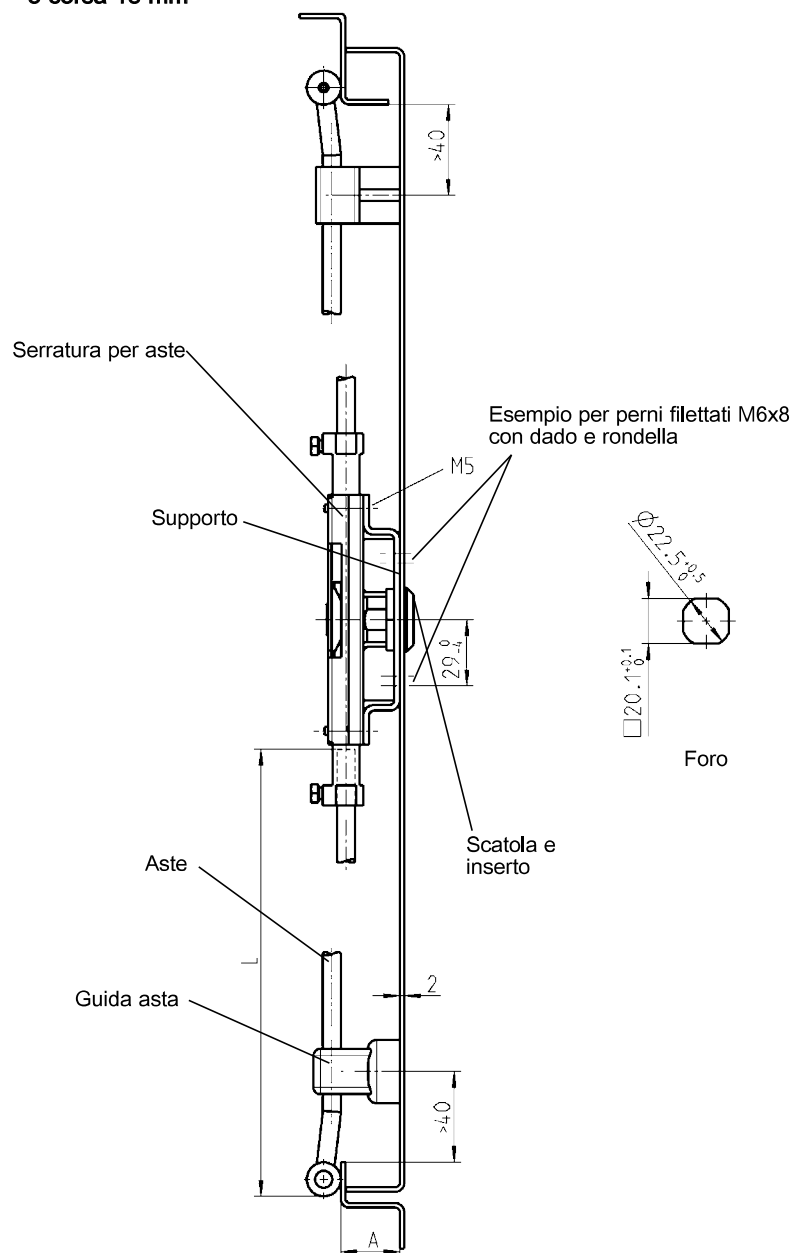


Disegno della versione destra

Dimensioni delle serrature
e altre versioni vedi catalogo

Serratura a 3 punti in acciaio zincato			Serratura a 3 punti per profilo mezzo-cilindro in acciaio zincato		
	Corsa13	Corsa18			Corsa18
Destra	1049-U1	1049-U19	Destra	—	1068-U1
Sinistra	1049-U2	1049-U20	Sinistra	—	1068-U2
Supporto in acciaio zincato			Supporto in acciaio zincato		
	A20	A26		A20	A26
Destra e sinistra	1001-47	1001-50	Destra	1001-45	1001-48
			Sinistra	1001-46	1001-49

Corsa 18 mm

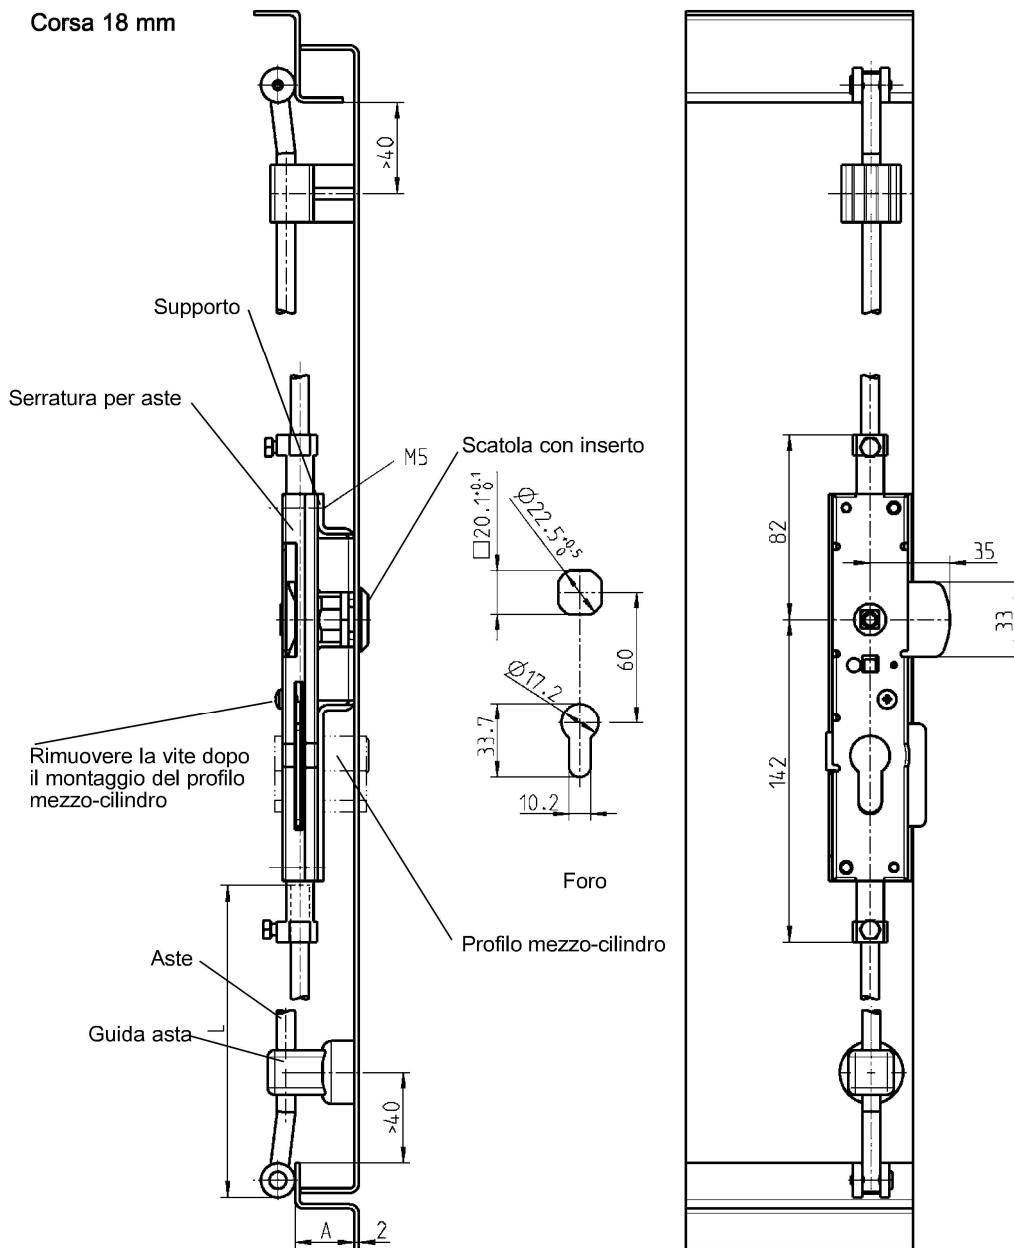

Disegno della versione destra

Inserto in zama cromata

Scatola in zama cromata o polverizzata nera con dado in acciaio zincato

Quadro 6	1000-59
Quadro 7	1000-04
Quadro 8	1000-05
Triangolo 7	1000-06
Triangolo 8	1000-07
doppia aletta 3	1000-08
doppia aletta 5	1000-09
Daimler Benz	1000-64
Fiat	1000-352
IP 65 per mezzo di:	
Guarnizione piatta	1000-23
O-Ring	1000-24



Cromata	A20	A26
Per quadro e triangolo	1001-U13	1001-U14
Per doppia aletta	1001-U15	1001-U16
Per Daimler Benz	1001-U17	1001-U18
Per Fiat	1001-U32	—
Polverizzata nera		
Per quadro e triangolo	1001-U24	1001-U25
Per doppia aletta	1001-U26	1001-U27
per Daimler Benz	1001-U28	1001-U29
Per Fiat	1001-U33	—

Accessori vedi catalogo pagina:




- Maniglia a T 2A-140
- Maniglia a L 2A-140
- Aste 1C-620
- Profilo mezzo-cilindro 2B-220
- Chiave 12B-120
- Mostrina 12D-120
- Sistema con adattatore per porte isolanti 2A-180



Maniglia a T

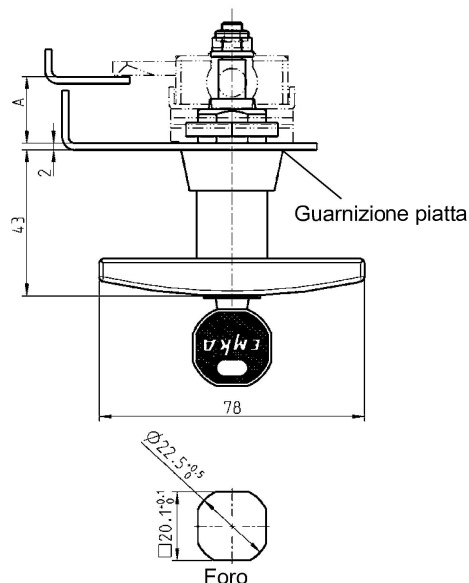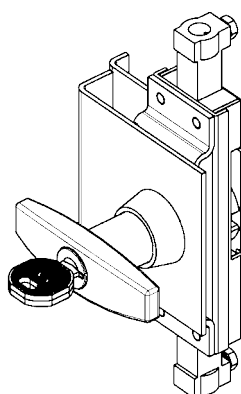

Maniglia a L

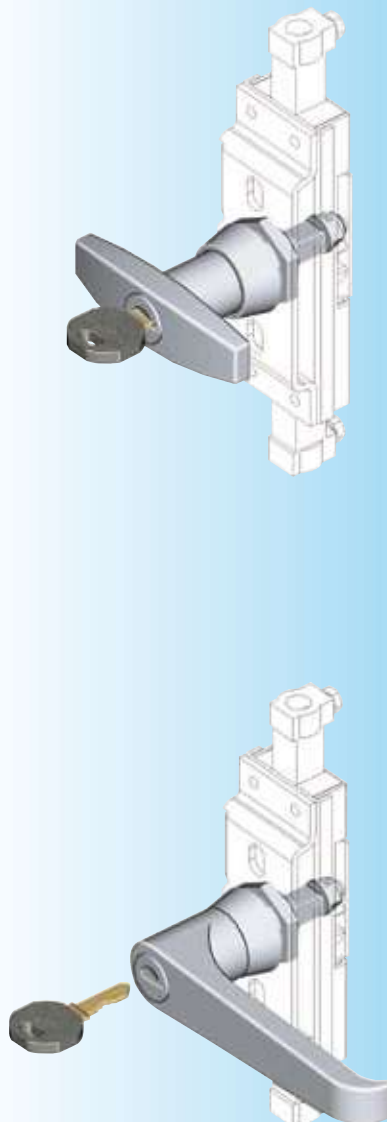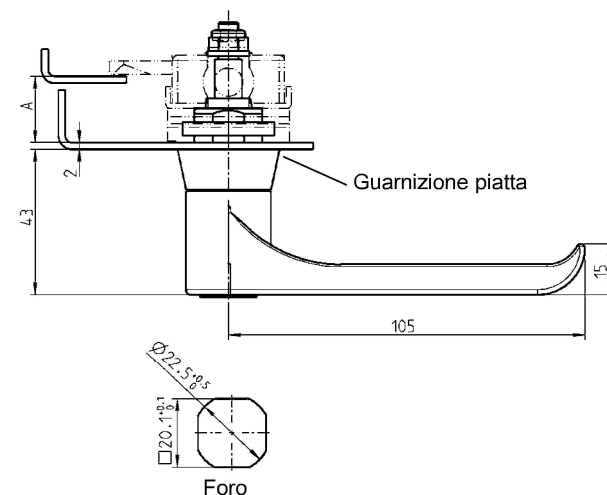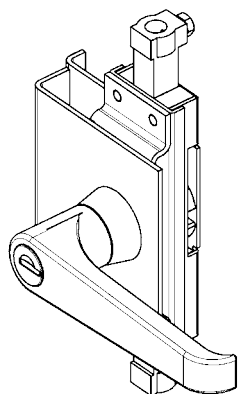

Maniglia a T in zama, dado e rondella in acciaio zincato, con guarnizione.

Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera

		Senza chiave	Chiave uguale EMKA 333	Chiavi diverse
A20	Cromata	1102-U1	1102-U3	1102-U5
	Polverizzata nera	1102-U7	1102-U9	1102-U11
A26	Cromata	1102-U2	1102-U4	1102-U6
	Polverizzata nera	1102-U8	1102-U10	1102-U12

Maniglia a L in zama, dado e rondella in acciaio zincato, con guarnizione.

Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera

– Inserto con molla di ritorno –

		Cromata		Polverizzata nera	
		A20	A26	A20	A26
Senza chiave	(IP 65)	1103-U1	1103-U2	1103-U21	1103-U22
Chiave uguale EMKA 333	(IP 65)	1103-U3	1103-U4	1103-U23	1103-U24
Chiavi diverse	(IP 65)	1103-U5	1103-U6	1103-U25	1103-U26
Quadro	7	1103-U7	1103-U8	1103-U27	1103-U28
Quadro	8	1103-U9	1103-U10	1103-U29	1103-U30
Triangolo	7	1103-U11	1103-U12	1103-U31	1103-U32
Triangolo	8	1103-U13	1103-U14	1103-U33	1103-U34
Doppia aletta	3	1103-U15	1103-U16	1103-U35	1103-U36
Doppia aletta	5	1103-U17	1103-U18	1103-U37	1103-U38
Daimler Benz		1103-U19	1103-U20	1103-U39	1103-U40

Adatte per
i programmi:



1001
1049
1068

Accessori vedi catalogo pagina:


- Coperchio antipolvere per maniglia a T 1C-340
- Chiavi di ricambio 12B-140
- Sistema con adattatore per porte isolanti 2A-180

Sistema con adattatore per porte isolanti

PROGRAMMA AVVITABILE

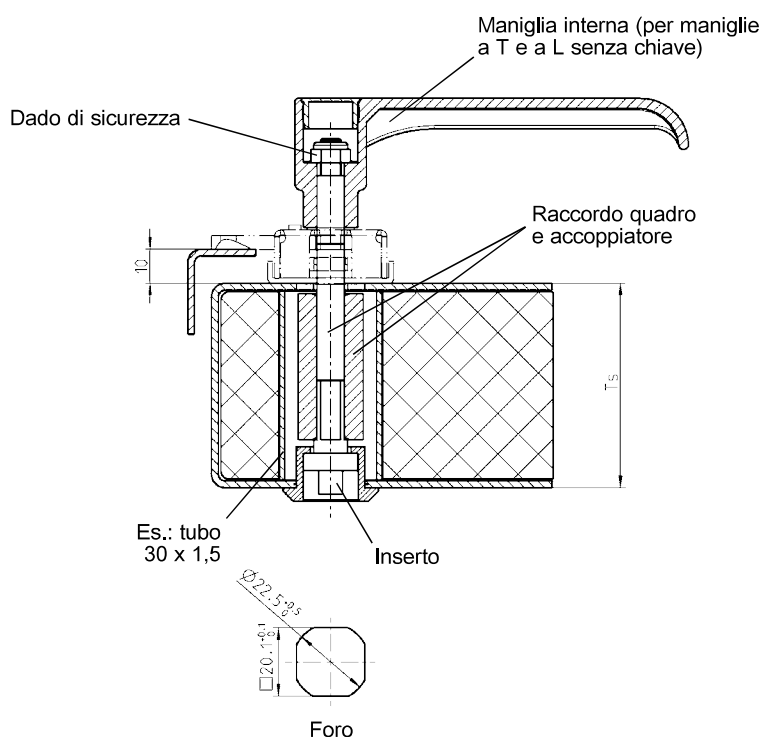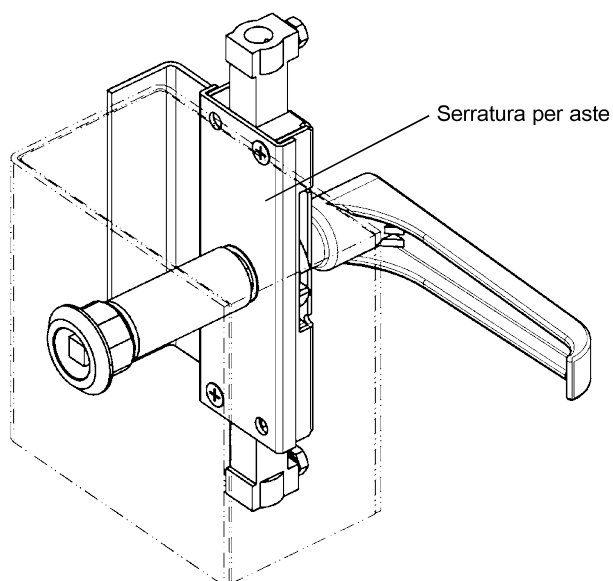

Il sistema con adattatore è premontato con maniglia o inserto e fissato con dado di sicurezza M6

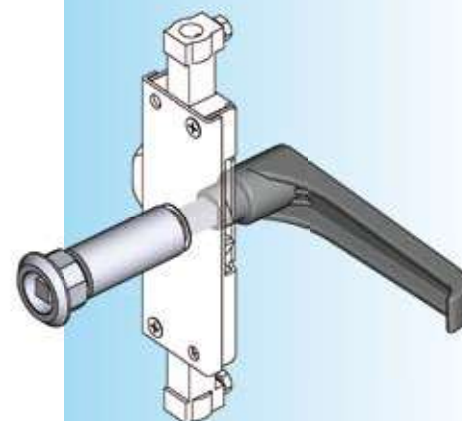


Inserto in acciaio zincato, scatola in zama cromata dado di sicurezza in acciaio zincato		Spessore porta Ts	Raccordo quadro in acciaio zincato	Accoppiatore alluminio
Quadro 7	1001-U21	20	–	–
Quadro 8	1001-U22	40	1x1001-65	1001-69
Doppia aletta 5	1001-U23	50	1x1001-66	1001-70
Adattatore per maniglia interna in acciaio zincato		60	1x1001-67	1001-71
	1001-65	80	2x1001-66	1001-72
Maniglia interna in poliammide nera		100	2x1001-67	1001-73
	1000-U829			

Accessori vedi catalogo pagina:

– Piastra antirotazione 1C-360
– Serratura per aste 2A-120
2B-120
2B-130
2B-180

– Maniglia a T o a L
A = 26 2A-140

Note:

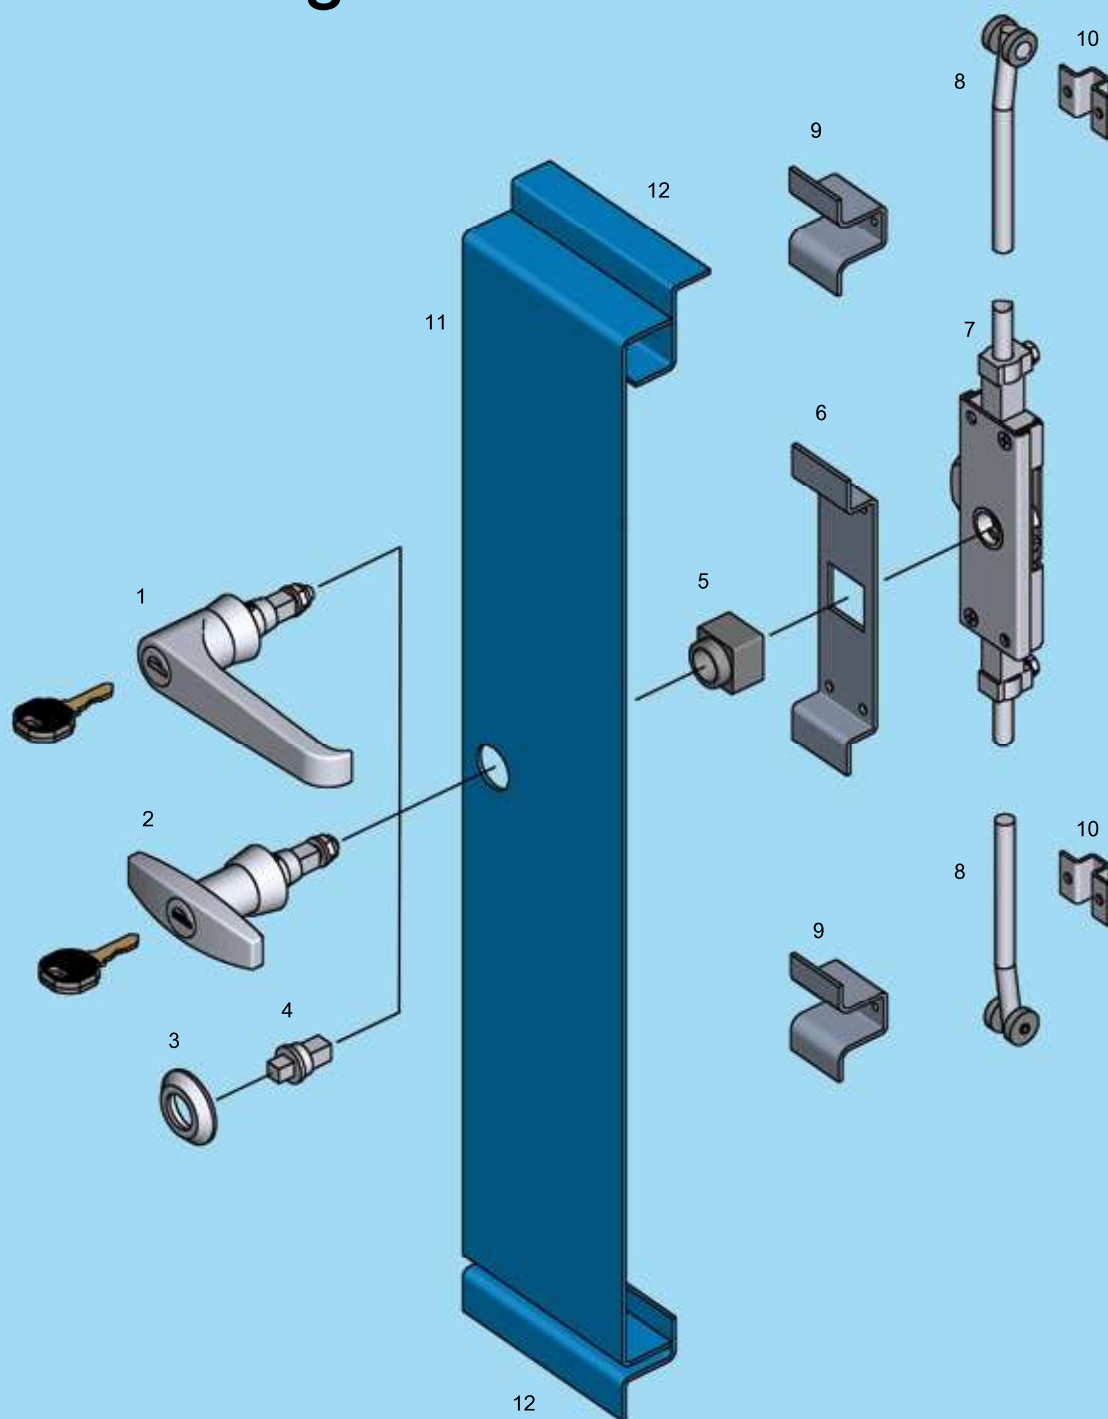

- | | | |
|----|--------------------|-------------------------|
| 1 | Maniglia a L | 2B-160 |
| 2 | Maniglia a T | 2B-160 |
| 3 | Rosetta | 2B-160 |
| 4 | Inserto | 2B-160 |
| 5 | Scatola | 2B-160 |
| 6 | Supporto | 2B-120 a 2B-140, 2B-180 |
| 7 | Serratura per aste | 2B-120 a 2B-140, 2B-180 |
| 8 | Aste | |
| 9 | Supporto asta | |
| 10 | Guida asta | |
| 11 | Porta | |
| 12 | Telaio/montante | |






2B-100

Serratura a 1 punto / Serratura a 2 punti / Serratura a gancio

PROGRAMMA A SALDARE




Serratura a 1 punto

Rotazione a 90°

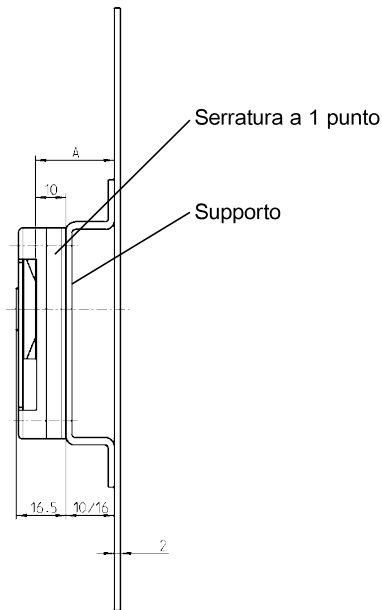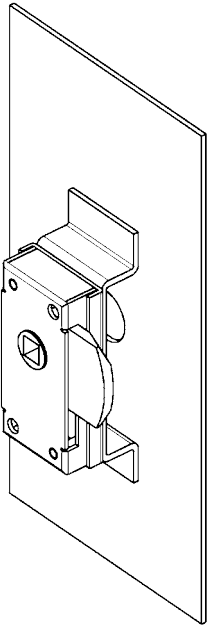

Serrature a 2 punti per aste quadre avvitabili

Rotazione a 180°
Corsa 32 mm

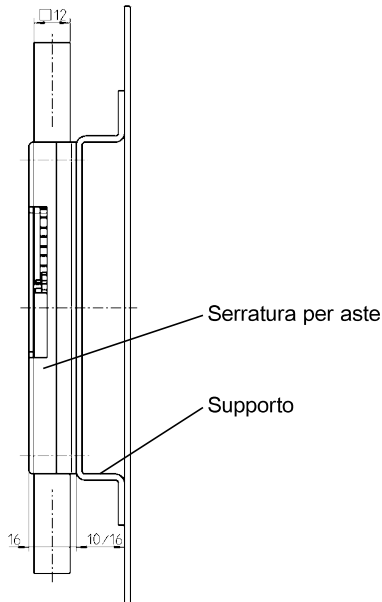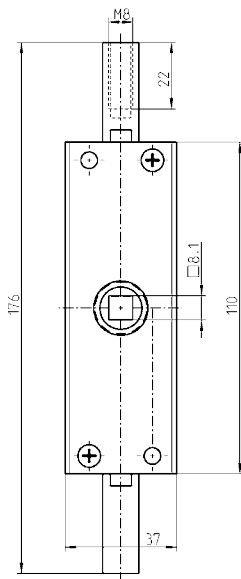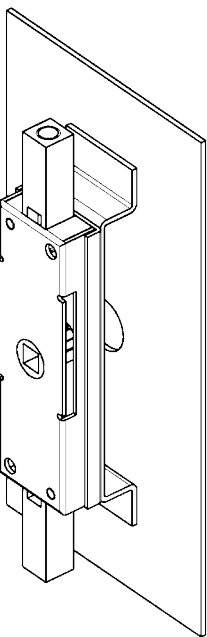

Serratura a 1 punto in acciaio zincato, versione destra e sinistra

1002-U1

Supporto in acciaio grezzo

A=20

1002-04

A=26

1002-05

Serratura a 2 punti in acciaio zincato

destra

1001-U19

sinistra

1001-U20

Supporto in acciaio grezzo

A=20




1001-18

A=26

1001-19

Serratura a gancio

Gancio con molla di ritorno
(movimento a scatto, anche con maniglia ferma)

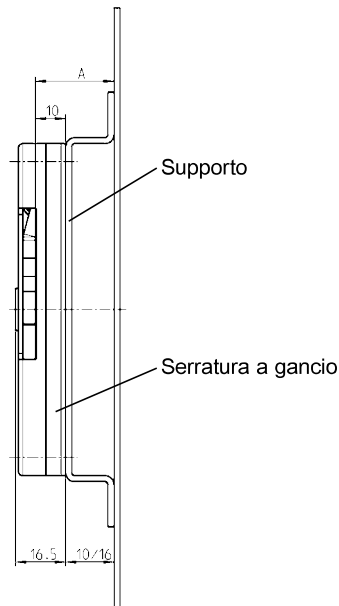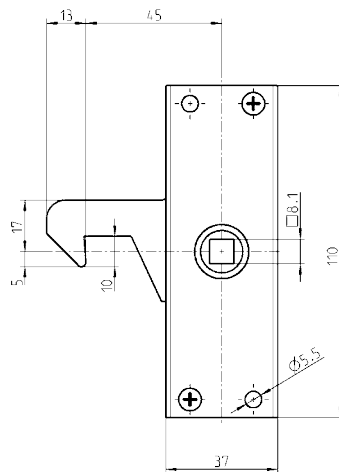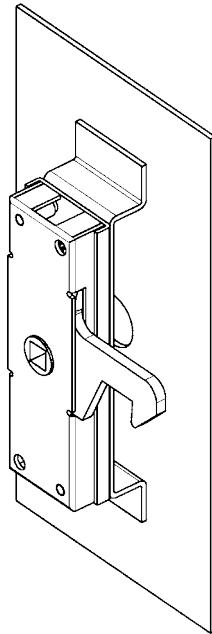

Serratura a gancio in acciaio zincato

destra	1001-U30
sinistra	1001-U31

Supporto in acciaio grezzo

A=20	1001-18
A=26	1001-19




Accessori vedi catalogo pagina:

- Inserto 2B-160
- Maniglia a T 2B-160
- Maniglia a L 2B-160
- Maniglia ad incasso 2B-190
- Aste 1C-620
- Sistema con adattatore per porte isolanti 2A-180



Serratura a 3 punti per inserimento delle aste
Corsa 13 o 18 mm

Rotazione a 90°

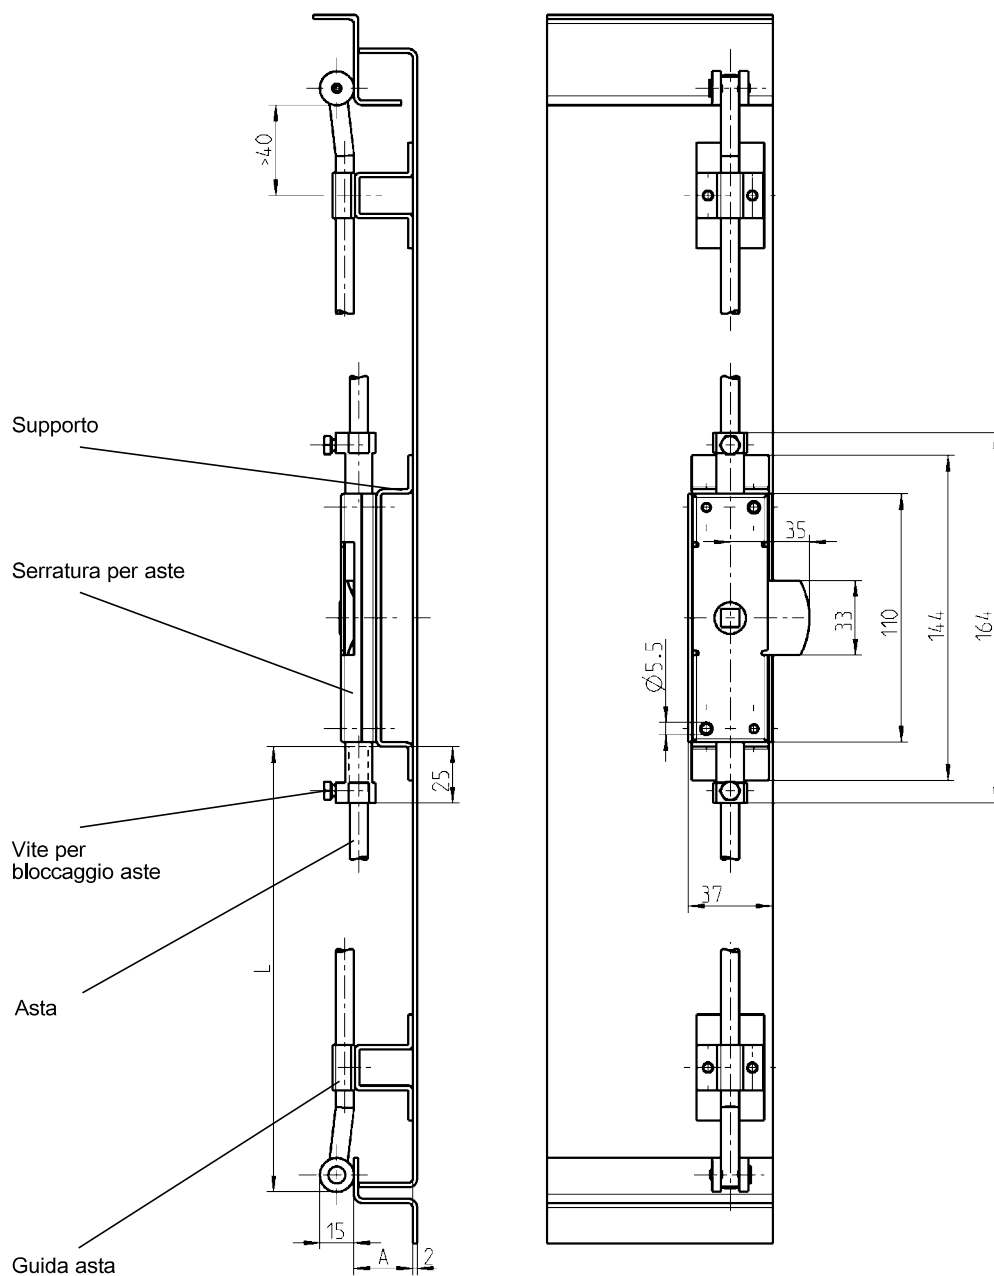

Accessori vedi catalogo pagina:

- Inserto, rosetta 2B-160
- Maniglia a L 2B-160
- Maniglia a T 2B-160
- Maniglia ad incasso 2B-190
- Aste 1C-620

PROGRAMMA 1107

- Maniglia girevole 3A-220

La serratura montata senza inserto
può funzionare anche con una chiave
speciale (1004-19),
vedi catalogo pag.: 12B-120


Serratura in acciaio zincato	Corsa13	Corsa18
Destra	1049-U1	1049-U19
Sinistra	1049-U2	1049-U20
Supporto in acciaio grezzo	A=20	A=26
	1001-18	1001-19

Serratura per aste

PROGRAMMA A SALDARE

Serratura a 3 punti per
aste quadre avvitabili
Corsa 13 mm

Rotazione a 90°

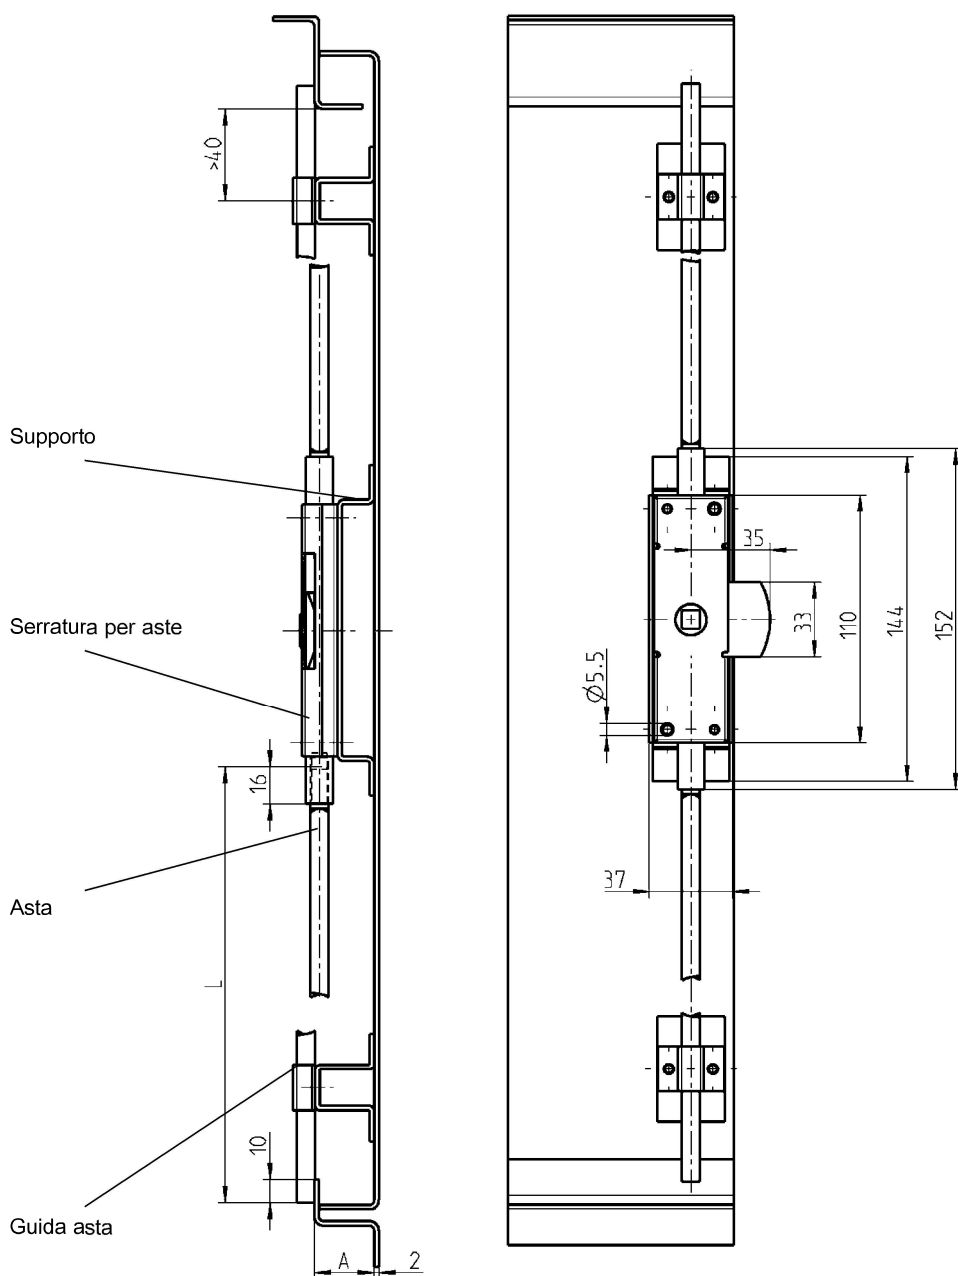

La serratura montata senza inserto
può funzionare anche con una chiave
speciale (1004-19),
vedi catalogo pag.: 12B-120

EMKA

®

Info

Beschlagteile

1

Chiusure 1/4
di giro



2

Chiusure per
aste



Accessori vedi catalogo pagina:

- Inserto, rosetta 2B-160
- Maniglia a L 2B-160
- Maniglia a T 2B-160
- Maniglia ad incasso 2B-190
- Aste 1C-620

PROGRAMMA 1107

- Maniglia girevole 3A-220

Serratura in acciaio zincato

Destra

Sinistra

Supporto in acciaio grezzo

A=20

1001-18

Corsa13

1001-U1

1001-U2

A=26


1001-19



Accessori vedi catalogo pagina:

- Inserto, rosetta 2B-160
- Maniglia a T 2B-160
- Maniglia a L 2B-160
- Maniglia ad incasso 2B-190
- Asta 1C-620
- Profilo mezzo-cilindro 2B-220
- Mostrina 12D-120

Rotazione a 90°
Corsa 18 mm

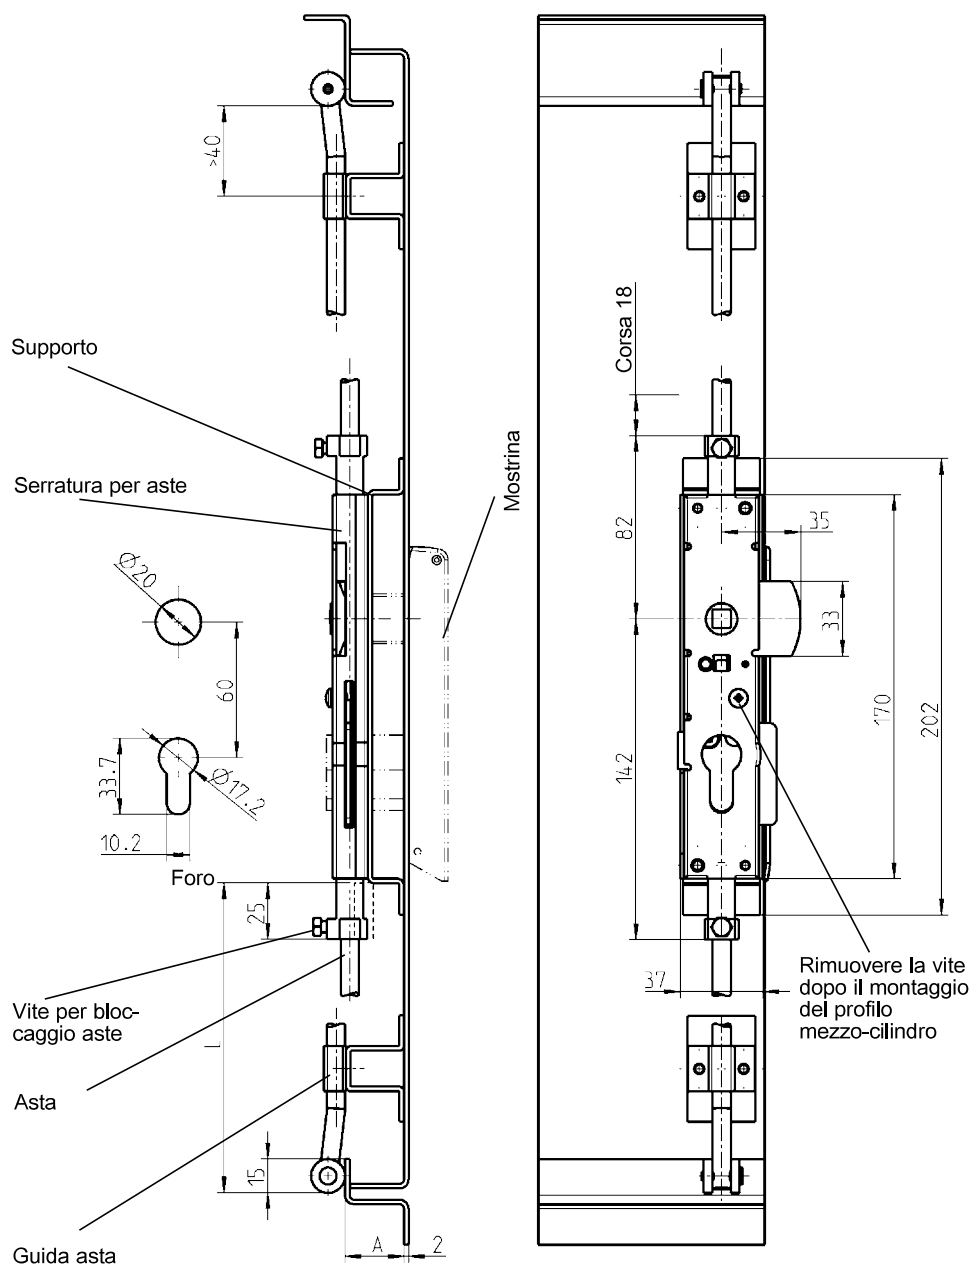

Serratura in acciaio zincato

destra	1068-U1
sinistra	1068-U2



Supporto in acciaio grezzo

A=20	1017-14
A=26	1017-15



Copertura cieca per foro profilo mezzo-cilindro

A=20	1059-U1
A=26	1059-U2



Inserto e impugnatura PROGRAMMA A SALDARE

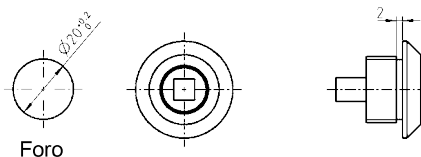



Maniglia a T

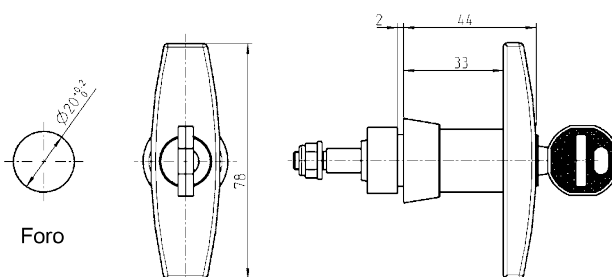

Maniglia a L

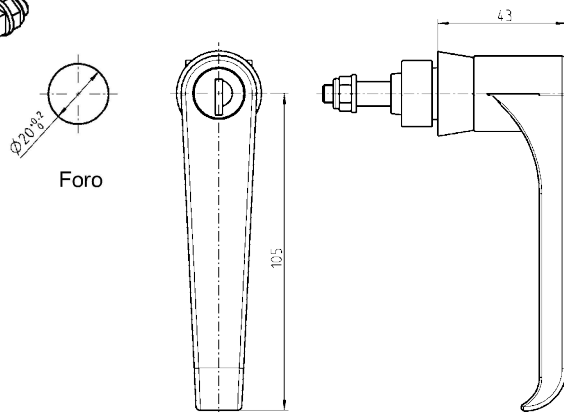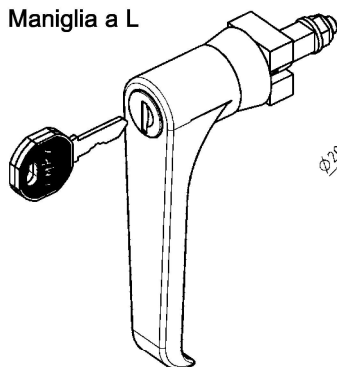

RL



Inserto zama zincato

Quadro 7	1001-23
Quadro 8	1001-24
Triangolo 7	1001-25
Triangolo 8	1001-26
Doppia aletta 3	1001-27
Doppia aletta 5	1001-28
Daimler Benz	1001-34

Scatola ABS

A=20	A=26
Quadro e Triangolo	1001-31 1001-32
Doppia aletta	1001-29 1001-30
Daimler Benz	1001-35 1001-36

Rosetta autoadesiva

ABS cromata	1001-33
per ottenere un effetto ottico simile alle chiusure 1/4 di giro, catalogo 1B-140	

Maniglia a T zama cromata,

dado acciaio zincato	A=20	A=26
----------------------	------	------

Senza chiave	1005-U1	1005-U4
Chiave uguale EK 333	1005-U2	1005-U5
Chiavi diverse	1005-U3	1005-U6

Maniglia a L zama cromata,

dado acciaio zincato	A=20	A=26
----------------------	------	------

Senza chiave	1044-U1	1044-U4
Chiave ug. EK 333	1044-U2	1044-U5
Chiavi diverse	1044-U3	1044-U6
Quadro 7	1044-U7	1044-U8
Quadro 8	1044-U11	1044-U12
Triangolo 7	1044-U13	1044-U14
Triangolo 8	1044-U15	1044-U16
Doppia aletta 3	1044-U17	1044-U18
Doppia aletta 5	1044-U19	1044-U20
Daimler Benz	1044-U9	1044-U10
Europa dell'Est Ø 13	1044-U21	1044-U22

Nota:

Inserto assemblato con molla di ritorno.


Accessori vedi catalogo pagina:

- Coperchio antipolvere per maniglia a T 1C-340
- Chiave 12B-120
- Chiavi di ricambio 12B-140
- Serratura a gancio 2B-120
- Serratura per aste 2B-130 a 2B-140




Versione A


Versione B

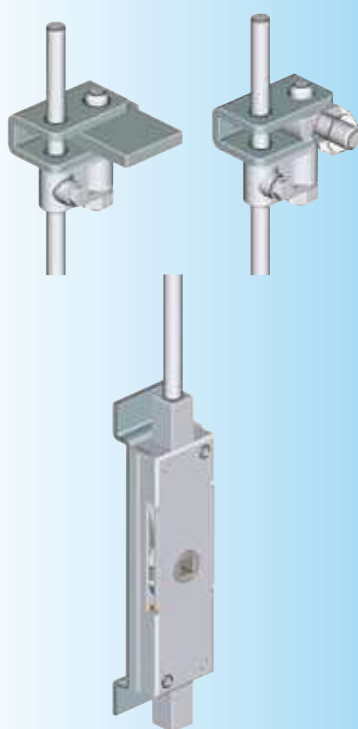

Versione A

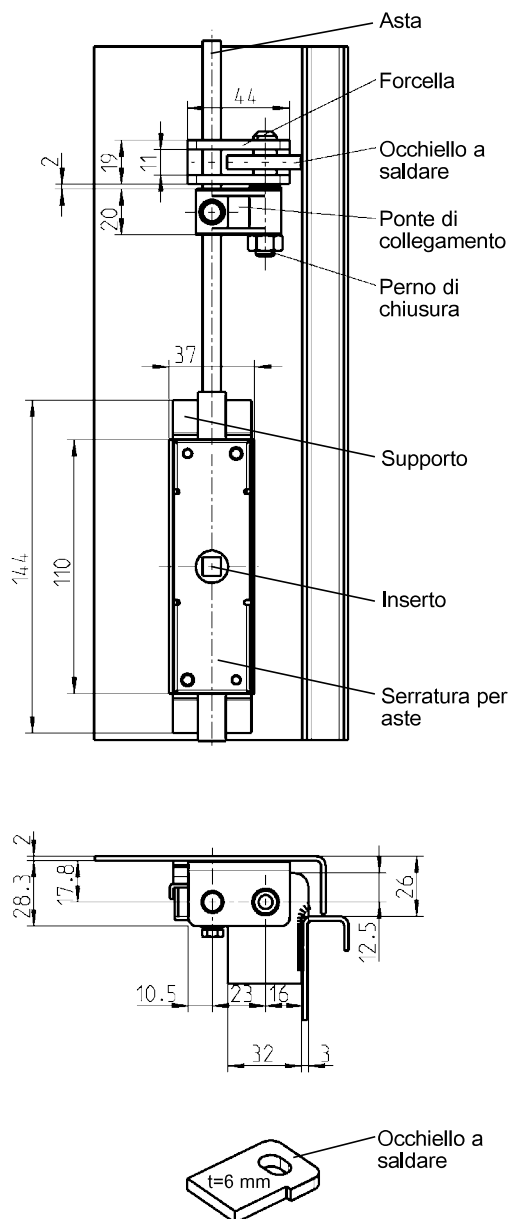

Versione B

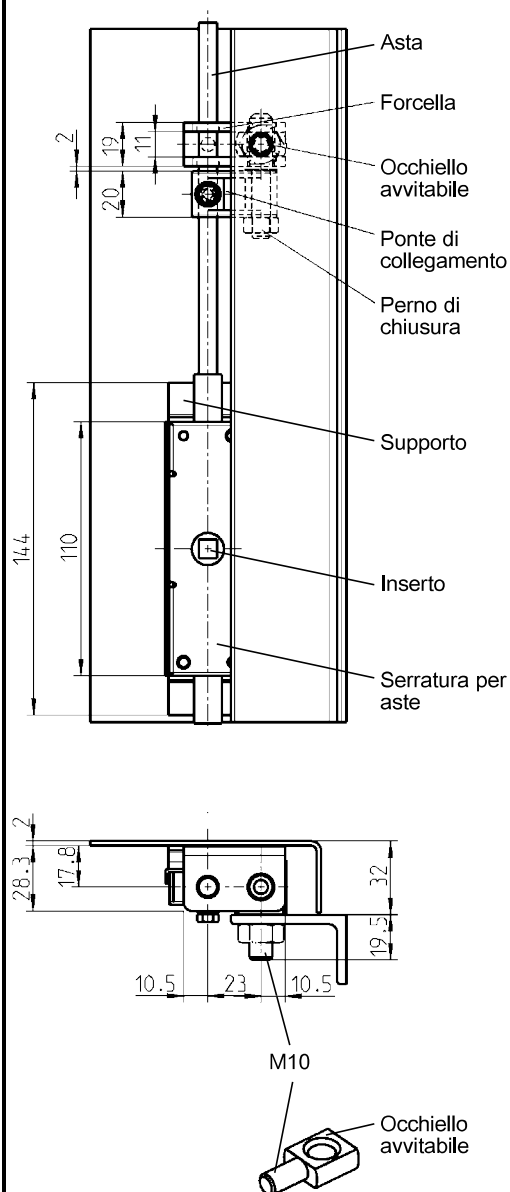


Pezzi singoli a richiesta



Accessori vedi catalogo pagina:
– Cerniera avvitabile 4A-260

Serratura in acciaio zincato	Corsa 18
Destra	1001-U9
Sinistra	1001-U10
Supporto in acciaio grezzo	1001-18
Inserto zama zincato	
Doppia aletta 5	1001-28
Scatola ABS	1001-29
Rosetta ABS cromata	1001-33
Asta acciaio zincato	
L = 1000 mm	1092-03
Gruppo completo antideflagrante composto da: Forcella in acciaio grezzo, Ponte di collegamento in zama zincato e	
Versione A: Occhiello a saldare in acciaio grezzo	1092-U03
Versione B: Occhiello avvitabile in acciaio zincato	1092-U04

Maniglia ad incasso PROGRAMMA A SALDARE

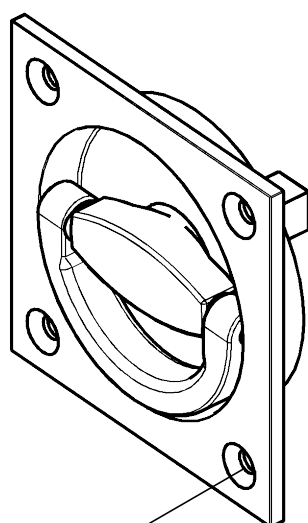


Per vite svasata
M4 a normativa
DIN ISO 2009,
2010, 7046-1,
7046-2, 7047

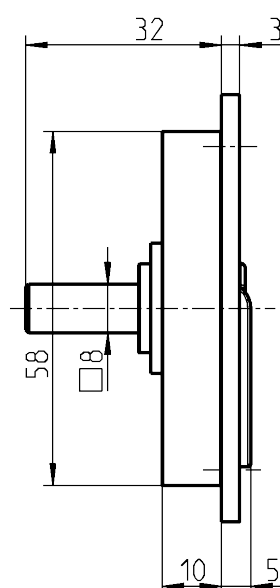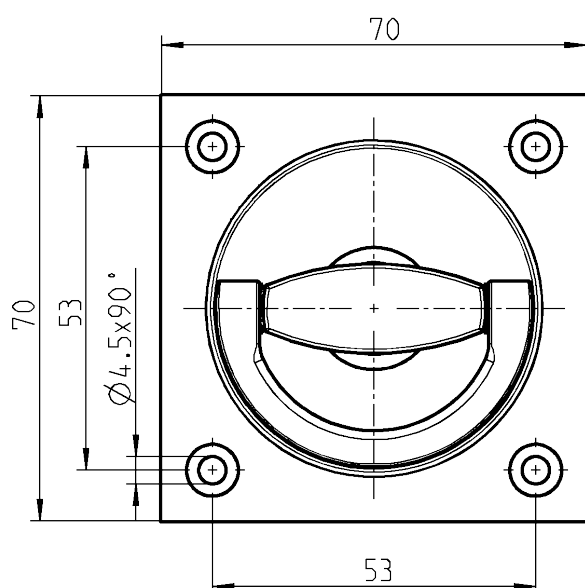

Maniglia ad incasso in zama polverizzata argento

1098-U1

Profilo mezzo-cilindro secondo normativa DIN 18252 (EN 1303)

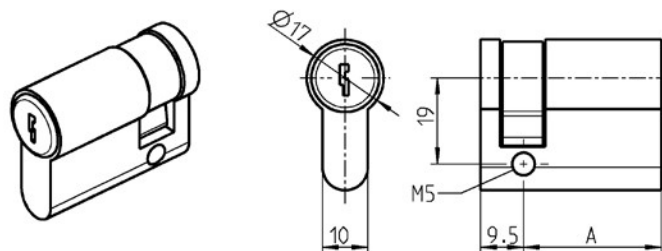


Profilo mezzo-cilindro a norma DIN 18 252 in ottone nichelato con 3 chiavi


Chiavi diverse	A = 30	1089-U1
Chiave 110319 N	A = 30	1089-U2
Chiavi diverse	A = 40	1089-U3
Chiave 110319 N	A = 40	1089-U4

(Sistema con chiave Master a richiesta)

Profilo mezzo-cilindro EMKA con cilindro tondo, rotazione a 360°.



Profilo mezzo-cilindro EMKA con inserto, rotazione a 360°.




Profilo mezzo-cilindro EMKA con cilindro tondo e copricilindro antipolvere.
Chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide.
Rotazione 360°

Chiavi diverse o chiave uguale EK 333 a richiesta

Profilo mezzo-cilindro EMKA con inserto in zama cromata, rotazione a 360°.

Inserto: Quadro, triangolo, doppia aletta, taglio e altri a richiesta

Profilo cieco

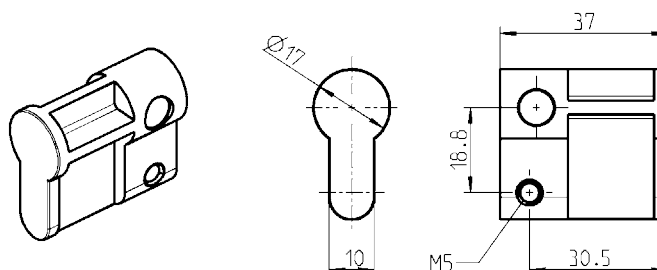

Profilo cieco in poliamide GF nero

1109-09-AA

Accessori vedi catalogo pagina:

– Chiave	12B-120
– Chiavi di ricambio	12B-140
– Serratura per aste	2A-120
	2B-140

Profilo cieco per serrature per aste; Programma 1068

A20

A26




(illustrazione in basso a destra)

1059-U1

1059-U2

Sistema di chiusura con maniglia a leva e aste

PROGRAMMA 1099

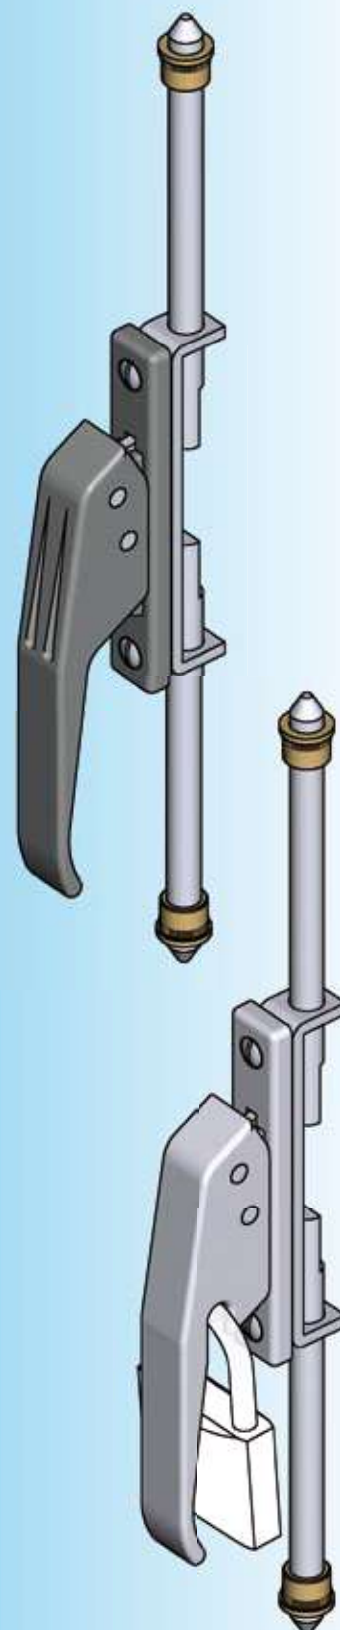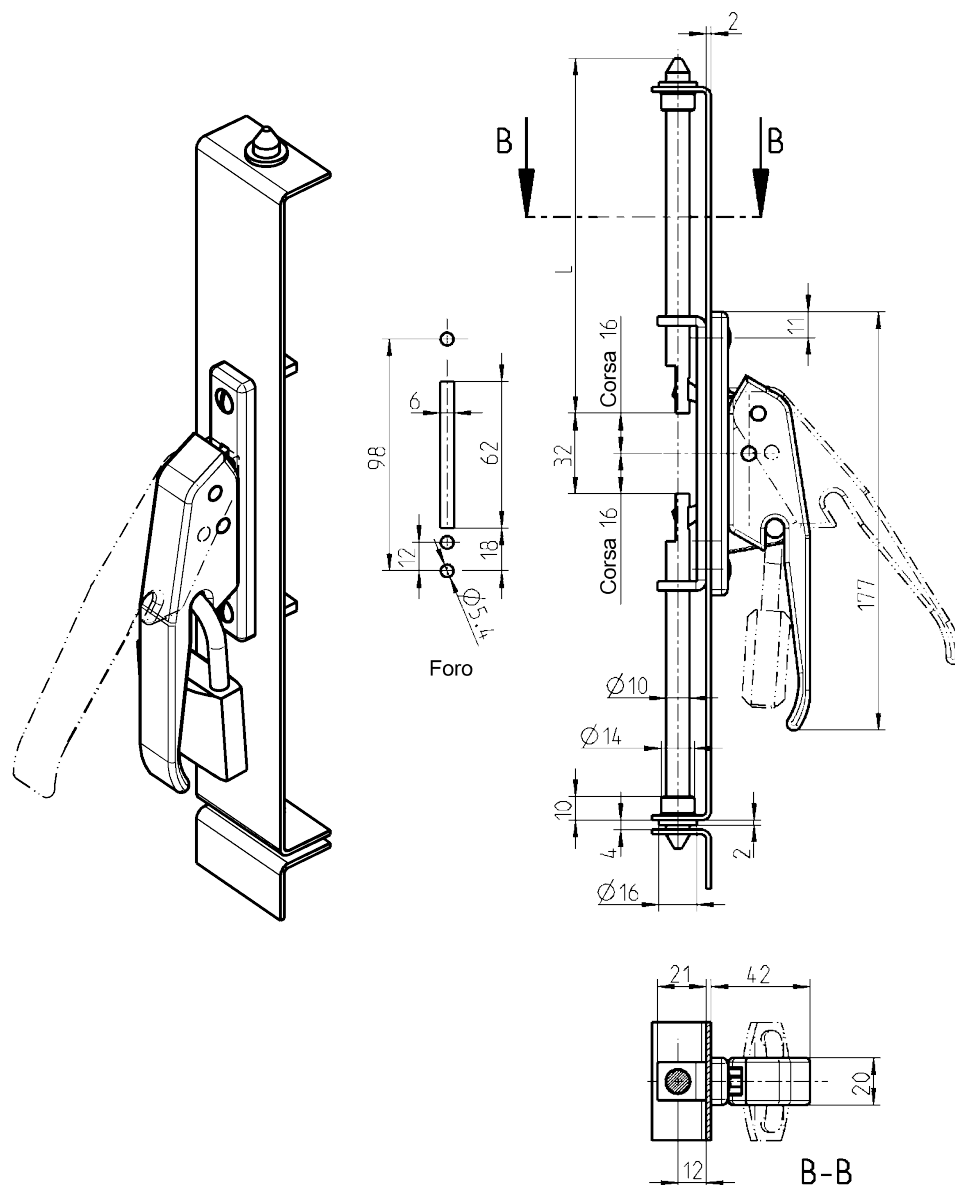

Maniglia a leva con supporto per aste in acciaio zincato, scorriasta in ottone, viti in acciaio zincato

Leva in polverizzato argento 1099-U1

Leva in poliammide nera 1099-U4

Maniglia a leva lucchettabile in zama polverizzato argento 1099-U6

Aste in acciaio zincato











L = 1100 mm 1099-03

Aste a lunghezze speciali a richiesta.

Maniglie girevoli, maniglie a leva e mostrine, part 1

1 Chiusure 1/4 di giro

2 Chiusure per aste

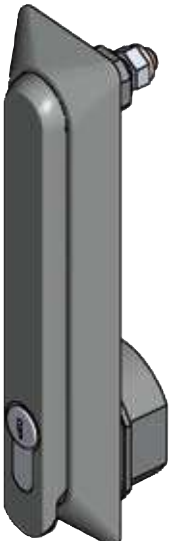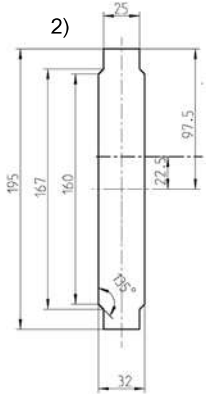1107	1125	1125	1150	1150	1150
Maniglia girevole	Maniglia girevole	Maniglia girevole per cilindro doppio	Maniglia girevole 1150	Maniglia girevole 1150	Maniglia girevole 1151
3A-100	3B-100	3B-100	3C-100	3C-100	3C-100
 1) 	 1)   2)  	      			
•	•	•	•	•	•
IP 65	IP 40/IP 65	IP 65	IP 65	IP 40	IP 54/IP 65
	•		•		•
	•		•	Apertura emergenza	•
•	•	•			•
•	•		•	•	•
•	•	•	•		•
•	•		•		
	•		•	•	•
	•				
	•				


1150	1150	1150	1150
Maniglia girevole 1152	Maniglia girevole 1153	Maniglia girevole 1154	Maniglia girevole 1154
3C-100	3C-100	3C-100	3C-100

Beschlagteile
Vedi catalogo pagina


1 Chiusure 1/4 di giro

2 Chiusure per aste

3 Sistemi di chiusura

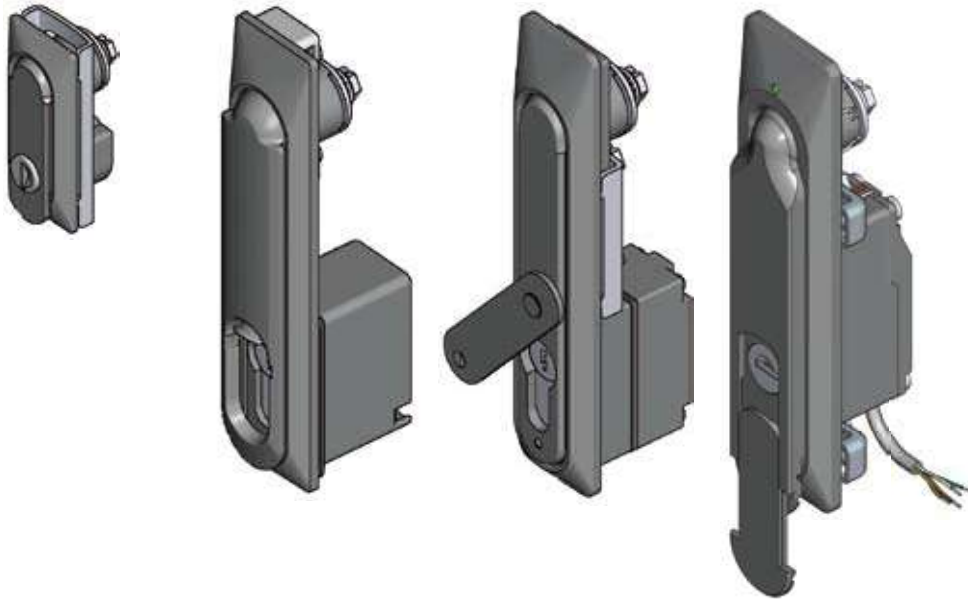





Volta pagina.
Altri articoli:

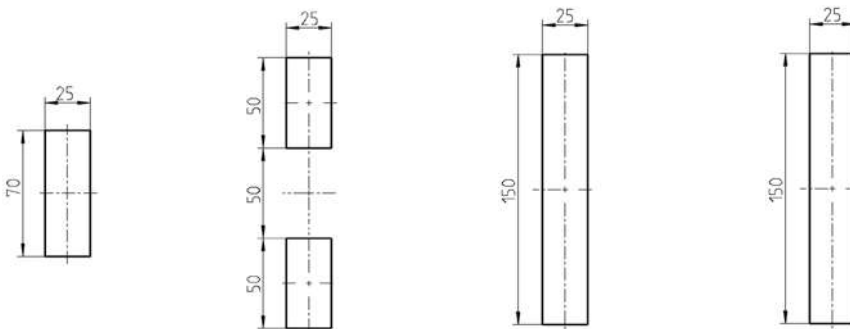

•	•	•	•	Interno guarnizione
				Esterno guarnizione
IP 40/IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	Grado di protezione: IP
				Apertura con inserto
•	•	•	•	Apertura con cilindro tondo
				Apertura con profilo mezzo-cilindro
				Apertura meccanica e elettronica
•	•	•		Apertura senza chiave
				Modulo ELM
•				Maniglia e mostrina poliammide
				Maniglia zama e mostrina poliammide
•	•	•	•	Maniglia e mostrina zama
		•		Maniglia e mostrina acciaio inox
				Disponibile con mostrine

Maniglie girevoli, maniglie a leva e mostrine, parte 2

1150	1150	1150	1160	1180	1180
Maniglia girevole 1154	Maniglia girevole 1154	Maniglia girevole 1155	Maniglia girevole	Maniglia girevole 1180	Maniglia girevole 1185
3C-100	3C-100	3C-100	3D-100	3E-100	3E-100



●	●	●	●	●	●
IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 54	IP 54
			●	●	●
		●	●	●	●
●	●			●	●
	●			●	●
		Combinazione	●	●	●
				●	●
		●			●
			●	●	
	●		●		
●					
			●	●	




1180	1190	1190	1190	1225
Maniglia girevole 1185	Maniglia a leva	Maniglia a leva	Maniglia a leva	Maniglia girevole
3F-100	3F-100	3F-100	3F-100	3G-100

Beschlagteile
Vedi catalogo pagina

1 Chiusure 1/4 di giro

2 Chiusure per aste

3 Sistemi di chiusura







Volta pagina.
Altri articoli:






Volta pagina
(indietro).
Altri articoli:

•				•	Interno guarnizione
•	•	•	•	•	Esterno guarnizione
IP 65	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40/IP 65	Grado di protezione: IP
	•	•		•	Apertura con inserto
•	•	•		•	Apertura con cilindro tondo
	•		•	•	Apertura con profilo mezzo-cilindro
•	•			•	Apertura meccanica e elettronica
	•				Apertura senza chiave
	•	•	•	•	Modulo ELM
•				•	Maniglia e mostrina poliammide
				•	Maniglia zama e mostrina poliammide
					Maniglia e mostrina zama
	•			•	Maniglia e mostrina acciaio inox
					Disponibile con mostrine


Maniglie girevoli, maniglie a leva e mostrine, parte 3

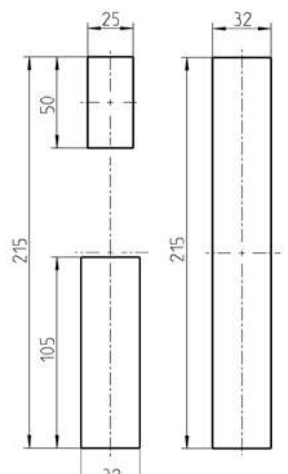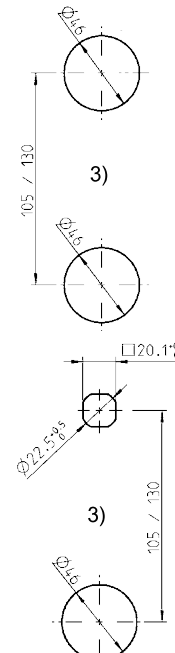1225	1225	1317	1317	1317	1325
Maniglia girevole per cilindro doppio	Maniglia girevole	Maniglia girevole	Maniglia girevole	Maniglia girevole	Maniglia girevole
3G-100	3G-100	3AB-100	3AB-100	3AB-100	3BA-100
       					
•	•	•	•	•	•
IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 40/IP 65
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

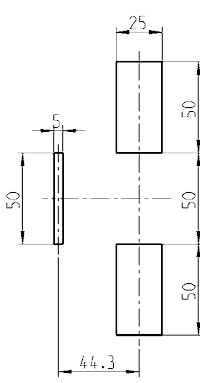1325	1390	2100	2400	Beschlagteile
Maniglia girevole	Maniglia a leva	Maniglia girevole	Maniglia girevole	
3BA-100	3FA-100	3H-100	3K-100	Vedi catalogo pagina
				→ Volta pagina. Altri articoli: ← Volta pagina (indietro). Altri articoli:
				
•		•		Interno guarnizione
•	•	•	•	Esterno guarnizione
IP 65		IP 54	IP 40	Grado di protezione: IP
•	•	•	•	Apertura con inserto
•	•	•	•	Apertura con cilindro tondo
•	•	•	•	Apertura con profilo mezzo-cilindro
		•	•	Apertura meccanica e elettronica
•		•	•	Apertura senza chiave
•	•	•	•	Modulo ELM
•	•		•	Maniglia e mostrina poliammide
		•		Maniglia zama e mostrina poliammide
				Maniglia e mostrina zama
				Maniglia e mostrina acciaio inox
		•		Disponibile con mostrine

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

3-102 08/16

EMKA		® Maniglie girevoli, maniglie a leva e mostrine, parte 4			
Beschlagteile		3000			
		Maniglia girevole			
Vedi catalogo pagina		3N-100			
← Volta pagina (indietro). Altri articoli:		 			
Interno guarnizione		•			
Esterno guarnizione		•			
Grado di protezione: IP					
Apertura con inserto					
Apertura con cilindro tondo					
Apertura con profilo mezzo-cilindro					
Apertura meccanica e elettronica		•			
Apertura senza chiave					
Modulo ELM					
Maniglia e mostrina poliammide					
Maniglia zama e mostrina poliammide		•			
Maniglia e mostrina zama					
Maniglia e mostrina acciaio inox					
Disponibile con mostrine					
3-103		© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com			


Maniglia girevole Programma 1107

Info

1 Chiusure 1/4
di giro

2 Chiusure per
aste

3 Sistemi di
chiusura

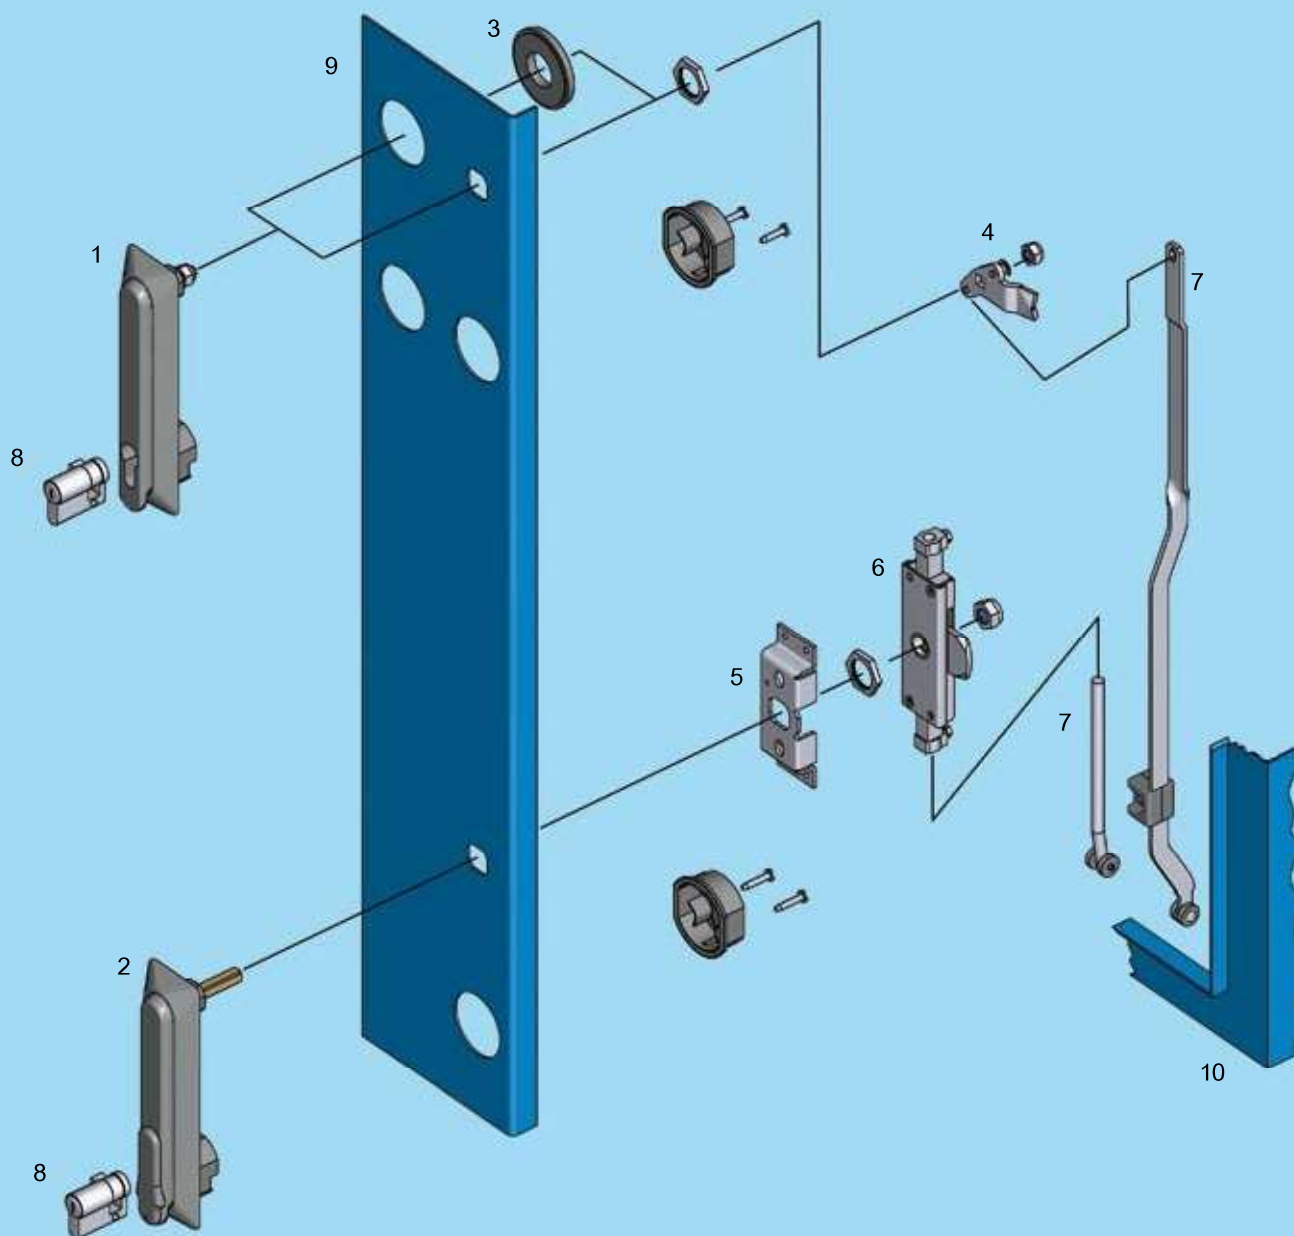

- 1 Maniglia girevole
- 2 Maniglia girevole
- 3 Adattatore
- 4 Linguetta
- 5 Supporto
- 6 Serratura per aste
- 7 Aste
- 8 Profilo mezzo-cilindro
- 9 Porte
- 10 Telaio/montante

3A-120, 3A-140
3A-220




3A-100



Versione A

Versione B

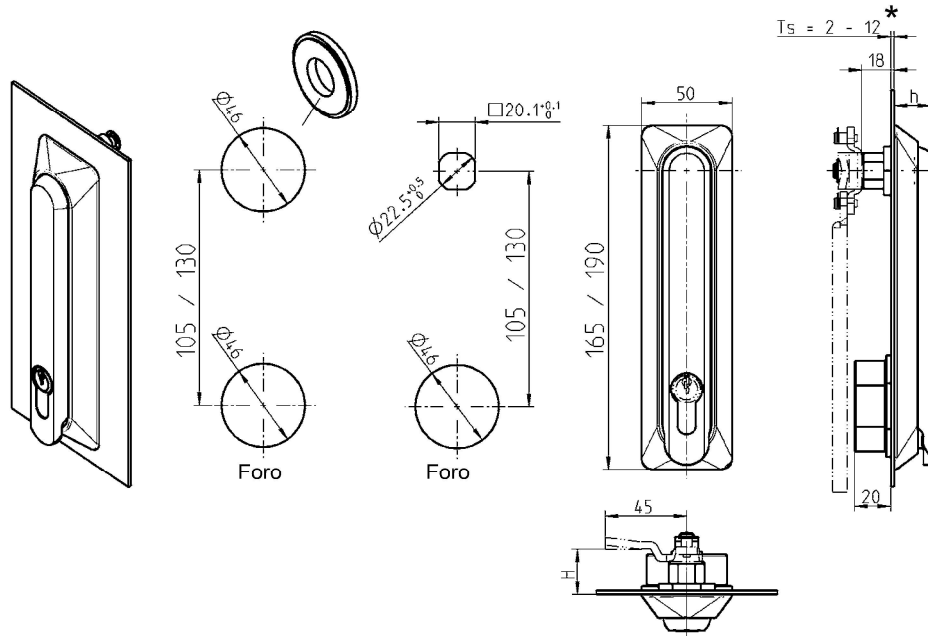


Attenzione:

Usando l'adattatore lo spessore della porta (TS) non deve essere superiore a 6 mm

Nota:

Se lo spessore della porta (TS) è maggiore di 4 mm non è possibile utilizzare le aste tonde standard

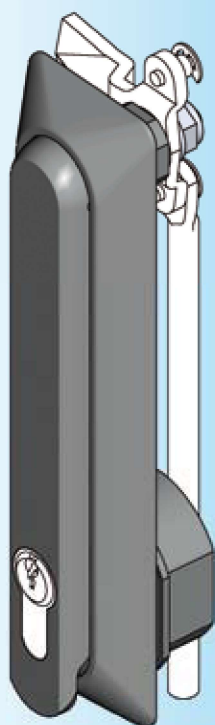

Maniglia girevole "lunga" o "corta", maniglia in poliammide GF nera, mostrina in poliammide GF V0 nera, snodo in ottone, copricilindro in poliammide GF nero, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione

Maniglia girevole "lunga" (190) senza copricilindro

per profilo mezzo-cilindro 40 (h = 20)	1107-U1-G
--	-----------

Maniglia girevole "lunga" (190) con copricilindro per piombatura

per profilo mezzo-cilindro 40 (h = 20)	1107-U2-G
per profilo mezzo-cilindro 40 (h = 20)	1107-U102-G
(maniglia in zama polverizzata nera)	
per profilo mezzo-cilindro 45 (h = 25)	1107-U32-G

Maniglia girevole "corta" (165) senza copricilindro

per profilo mezzo-cilindro 40 (h = 20)	1107-U158-G
--	-------------

Maniglia girevole "corta" (165) con copricilindro per piombatura

per profilo mezzo-cilindro 40 (h = 20)	1107-U159-G
per profilo mezzo-cilindro 45 (h = 25)	1107-U169-G

Adattatore in poliammide nera per foro; versione A

	1107-53
--	---------

* Vite (Dim. Ts = 4-12 mm) (da ordinare separatamente)	1107-U170
--	-----------

Accessori vedi catalogo pagina:


- Linguetta 3YC-120
- Propulsore per aste per linguetta 3YC-180
- Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

Maniglia girevole lucchettabile

PROGRAMMA 1107

Versione A

Versione B

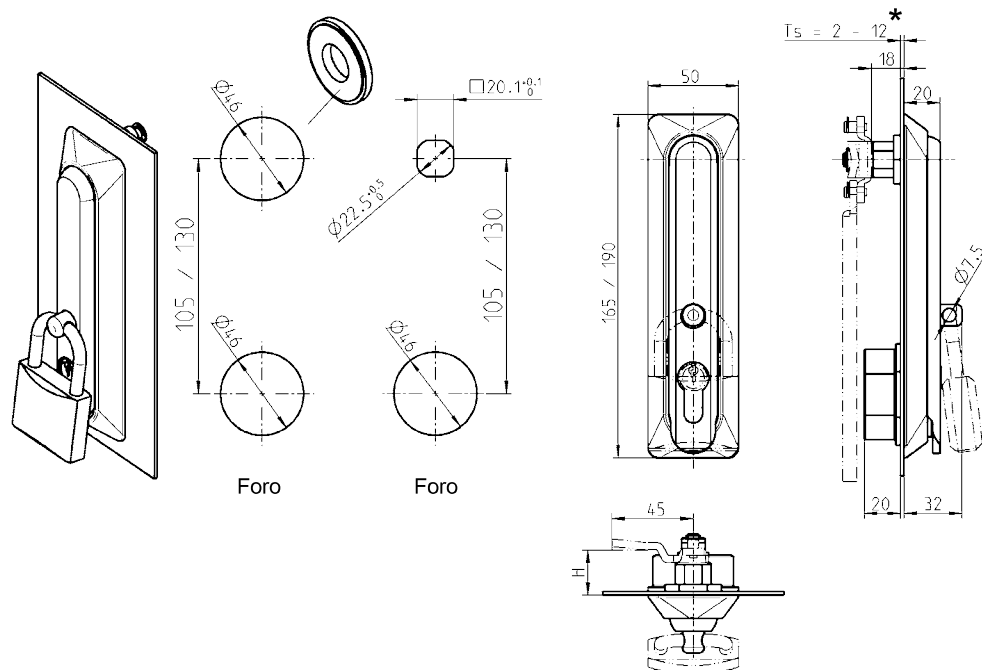

Attenzione:

Usando l'adattatore lo spessore della porta (TS) non deve essere superiore a 6 mm

Nota:

Se lo spessore della porta (TS) è maggiore di 4 mm non è possibile utilizzare le aste tonde standard



Maniglia girevole "lunga" o "corta", maniglia in poliammide GF nera, mostrina in poliammide GF V0 nera, snodo in ottone, perno per lucchetto in acciaio inox, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione

Maniglia girevole "lunga" (190)

per profilo mezzo-cilindro 40

1107-U96-G

Maniglia girevole "corta" (165)

per profilo mezzo-cilindro 40

1107-U164-G

Adattatore poliammide nera per foro; versione A






1107-53

* Vite (Dim. Ts = 4-12 mm) (da ordinare separatamente)

1107-U170

Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta 3YC-120
- Propulsore per aste per linguetta 3YC-180
- Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

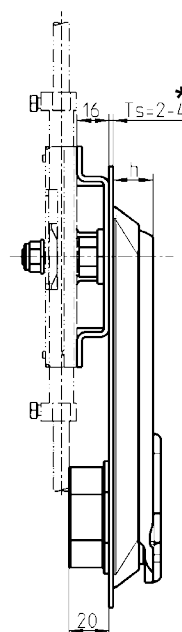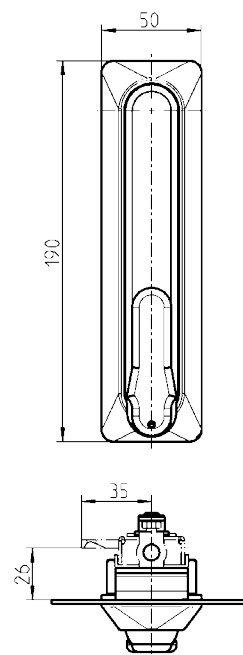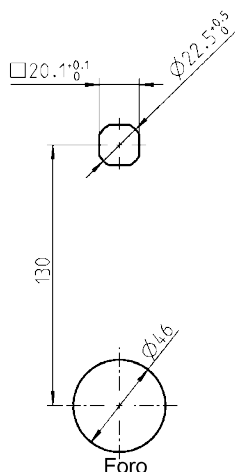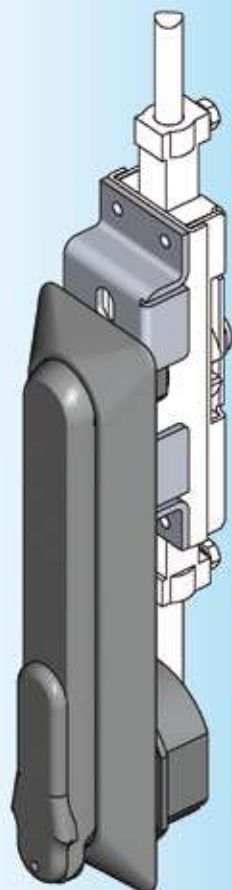

* Ts > 4-11 a richiesta

Accessori vedi catalogo pagina:

- Serratura per aste 2B-130
- Serratura per aste 2B-135
- Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

Maniglia in materiale a scelta, mostrina in poliammide GF V0 nera, copricilindro per piombatura in poliammide GF nera, snodo in ottone, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione per profilo mezzo cilindro 40 (h = 20)

Maniglia in poliammide nera	1107-U14-G
-----------------------------	------------

Maniglia in zama polverizzata nera	1107-U104-G
------------------------------------	-------------

Supporto per serratura in acciaio zincato

Versione destra/sinistra	1001-50
--------------------------	---------


Maniglia girevole Programma 1317

Info

1 Chiusure 1/4
di giro

2 Chiusure per
aste

3 Sistemi di
chiusura

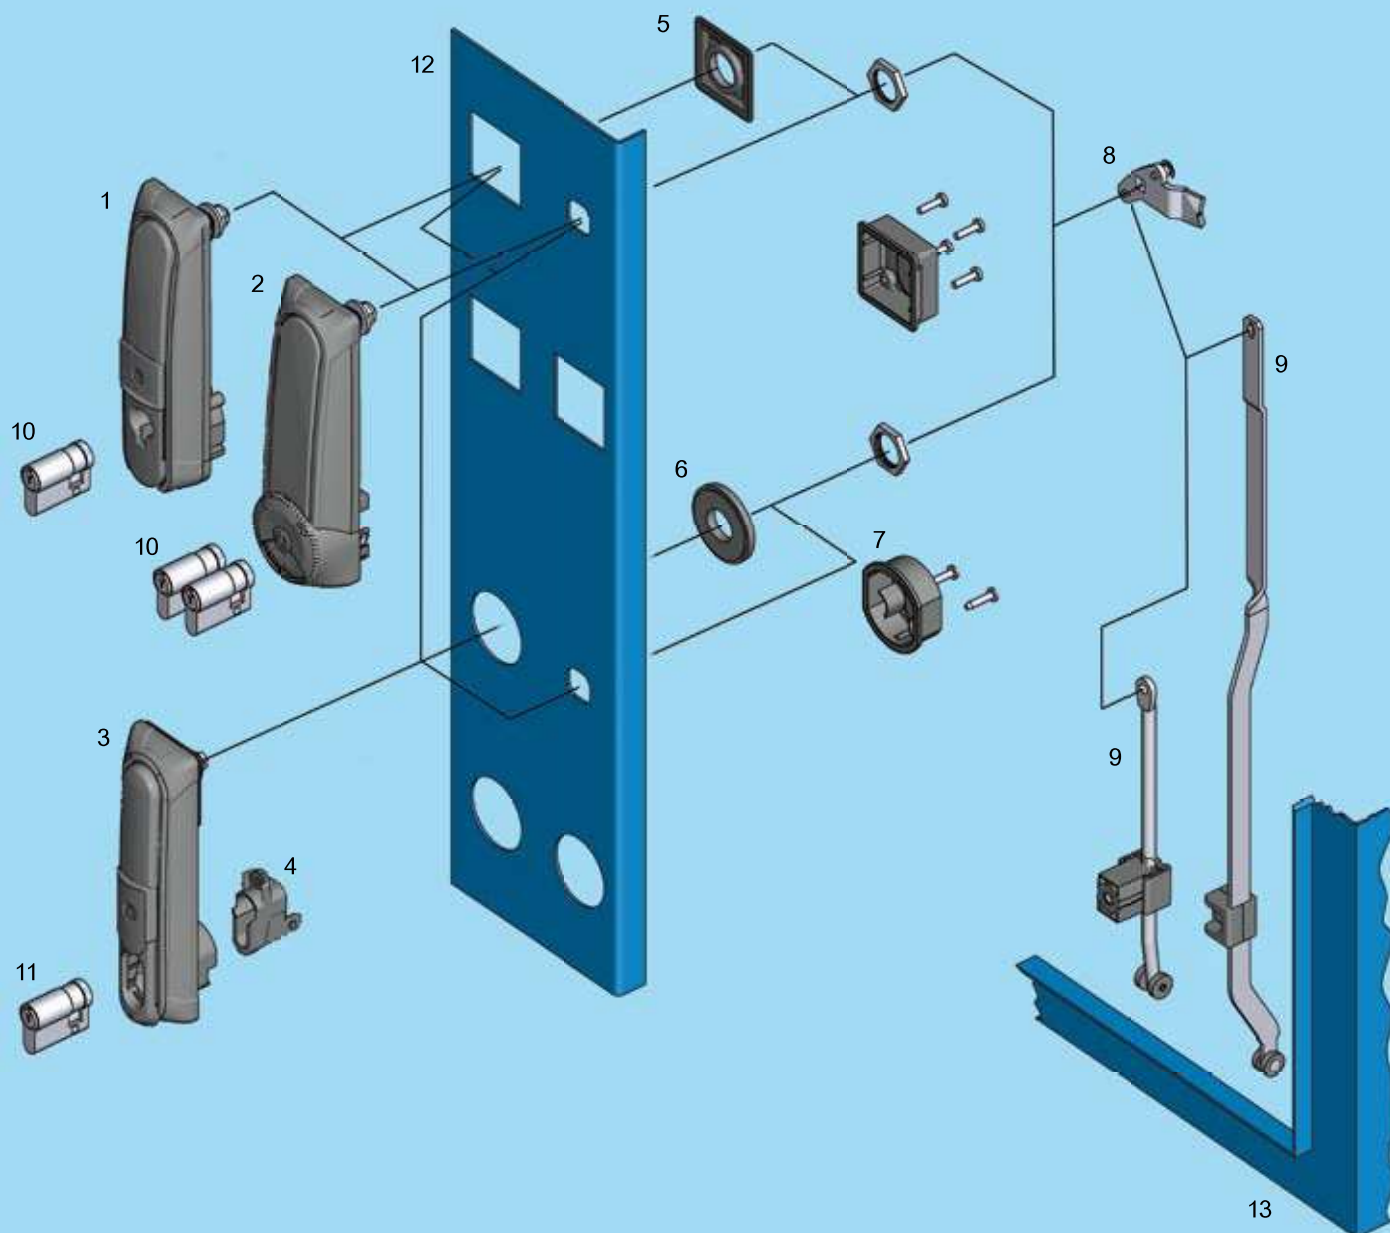

- | | | |
|----|--|---------|
| 1 | Maniglia girevole con WK2 | 3AB-120 |
| 2 | Maniglia girevole con doppio cilindro con WK2 | 3AB-160 |
| 3 | Maniglia girevole per nuovi moduli | 3AB-140 |
| 4 | Modulo | |
| 5 | Adattatore | |
| 6 | Bussola (non inclusa nella confezione) | |
| 7 | Coperchio tondo (non incluso nella confezione) | |
| 8 | Linguetta | |
| 9 | Aste | |
| 10 | Profilo mezzo-cilindro | |
| 11 | Chiusura, ad es. profilo mezzo-cilindro | |
| 12 | Porta | |
| 13 | Telaio/montante | |



3AB-100

Maniglia girevole con WK2, apertura con funzionamento meccanico o elettromeccanico

PROGRAMMA 1317

Maniglia girevole per cilindro

Misura: „lunga“ (189,5 mm; foro 130 mm)
o „corta“ (164,5 mm; foro 105 mm)

Materiale: zama polverizzata nera o zama polverizzata grigia (RAL 7038) e verniciata anti-graffiti

Versione meccanica:

Profilo mezzo-cilindro: 40 mm e 45 mm

Piombatura: sì

Versione con funzionamento elettromeccanico (EL):

Applicazione: per quadri da interno ed esterno da -30°C a +80°C

Apertura: mediante un segnale di tensione di 48 V DC

Durata massima d'accesso: fino a 1 minuto

Indicatore: opzionale con LED

Monitoraggio a distanza: con contatto Reed integrato


Chiusura: spingere la maniglia fino all'incastro della chiusura

Apertura d'emergenza: opzionale per profilo mezzo-cilindro da 40 mm o 45 mm


Doppio controllo: a richiesta: con apertura contemporaneamente meccanica con operatore e a distanza in modo elettronico

Versione A

Versione B

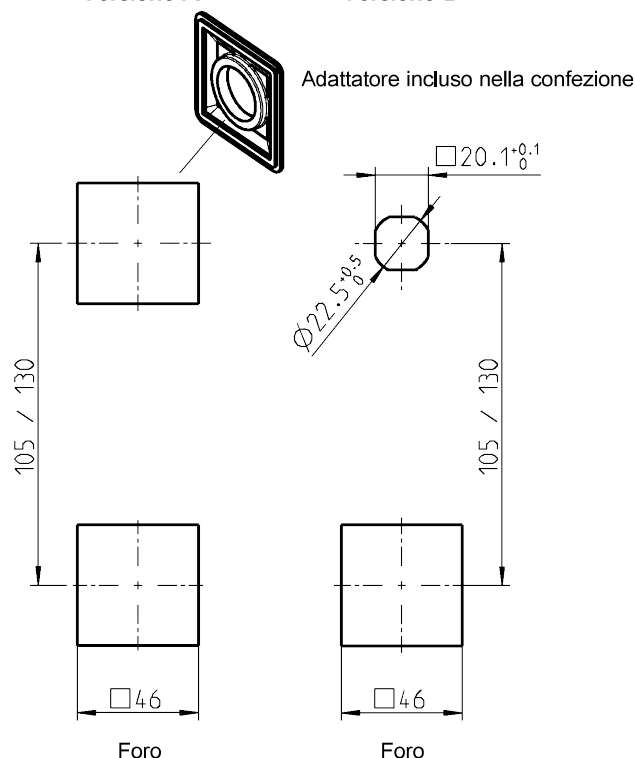


* $T_s > 6 \text{ mm} - 12 \text{ mm}$ a richiesta

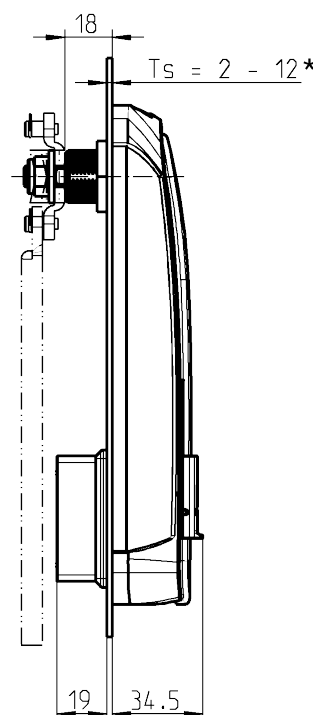

Vantaggi

- La versione in zama soddisfa i requisiti WK2 (protezione antivandalismo) secondo la normativa DIN V ENV 1630
- Ampia flessibilità riguardo a prezzi e prestazioni grazie alla varietà di versioni
- Testata e approvata da Deutsche Telekom



Attenzione:

Usando l'adattatore lo spessore porta (T_s) non deve essere superiore a 6 mm.

Nota:

Se lo spessore porta (T_s) è maggiore di 6 mm non è possibile utilizzare le aste tonde standard

** Nella versione meccanica non si può utilizzare il profilo mezzo-cilindro con pulsante.

Nella versione elettromeccanica si può utilizzare il profilo mezzo-cilindro DIN 18252 (EN 1303).

Standard ridefiniti

- La maniglia ha superato con successo il test secondo la normativa WK2 DIN V ENV 1630.
- Il test per il grado di protezione IK 10 in base alla normativa DIN EN 50102 è stato superato con successo.
- La protezione antigraffio integrata evita danni alla superficie (maniglia / mostrina).



Maniglia girevole "lunga" o "corta" in zama con superficie a scelta, snodo in ottone, copricilindro in poliammide nera o grigia (RAL 7038), coperchio in zama polverizzata nera, adattatore in poliammide GF nera per foro versione A, tappi in poliammide GF nera, molla, nella versione elettromeccanica scheda tecnica e istruzioni di montaggio contenute nella confezione, materiale di fissaggio in acciaio zincato, con guarnizione

Maniglia girevole "lunga" (189,5) in zama polverizzata nera

Per profilo mezzo-cilindro 40 mm senza EL	1317-U122
Per profilo mezzo-cilindro 45 mm senza EL	1317-U123
Per tipo KABA 1514 senza EL	a richiesta
Per EL senza LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm	1317-U161-02
Per EL con LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm	1317-U162-02

Maniglia girevole "lunga" (189,5) in zama polverizzata grigia (RAL 7038) e verniciata anti-graffiti

Per profilo mezzo-cilindro 40 mm senza EL	1317-U122-HJ
Per profilo mezzo-cilindro 45 mm senza EL	1317-U123-HJ
Per tipo KABA 1514 senza EL	a richiesta
Per EL senza LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm	1317-U161-02HJ
Per EL con LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm	1317-U162-02HJ

Maniglia girevole "corta" (164,5) in zama polverizzata nera


Per profilo mezzo-cilindro 40 mm senza EL	1317-U102
Per profilo mezzo-cilindro 45 mm senza EL	1317-U103
Per tipo KABA 1514 senza EL	1317-U131
Per EL senza LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm	1317-U151-02
Per EL con LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm	1317-U152-02

Maniglia girevole "corta" (164,5) in zama polverizzata grigia (RAL 7038) e verniciata anti-graffiti

Per profilo mezzo-cilindro 40 mm senza EL	1317-U102-HJ
Per profilo mezzo-cilindro 45 mm senza EL	1317-U103-HJ
Per tipo KABA 1514 senza EL	1317-U131-HJ
Per EL senza LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm	1317-U151-02HJ
Per EL con LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm	1317-U152-02HJ

Chiave in poliammide nera

1004-44-01AA

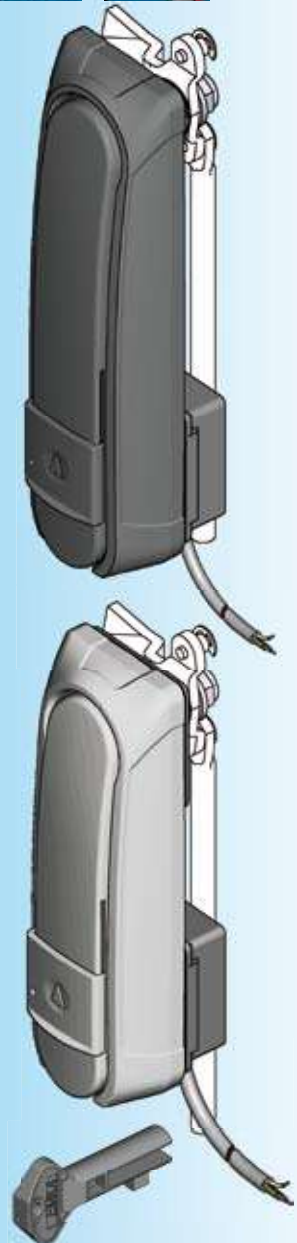

Nota:

a richiesta la versione elettromeccanica è disponibile anche a 12 V DC

Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta 3YC-120
- Linguetta per aste a 3 punti di chiusura 3YC-180
- ** Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

Maniglia girevole con modulo

PROGRAMMA 1317



Maniglia girevole per cilindro

Misura: „lunga“ (188 mm; foro 130 mm)
o „corta“ (163 mm; foro 105 mm)

Materiale: poliammide nera

Profilo mezzo-cilindro: 40 mm
45 mm

Piombatura: sì, foro nella base necessario

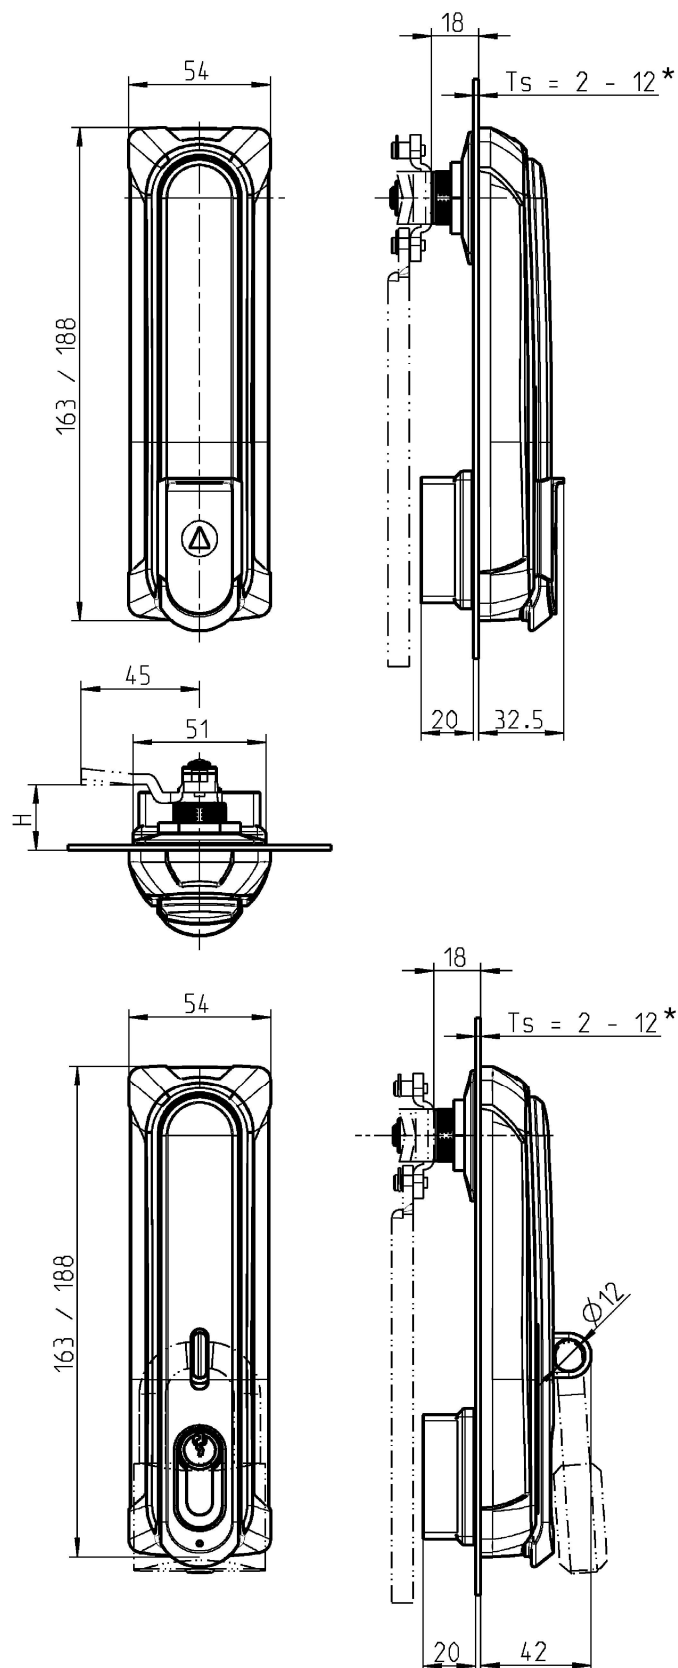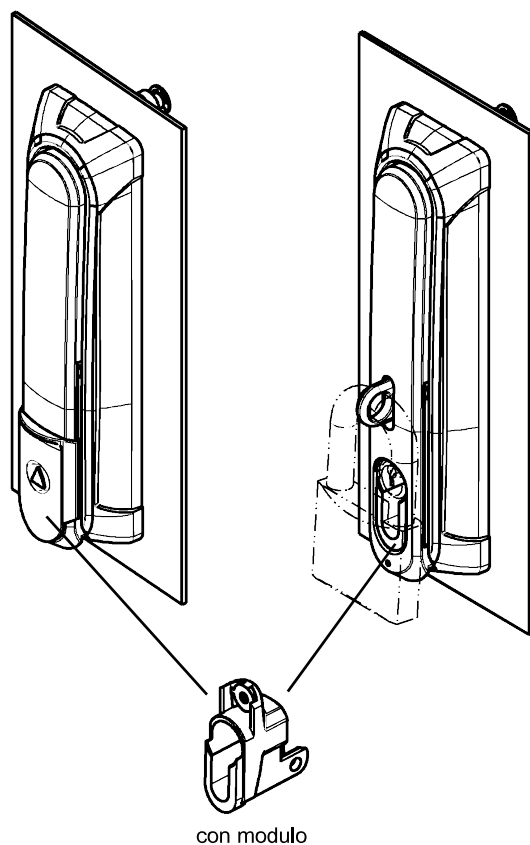

Attenzione:

Usando l'adattatore lo spessore porta (T_s) non deve essere superiore a 6 mm (per foro versione A e C)

Nota:

Se lo spessore porta (T_s) è maggiore di 4 mm non è possibile utilizzare le aste tonde standard

Versione A



Versione B

Versione C

Versione D

Adattatore incluso nella confezione

Adattatore non incluso nella confezione

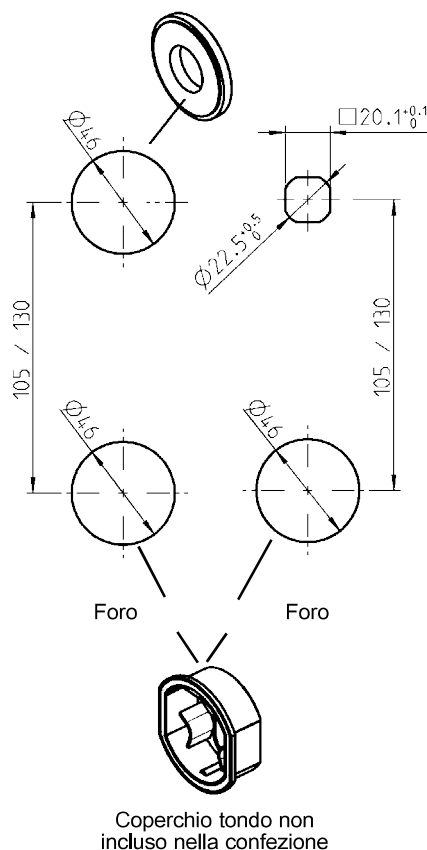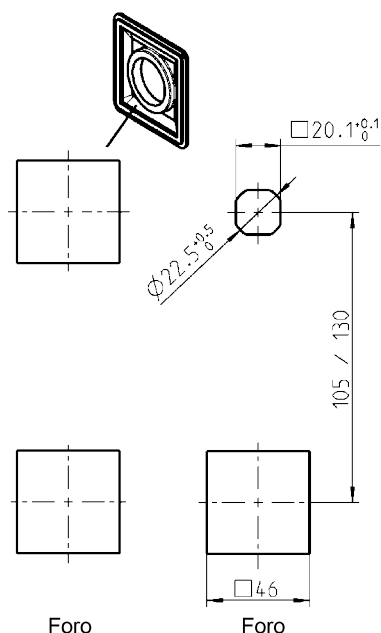

Standard ridefiniti

- Perfettamente ergonomica
- Chiusura variabile
- La protezione antigraffio integrata evita danni alla superficie (maniglia / mostrina)

Maniglia girevole "lunga" o "corta" in poliammide GF nera, copricilindro in poliammide GF nera (non per versione con lucchetto), snodo in ottone e POM GF nero, perno per lucchetto in acciaio inox 316 (per versione con lucchetto), coperchio in poliammide GF V0 nera, adattatore in poliammide GF V0 nera per foro versione A, materiale di fissaggio in acciaio zincato, con guarnizione

① (Modulo da ordinare separatamente) ② (Con il profilo mezzo-cilindro il nasello deve essere posizionato a 90°)	Senza modulo ①	Con modulo per profilo mezzo-cilindro ②	
		40 mm (A = 30 mm)	45 mm (A = 35 mm)
Maniglia girevole "lunga"	1317-U421	1317-U421-01	1317-U423-01
Maniglia girevole "lunga" per lucchetto	1317-U426	1317-U426-01	a richiesta
Maniglia girevole "corta"	1317-U401	1317-U401-01	1317-U403-01
Maniglia girevole "corta" per lucchetto	1317-U406	1317-U406-01	a richiesta

Per foro C e D sono necessari

Adattatore in poliammide GF V0 nera	1107-53
Coperchio tondo in poliammide V0 nera	1107-11-03AA

* Vite da ordinare separatamente con Ts = 4-12 mm 1107-U170



Modulo per chiusure diverse (vedi catalogo pagina 3BA-220)

Accessori vedi catalogo pagina:

- Profilo mezzo-cilindro 3XB-120
- Modulo 3XC-120
- Linguette 3YC-120
- Linguetta per aste a 3 punti di chiusura 3YC-180

Maniglia girevole per doppio cilindro WK2

PROGRAMMA 1317

Maniglia girevole per doppio cilindro

Misura:
o „lunga“ (189,5 mm; foro 130 mm)
o „corta“ (164,5 mm; foro 105 mm)


Materiale:
o zama polverizzata nera
o zama polverizzata grigia (RAL 7038) e verniciata anti-graffiti
o poliammide GF nera
o poliammide GF grigia (RAL 7038)
a richiesta anche poliammide verniciata anti-graffiti

WK2: maniglia girevole in zama

Profilo mezzo-cilindro: 40 mm e 45 mm, il nasello deve essere posizionato a ore 6.
Per il profilo mezzo-cilindro a destra è possibile anche a ore 5




Chiave estraibile: in più posizioni o in posizione chiusa

Piombatura: sì, necessario foro da Ø2 mm nella maniglia

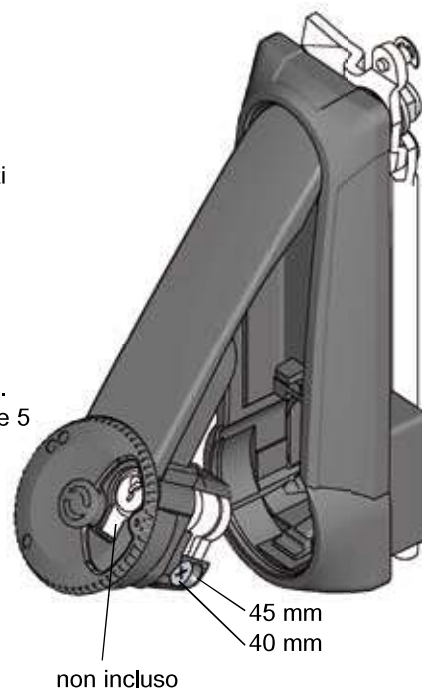


Versione A

Versione B

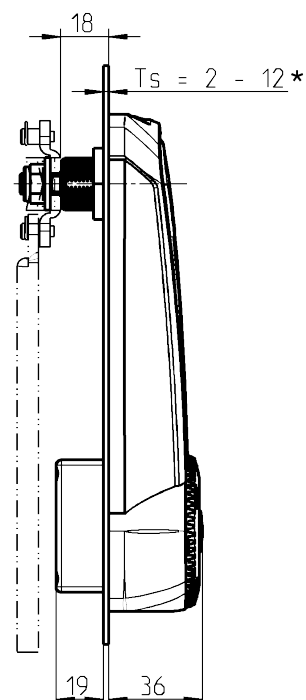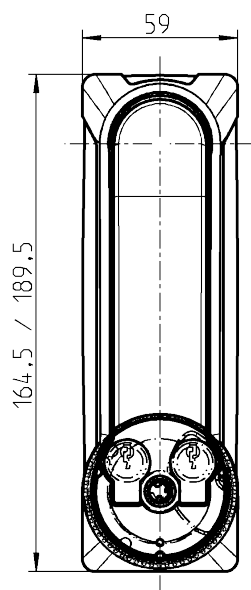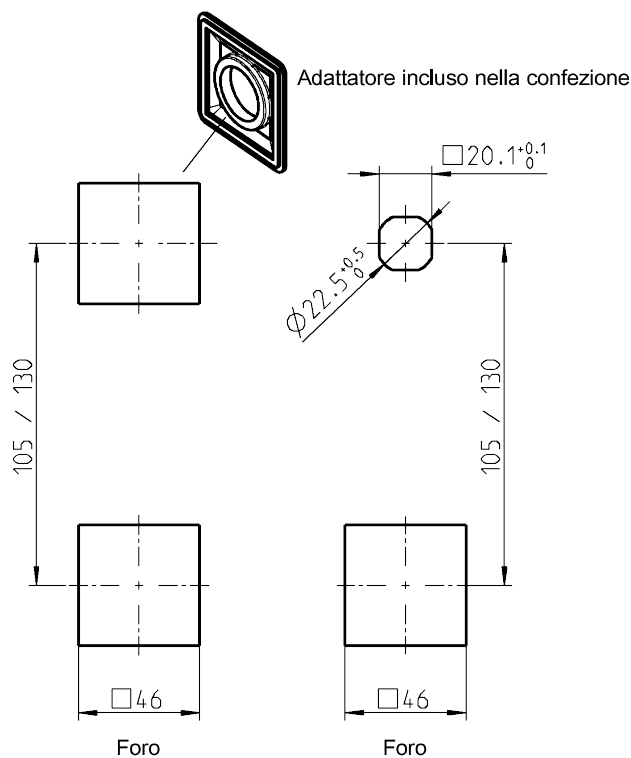

Vantaggi

- La versione in zama soddisfa i requisiti WK2 (protezione antivandalismo) secondo la normativa DIN V ENV 1630
- Ampia flessibilità riguardo a prezzi e prestazioni grazie alla varietà di versioni
- Testata e approvata da Deutsche Telekom



Attenzione:

Usando l'adattatore lo spessore della porta (Ts) non deve essere superiore a 6 mm

Nota:

Se lo spessore porta (TS) è maggiore di 6 mm non è possibile utilizzare le aste tonde standard

* Ts > 6-12 a richiesta

Standard ridefiniti

- La maniglia in zama ha superato con successo il test secondo la normativa WK2 DIN V ENV 1630.
- Il test per il grado di protezione IK 10 in base alla normativa DIN EN 50102 è stato superato con successo.
- La protezione antigraffio integrata evita danni alla superficie (maniglia / mostrina).



Maniglia girevole "lunga" o "corta" in versione a scelta, snodo in ottone od ottone e POM GF nero, copricilindro in zama polverizzata nera o grigia (RAL 7038), coperchio in zama polverizzata nera o poliammide GF V0 nera, adattatore in poliammide GF V0 nera per foro versione A, materiale di fissaggio in acciaio zincato, con guarnizione e molla

Maniglia girevole "lunga" (189,5)

Versione a scelta:

1. Zama polverizzata nera, coperchio in zama polverizzata nera, snodo in ottone
2. Poliammide GF nera, coperchio in poliammide GF V0 nera, snodo in ottone e POM GF nero

1. Zama (WK2), chiave estraibile in più posizioni	1317-U221
1. Zama (WK2), chiave estraibile in posizione chiusa	1317-U222
2. Poliammide, chiave estraibile in più posizioni	1317-U321
2. Poliammide, chiave estraibile in posizione chiusa	1317-U322

Maniglia girevole "lunga" (189,5)

Versione a scelta:

1. Zama polverizzata grigia (RAL 7038) e verniciata anti-graffiti, coperchio in zama polverizzata nera, snodo in ottone
2. Poliammide GF grigia (RAL 7038), coperchio in poliammide GF V0 nera, snodo in acciaio zincato

1. Zama (WK2), chiave estraibile in più posizioni	1317-U221-HJ
1. Zama (WK2), chiave estraibile in posizione chiusa	1317-U222-HJ
2. Poliammide, chiave estraibile in più posizioni	1317-U321-BO
2. Poliammide, chiave estraibile in posizione chiusa	1317-U322-BO

Maniglia girevole "corta" (164,5)

Versione a scelta:

1. Zama polverizzata nera, coperchio in zama polverizzata nera, snodo in ottone
2. Poliammide GF nera, coperchio in poliammide GF V0 nera, snodo in ottone e POM GF nero

1. Zama (WK2), chiave estraibile in più posizioni	1317-U201
1. Zama (WK2), chiave estraibile in posizione chiusa	1317-U202
2. Poliammide, chiave estraibile in più posizioni	1317-U301
2. Poliammide, chiave estraibile in posizione chiusa	1317-U302

Maniglia girevole "corta" (164,5)

Versione a scelta:

1. Zama polverizzata grigia (RAL 7038) e verniciata anti-graffiti, coperchio in zama polverizzata nera, snodo in ottone
2. Poliammide GF grigia (RAL 7038), coperchio in poliammide GF V0, snodo in ottone e POM GF nero

1. Zama (WK2), chiave estraibile in più posizioni	1317-U201-HJ
1. Zama (WK2), chiave estraibile in posizione chiusa	1317-U202-HJ
2. Poliammide, chiave estraibile in più posizioni	1317-U301-BO
2. Poliammide, chiave estraibile in posizione chiusa	1317-U302-BO

Chiave in poliammide nera

1004-44-01AA



Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta 3YC-120
- Linguetta per aste a 3 punti di chiusura 3YC-180
- Profilo mezzo-cilindro 3XB-220

Note:


Maniglia girevole e mostrina Programma 1125

Info

1 Chiusure 1/4 di giro

2 Chiusure per aste


3 Sistemi di chiusura

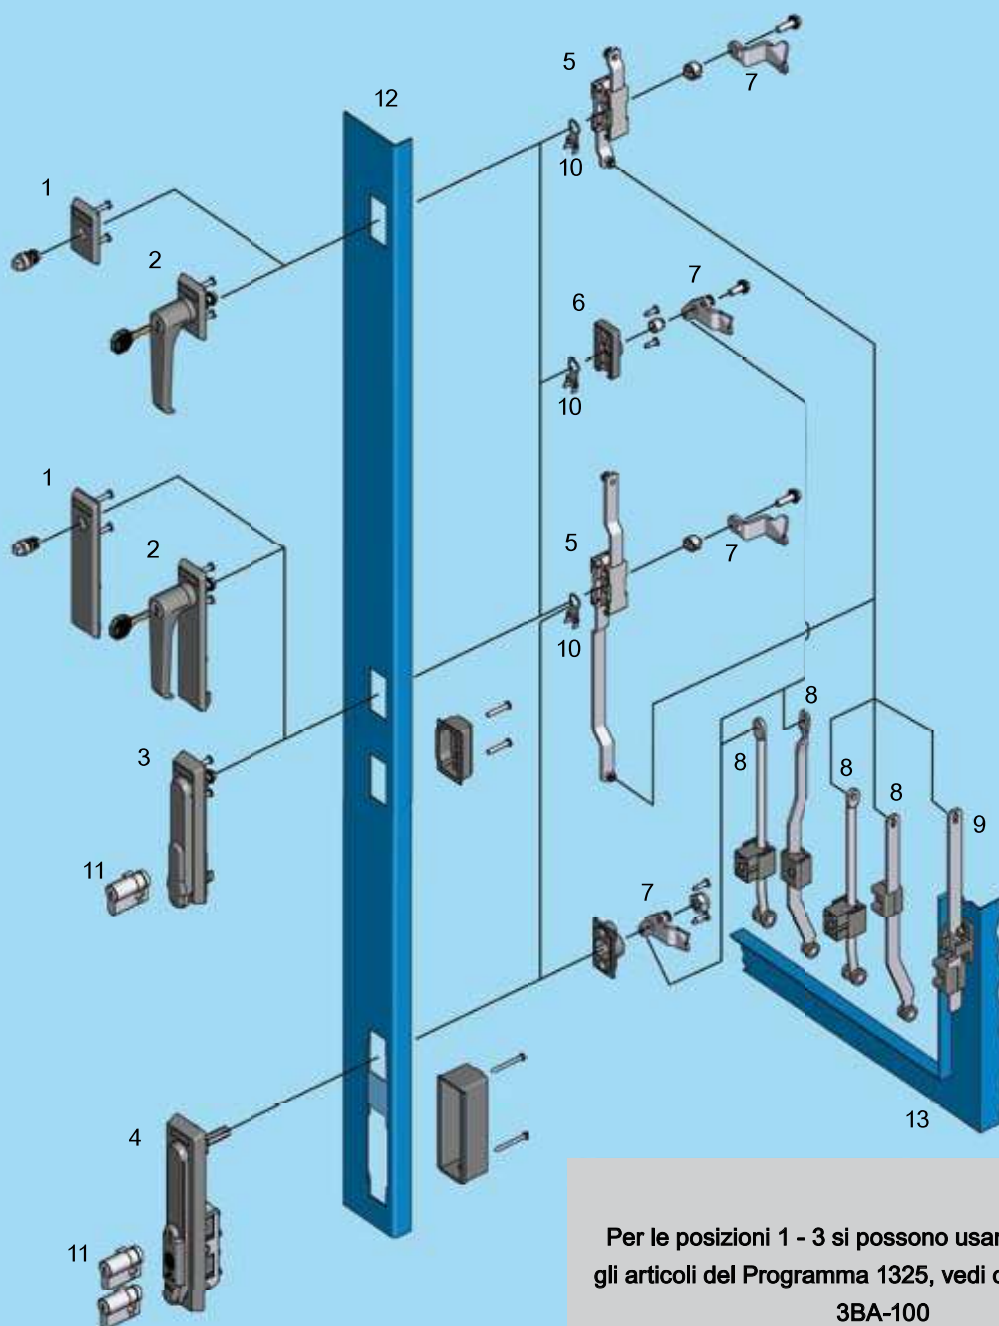



Per le posizioni 1 - 3 si possono usare in alternativa gli articoli del Programma 1325, vedi catalogo pag. da 3BA-100

- 1 Mostrina 1121 con inserto
- 2 Mostrina 1123 con presa
- 3 Maniglia girevole
- 4 Maniglia girevole (cilindro doppio)
- 5 Serratura per aste
- 6 Bussola
- 7 Linguetta
- 8 Asta (interno guarnizione)
- 9 Asta (esterno guarnizione)
- 10 Molla per messa a terra
- 11 Profilo mezzo-cilindro
- 12 Porta
- 13 Telaio/montante

- 3B-120
- 3B-180
- 3B-220, 3B-420
- 3B-320

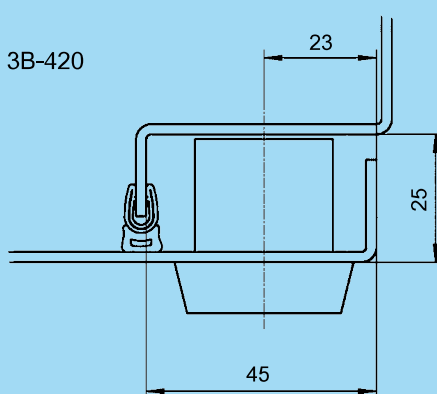

3B-100

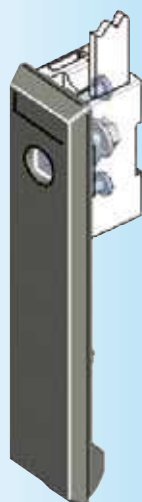


* Gola per logo: 27 x 8 x 0,5
Possibilità di stampa in vari colori

** in poliammide a richiesta


Accessori vedi catalogo pagina:

- Chiave 12B-120
- Serratura per aste versione lunga 3YA-110
3YA-120
3YA-140
(solo con gancio) 3YA-190
- Versione corta 3YA-115
3YA-160
- Bussola 3YB-120

Mostrina lunga

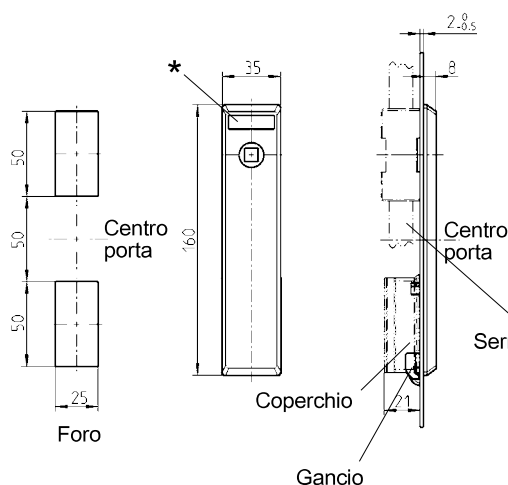

Mostrina corta

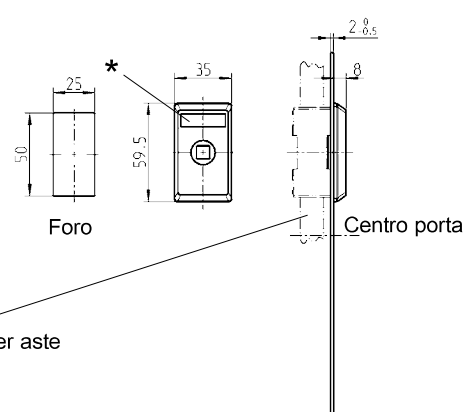

Mostrina lunga in materiale a scelta, vite in acciaio zincato o inox con guarnizione

Mostrina corta in materiale a scelta, vite in acciaio zincato o inox con guarnizione IP 65

	Gancio IP 40	Coperchio a klips IP 40	Coperchio avvitabile IP 65	
Poliammide nera				
per quadro, triangolo, Daimler Benz, taglio	1121-U19-6	1121-U19-N6	1121-U133-6	1121-U22-6
per doppia aletta	1121-U20-6	1121-U20-N6	1121-U134-6	1121-U23-6
per Ferrovia Tedesca quadro 9	1121-U19A-6	–	1121-U135-6	1121-U22A-6
per FIAT	1121-U63-6	1121-U63-N6	1121-U132-6	1121-U62-6
Inox 316				
per quadro, triangolo, Daimler Benz, taglio	–	–	1121-U133-6PH	1121-U22-6PH

Inserto in materiale a scelta, materiale di fissaggio in acciaio zincato o inox

	Zama cromata	Inox 316
Quadro 6	1121-U11	a richiesta
Quadro 7	1121-U12	1121-U12-PH
Quadro 8	1121-U13	a richiesta
Triangolo 6,5 CNOMO	1121-U169	a richiesta
Triangolo 7	1121-U14	1121-U14-PH
Triangolo 8	1121-U15	a richiesta
Doppia aletta 3**	1121-U16	1121-U16-PH
Doppia aletta 5**	1121-U17	1121-U17-PH
Quadro incassato 8	1121-U167	a richiesta
Daimler Benz	1121-U18	a richiesta
Taglio 2 x 4	1121-U123	a richiesta
FIAT	1121-U24	a richiesta
Ferrovia Tedesca quadro 9	1121-U72	a richiesta

Accessori



Particolare antirotazione in poliammide nera per inserto a doppia aletta

1121-32

Mostrina per chiusura 1/4 di giro PROGRAMMA 1125

EMKA

®

Info

1

Chiusure 1/4 di giro



2

Chiusure per aste

3

Sistemi di chiusura

Beschlagteile

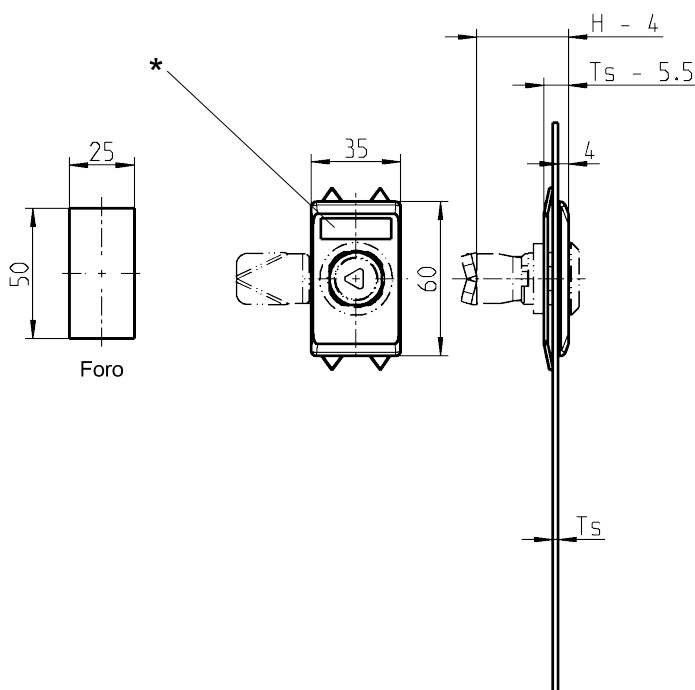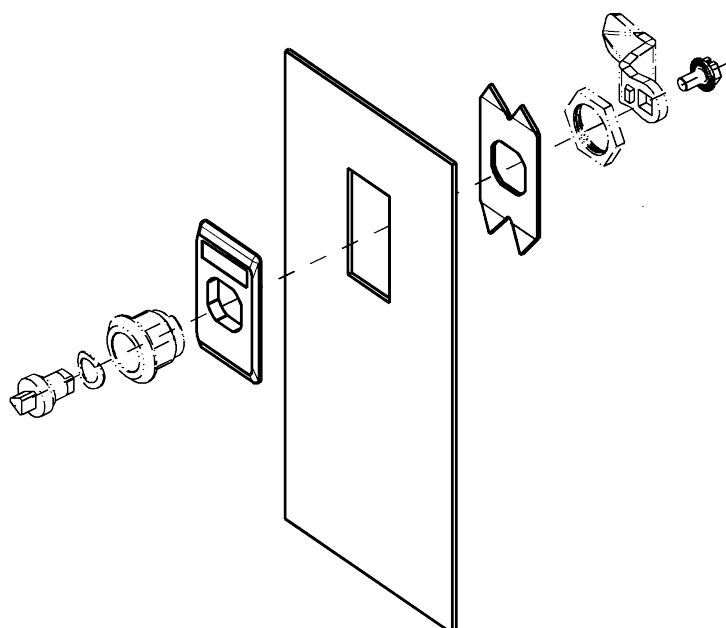

* Gola per logo: 27 x 8 x 0,5
Possibilità di stampa in vari colori

Attenzione:
Utilizzando la mostrina, la quota H delle linguette diminuisce di 4 mm.

Nota:
La chiusura 1/4 di giro è del PROGRAMMA 1000

Accessori vedi catalogo pagina:

– Chiusura 1/4 di giro 1B-120
1B-140
1B-210
da 1B-320
1B-360
da 1B-620
1B-680
1B-860

Mostrina in poliammide nera, piastra in acciaio zincato con guarnizione schiumata

1121-U168

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com



3B-140

(3A-145)

Mostrina 1123 con presa

PROGRAMMA 1125


Mostrina lunga

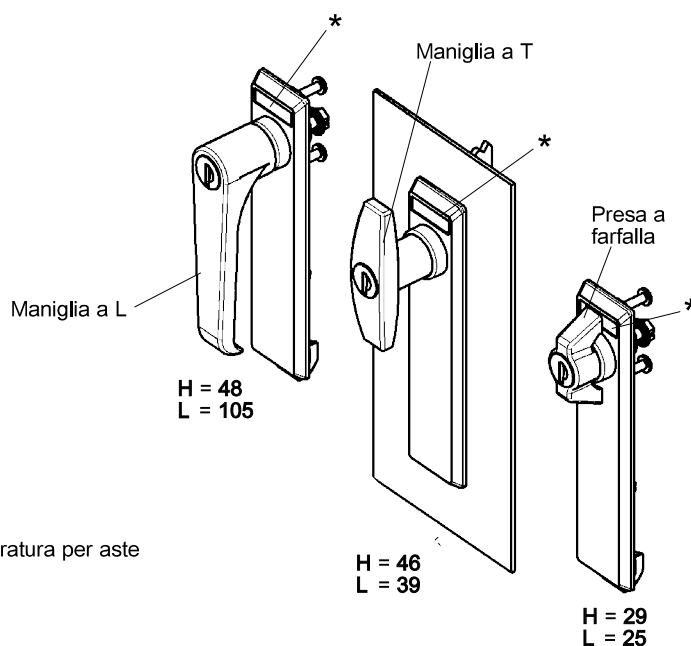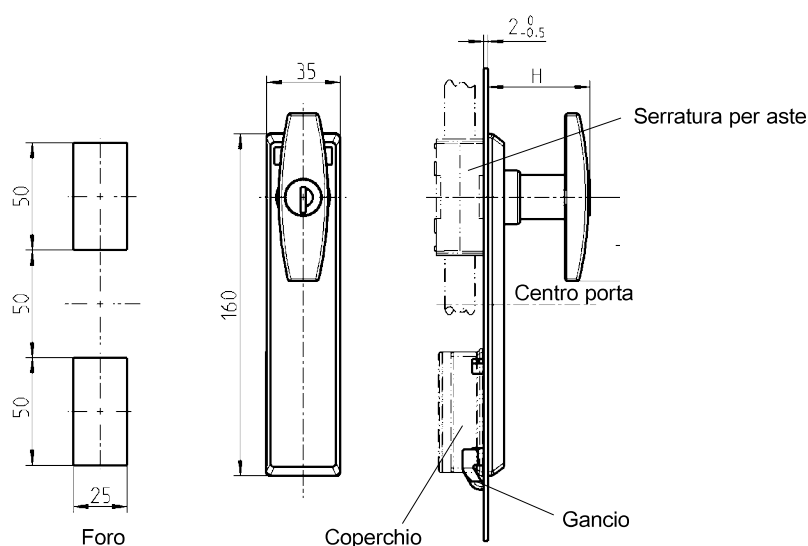


Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.

Mostrina lunga in poliammide nera, vite in acciaio zincato o acciaio inox con guarnizione

	Gancio IP 40	Coperchio a klips IP 40	Coperchio avvitabile IP 65
Pres a farfalla in zama nera			
Senza chiave	1123-U1-6	1123-U1-N6	1123-U25-6
Chiave uguale EK 333	1123-U2-6	1123-U2-N6	1123-U26-6
Chiavi diverse	1123-U3-6	1123-U3-N6	1123-U27-6
Pres a farfalla in acciaio inox 316			
Senza chiave	1123-U41-6	1123-U41-N6	1123-U42-6
Maniglia a T in zama nera			
Senza chiave	1123-U7-6	1123-U7-N6	1123-U28-6
Chiave uguale EK 333	1123-U8-6	1123-U8-N6	1123-U29-6
Chiavi diverse	1123-U9-6	1123-U9-N6	1123-U30-6
Predisposta per cilindri KABA 1036	1123-U21-6	—	—
Maniglia a T in acciaio inox 316			
Senza chiave	1123-U38-6	1123-U38-N6	1123-U39-6
Maniglia a L in zama nera			
Senza chiave	1123-U13-6	1123-U13-N6	1123-U31-6
Chiave uguale EK 333	1123-U14-6	1123-U14-N6	1123-U32-6
Chiavi diverse	1123-U15-6	1123-U15-N6	1123-U33-6
Predisposta per cilindri KABA 1036	1123-U19-6	—	—
Maniglia a L in acciaio inox 316			
Senza chiave	1123-U34-6	1123-U34-N6	1123-U35-6

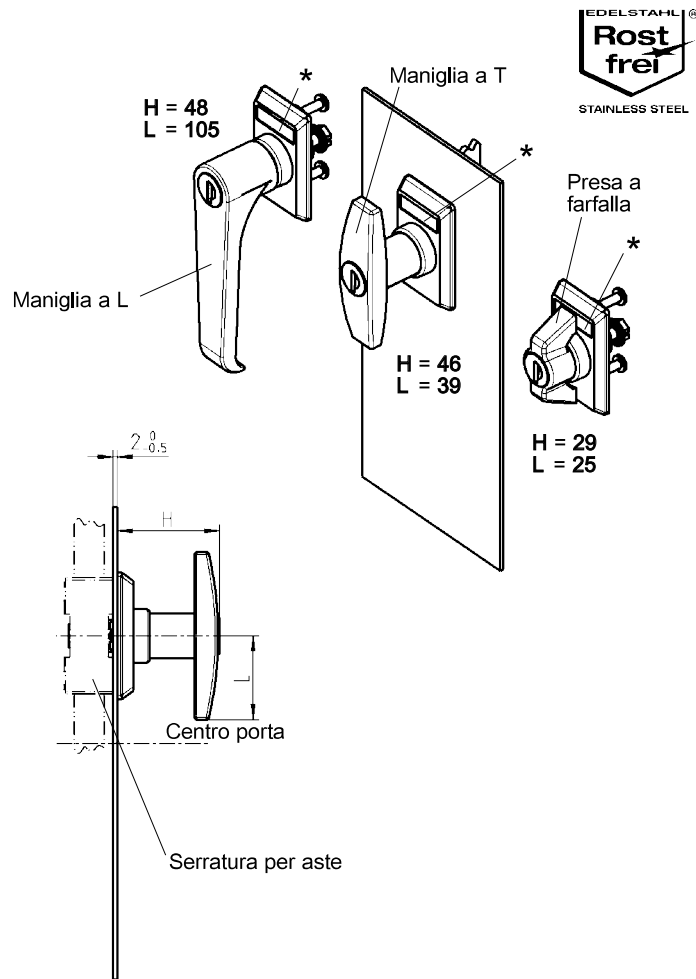

Mostrina corta

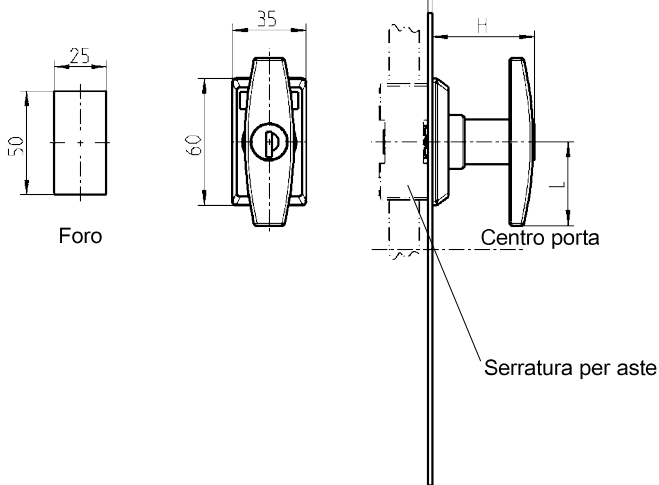

Mostrina corta in poliammide nera, vite in acciaio zincato o acciaio inox con guarnizione IP 65

Presa a farfalla in zama nera

Senza chiave	1123-U4-6
Chiave uguale EK 333	1123-U5-6
Chiavi diverse	1123-U6-6

Presa a farfalla in acciaio inox 316

Senza chiave	1123-U40-6
--------------	------------

Maniglia a T in zama nera

Senza chiave	1123-U10-6
Chiave uguale EK 333	1123-U11-6
Chiavi diverse	1123-U12-6
Predisposta per cilindri KABA 1036	1123-U22-6

Maniglia a T in acciaio inox 316



Senza chiave	1123-U37-6
--------------	------------

Maniglia a L in zama nera

Senza chiave	1123-U16-6
Chiave uguale EK 333	1123-U17-6
Chiavi diverse	1123-U18-6
Predisposta per cilindri KABA 1036	1123-U20-6

Maniglia a L in acciaio inox 316

Senza chiave	1123-U36-6
--------------	------------

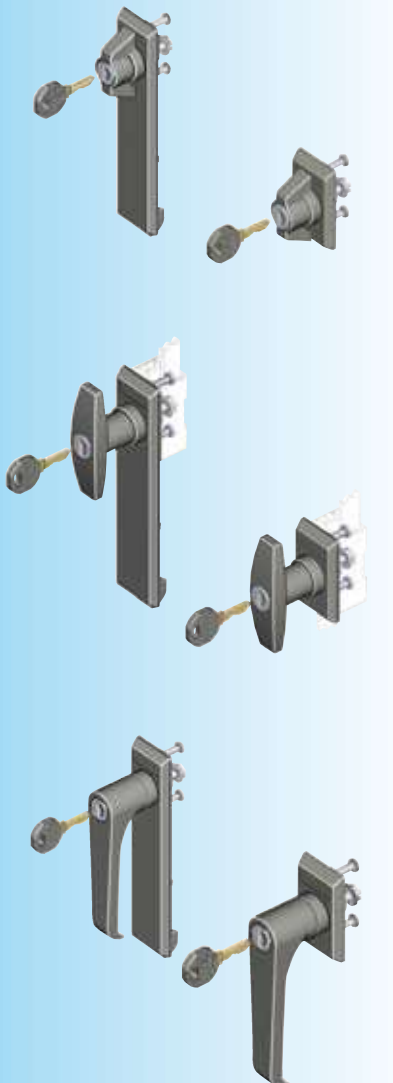


* Gola per logo: 27 x 8 x 0,5
Possibilità di stampa in vari colori

Accessori vedi catalogo pagina:

– Chiave	12B-120
– Chiavi di ricambio	12B-140
– Serratura per aste	
Versione lunga	3YA-110
	3YA-120
	3YA-140
(solo con gancio)	3YA-190
Versione corta	3YA-115
	3YA-160
– Bussola	3YB-120
– Coperchio antipolvere	1C-340



Maniglia girevole

PROGRAMMA 1125





Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro in poliammide nera, snodo in zama zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione						
	Coperchio a klips IP 40		Coperchio avvitabile IP 65		Gancio IP 40	
	con	senza	con	senza	con	senza
	Copri cilindro		Copri cilindro		Copri cilindro	
per profilo mezzo-cilindro 40 mm ³⁾ (21)	1125-U191-NA	1125-U190-NA	1125-U191-A	1125-U190-A	1125-U186-A	1125-U185-A
per profilo mezzo-cilindro 45 mm ³⁾ (26)	1125-U196-NA	1125-U195-NA	1125-U196-A	1125-U195-A	1125-U194-A	1125-U193-A
Inserto per lucchetto	(solo con maniglia girevole 1125-U190-A)			1125-73	–	–
con cilindro versione Berlino	–	–	–	–	1125-U276-A	1125-U275-A
per cilindro ASSA	–	–	1125-U198-A	–	–	–
Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro in zama polverizzato nero, coperchio in poliammide nera con guarnizione						
per profilo mezzo-cilindro 40 mm ³⁾ (21)	–	–	1125-U191-AQA	a richiesta	–	–
Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro in acciaio inox 316, snodo in acciaio inox 303, coperchio in poliammide nera con guarnizione (IP 66)						
per profilo mezzo-cilindro 40mm ³⁾ (21)	–	–	1125-U191-APH	a richiesta	–	–
Maniglia girevole in poliammide nera, con inserto doppia aletta in zama cromata, snodo in zama, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione						
				Coperchio a klips IP 40	Coperchio avvitabile IP 65	
Doppia aletta 3 (Chiave 1004-05) ^{1) 2)}				1125-U236-NA	1125-U236-A	
Doppia aletta 5 (Chiave 1004-06) ^{1) 2)}				1125-U239-NA	1125-U239-A	
Maniglia girevole in poliammide nera, cilindro in zama cromata con copricilindro antipolvere o inserto in zama cromata, snodo in acciaio zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione. Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera.						
	Coperchio a klips IP 40		Coperchio avvitabile IP 65		Gancio IP 40	
	con	senza	con	senza	senza	
	Copri cilindro		Copri cilindro		Copri cilindro	
Cilindro tondo Chiave uguale EK 333	1125-U206-NA	1125-U202-NA	1125-U206-A	1125-U202-A	1125-U268-A	
Cilindro tondo Chiavi diverse	1125-U207-NA	1125-U203-NA	1125-U207-A	1125-U203-A	1125-U269-A	
Quadro 6 ¹⁾	1125-U242-NA	1125-U210-NA	1125-U242-A	1125-U210-A	a richiesta	
Quadro 7 ^{1) 2)}	1125-U243-NA	1125-U211-NA	1125-U243-A	1125-U211-A	a richiesta	
Quadro 8 ^{1) 2)}	1125-U244-NA	1125-U212-NA	1125-U244-A	1125-U212-A	a richiesta	
Quadro 8 tagliato	1125-U245-NA	1125-U213-NA	1125-U245-A	1125-U213-A	a richiesta	
Triangolo 6,5 CNOMO	1125-U246-NA	1125-U214-NA	1125-U246-A	1125-U214-A	a richiesta	
Triangolo 7 ¹⁾	1125-U247-NA	1125-U215-NA	1125-U247-A	1125-U215-A	a richiesta	
Triangolo 8 ^{1) 2)}	1125-U248-NA	1125-U216-NA	1125-U248-A	1125-U216-A	a richiesta	
Triangolo 9	1125-U249-NA	1125-U217-NA	1125-U249-A	1125-U217-A	a richiesta	
Triangolo 10	1125-U250-NA	1125-U218-NA	1125-U250-A	1125-U218-A	a richiesta	
Esagono incassato SW 10	1125-U251-NA	1125-U219-NA	1125-U251-A	1125-U219-A	a richiesta	
Quadro incassato 6	1125-U252-NA	1125-U220-NA	1125-U252-A	1125-U220-A	a richiesta	
Quadro incassato 8	1125-U253-NA	1125-U221-NA	1125-U253-A	1125-U221-A	a richiesta	
Daimler Benz	1125-U254-NA	1125-U222-NA	1125-U254-A	1125-U222-A	a richiesta	
Taglio 1,2 x 3	1125-U255-NA	1125-U223-NA	1125-U255-A	1125-U223-A	a richiesta	
Taglio 2 x 4 ^{1) 2)}	1125-U256-NA	1125-U224-NA	1125-U256-A	1125-U224-A	a richiesta	
Corona	1125-U257-NA	1125-U225-NA	1125-U257-A	1125-U225-A	a richiesta	
Europa dell'Est Ø 13	1125-U282-NA	1125-U283-NA	1125-U282-A	1125-U283-A	a richiesta	



Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro

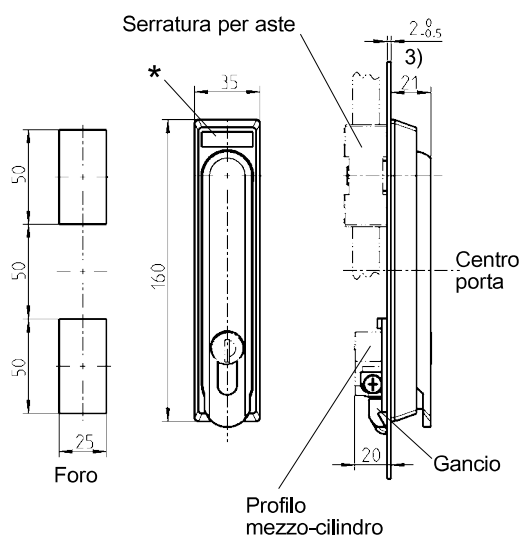

Maniglia girevole con inserto doppia aletta

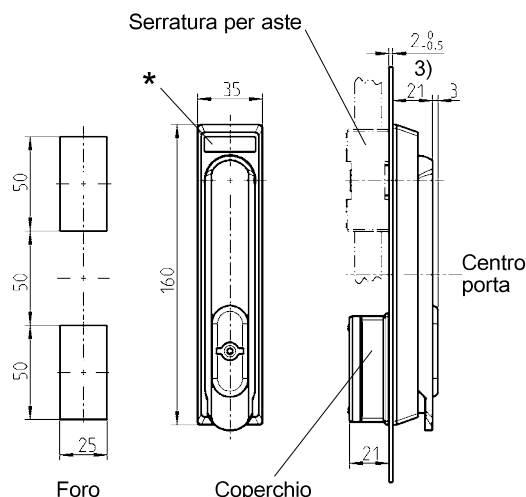

Maniglia girevole con cilindro tondo o inserto

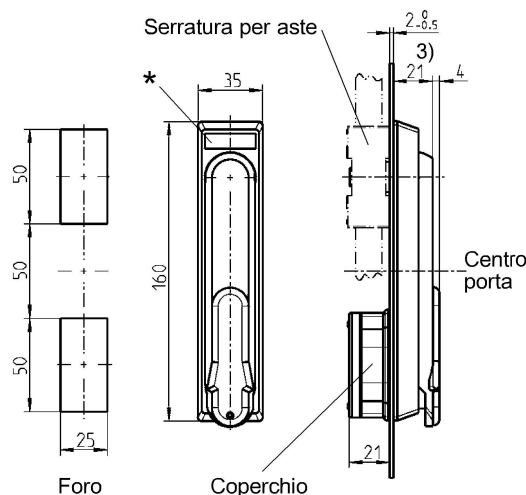

* Gola per logo: 27 x 8 x 0,5
Possibilità di stampa in vari colori

Accessori vedi catalogo pagina:

- Chiave 12B-120
- Serratura per aste 3YA-110
- 3YA-120
- 3YA-140
- (solo con gancio) 3YA-190
- Bussola 3YB-120
- Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

A richiesta inserti in


- ¹⁾ zama nera polverizzata
- ²⁾ poliammide nera
- Coperchio senza guarnizione schiumata
- Versione EMC

Maniglia girevole


PROGRAMMA 1125

Maniglia girevole per singolo e doppio profilo mezzo-cilindro


Versione A

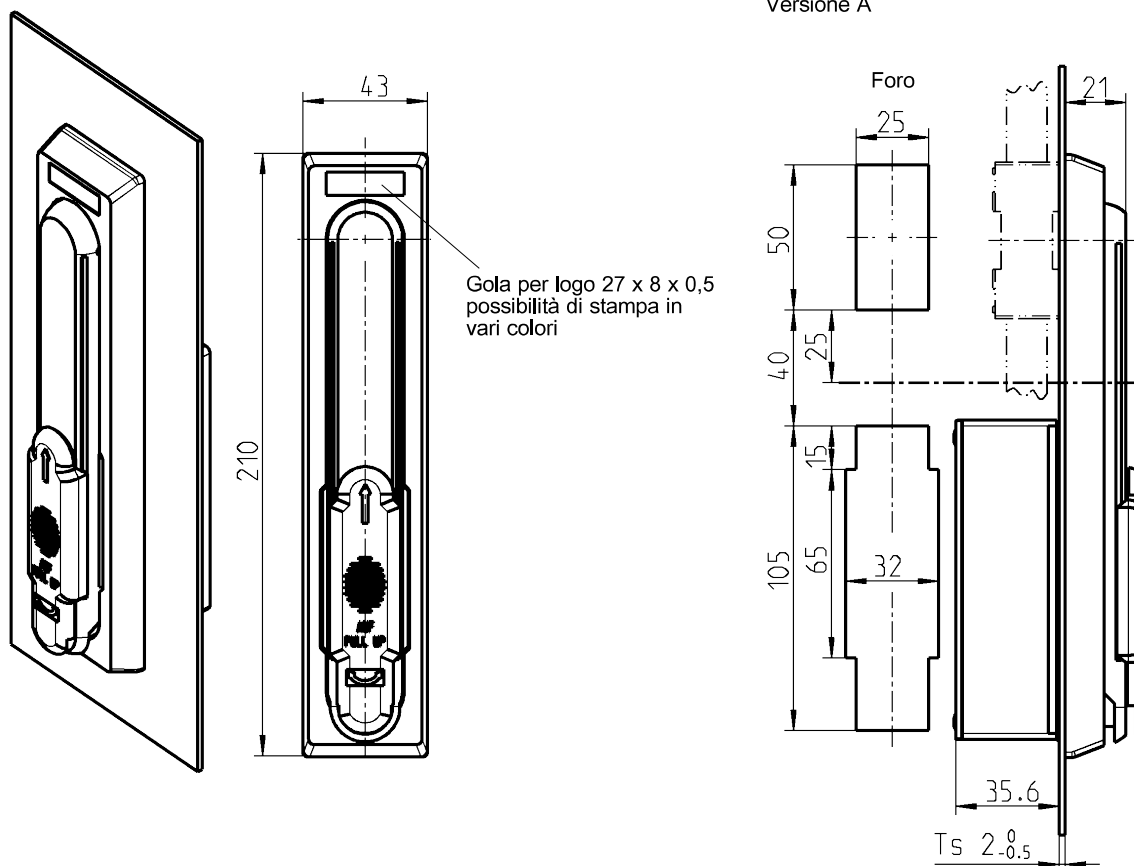


Versione B

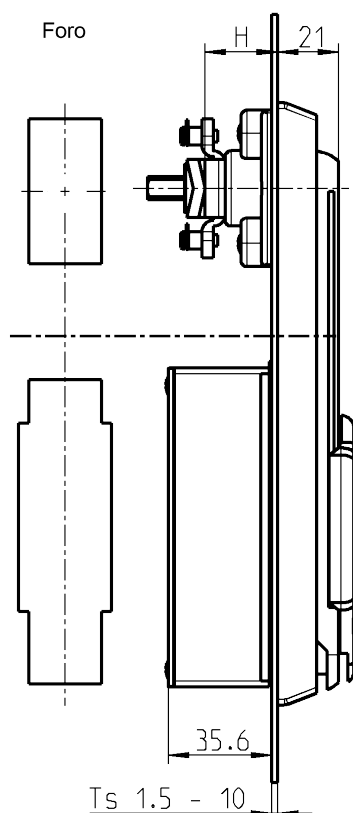

Versione C

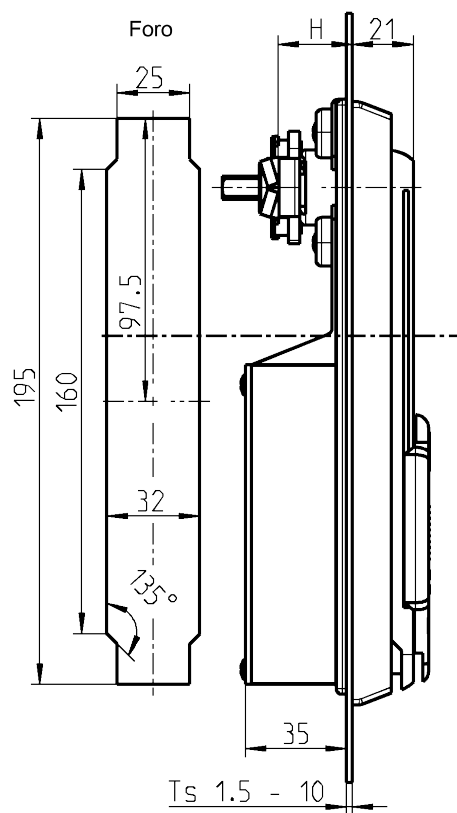


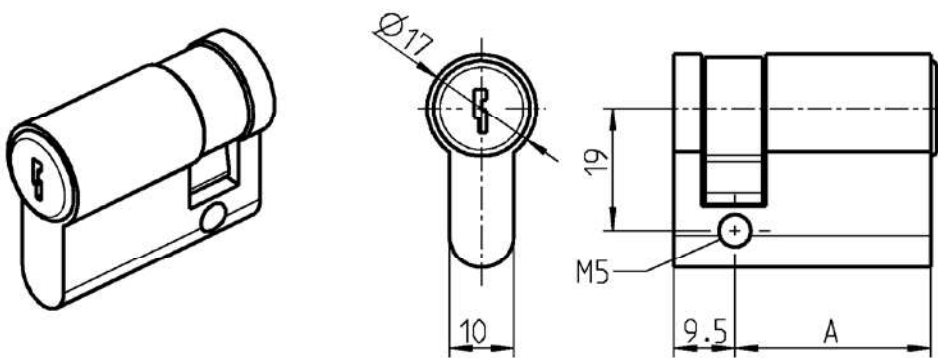

La maniglia per singolo o doppio profilo mezzo-cilindro è adatta a cilindri con dimensioni A = 30 e A = 35



Messa a terra è possibile con versione A

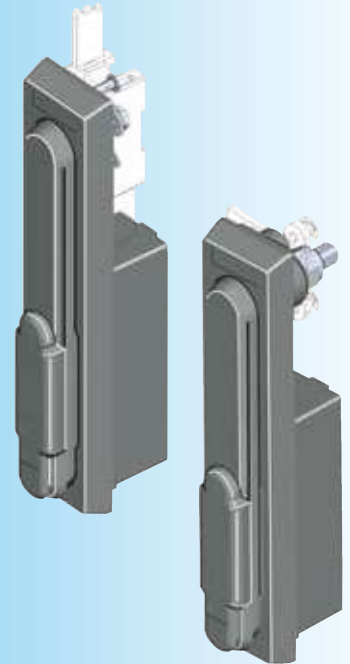

Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro in poliammide nera, snodo in ottone nichelato, dispositivo di chiusura in zama con molla in acciaio zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato o inox con guarnizione

Serratura per aste per versione A

Maniglia girevole per doppio cilindro - Funzione con chiave singola - La chiave è sempre estraibile	1125-U51-A
Maniglia girevole con singolo cilindro - La chiave è sempre estraibile	1125-U55-A
Maniglia girevole per doppio cilindro - Funzione con chiave singola - La chiave è estraibile solo in posizione chiusa	1125-U53-A

Versione B

Maniglia girevole per doppio cilindro - Funzione con chiave singola - La chiave è sempre estraibile	1125-U57-A
Maniglia girevole con singolo cilindro - La chiave è sempre estraibile	1125-U58-A
Maniglia girevole per doppio cilindro - Funzione con chiave singola - La chiave è estraibile solo in posizione chiusa	1125-U56-A
Maniglia girevole per doppio cilindro - Funzione con 2 chiavi - La chiave è estraibile solo in posizione chiusa	1125-U289

Versione C

Maniglia girevole per doppio cilindro - Funzione con chiave singola - La chiave è sempre estraibile	1125-U60-A
Maniglia girevole con singolo cilindro - La chiave è sempre estraibile	1125-U61-A
Maniglia girevole per doppio cilindro - Funzione con chiave singola - La chiave è estraibile solo in posizione chiusa	1125-U59-A



Funzione con chiave singola:
La maniglia può essere aperta solo quando entrambi i cilindri sono sbloccati.

Funzione con due chiavi
La maniglia può essere aperta solo quando entrambi i cilindri sono sbloccati.
Funzione con 2 chiavi per versione destra.
Per profilo mezzo-cilindro A = 30.

Accessori vedi catalogo pagina:

- Serratura per aste per versione A 3YA-220 3YA-240
- Linguetta per versione B 3YC-120
- Propulsore per aste per linguetta, per versione B 3YC-180
- Linguetta per versione C 3YC-140 (H = 25 a Ts = 2)
- Profilo mezzo-cilindro 3XB-220

Maniglia girevole lucchettabile

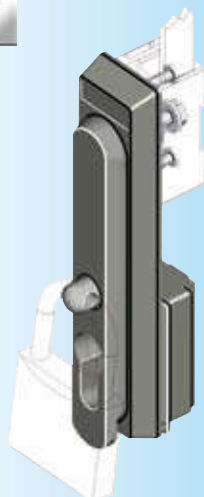

Accessori vedi catalogo pagina:

- Bussola 3YB-120
- Serratura per aste 3YA-110
- 3YA-120
- 3YA-140
- Profilo mezzo-cilindro 3XB-120


* Gola per logo: 27 x 8 x 0,5
Possibilità di stampa in vari colori



Nota:
Non è possibile l'utilizzo esterno della guarnizione per la maniglia girevole per CNOMO.

Accessori vedi catalogo pagina:

- Serratura per aste 3YA-110
- 3YA-120
- Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

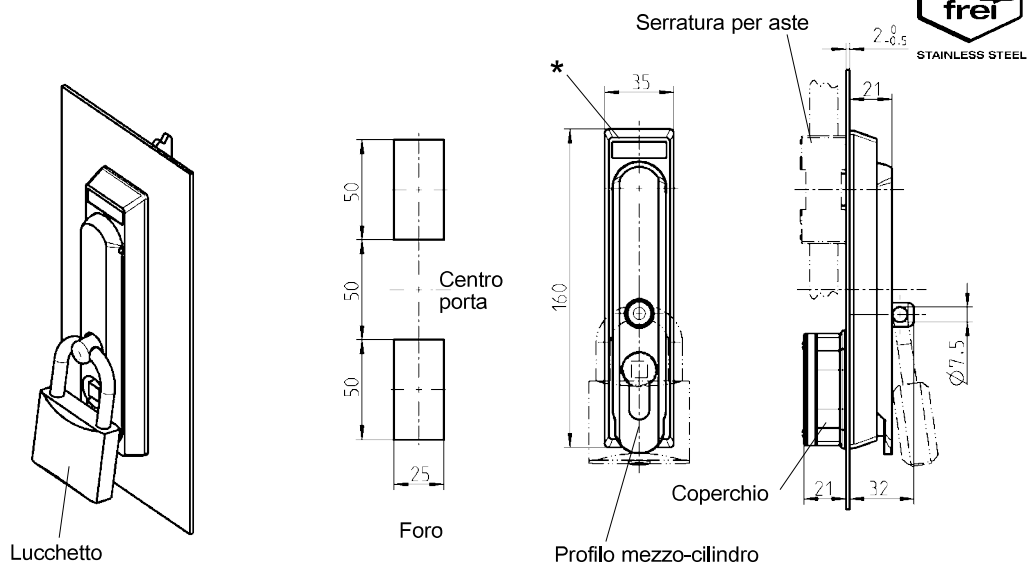

Maniglia girevole per 40 mm profilo mezzo-cilindro in PA GF nera, snodo in zama zincato, perno per lucchetto in acciaio inox 303, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione

1125-U184-A

Maniglia girevole per 40 mm profilo mezzo-cilindro in acciaio inox 316, snodo e perno per lucchetto in acciaio inox 303, coperchio in poliammide nera con guarnizione


1125-U184-APH

Versione Ford con

Profilo mezzo-cilindro (Quadro 7)

1109-U5-N

Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro CNOMO

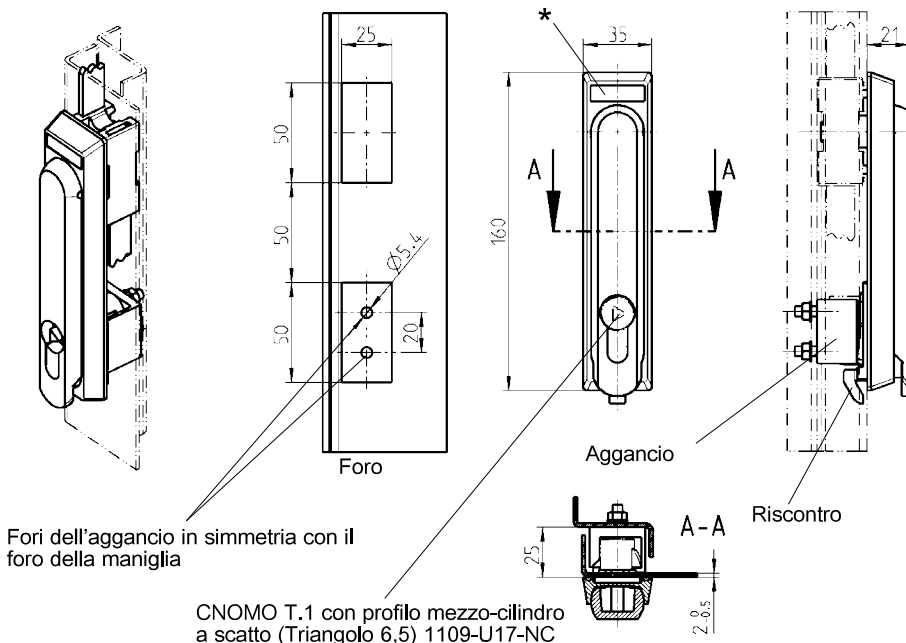

La chiusura a scatto della maniglia girevole è garantita solo se la porta è completamente chiusa

Maniglia girevole per 40 mm profilo mezzo-cilindro in poliammide GF nera, aggancio e snodo in zama zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato


Senza copri cilindro

1125-U200-A

Con copri cilindro


1125-U201-A

Maniglia girevole e mostrina Programma 1325

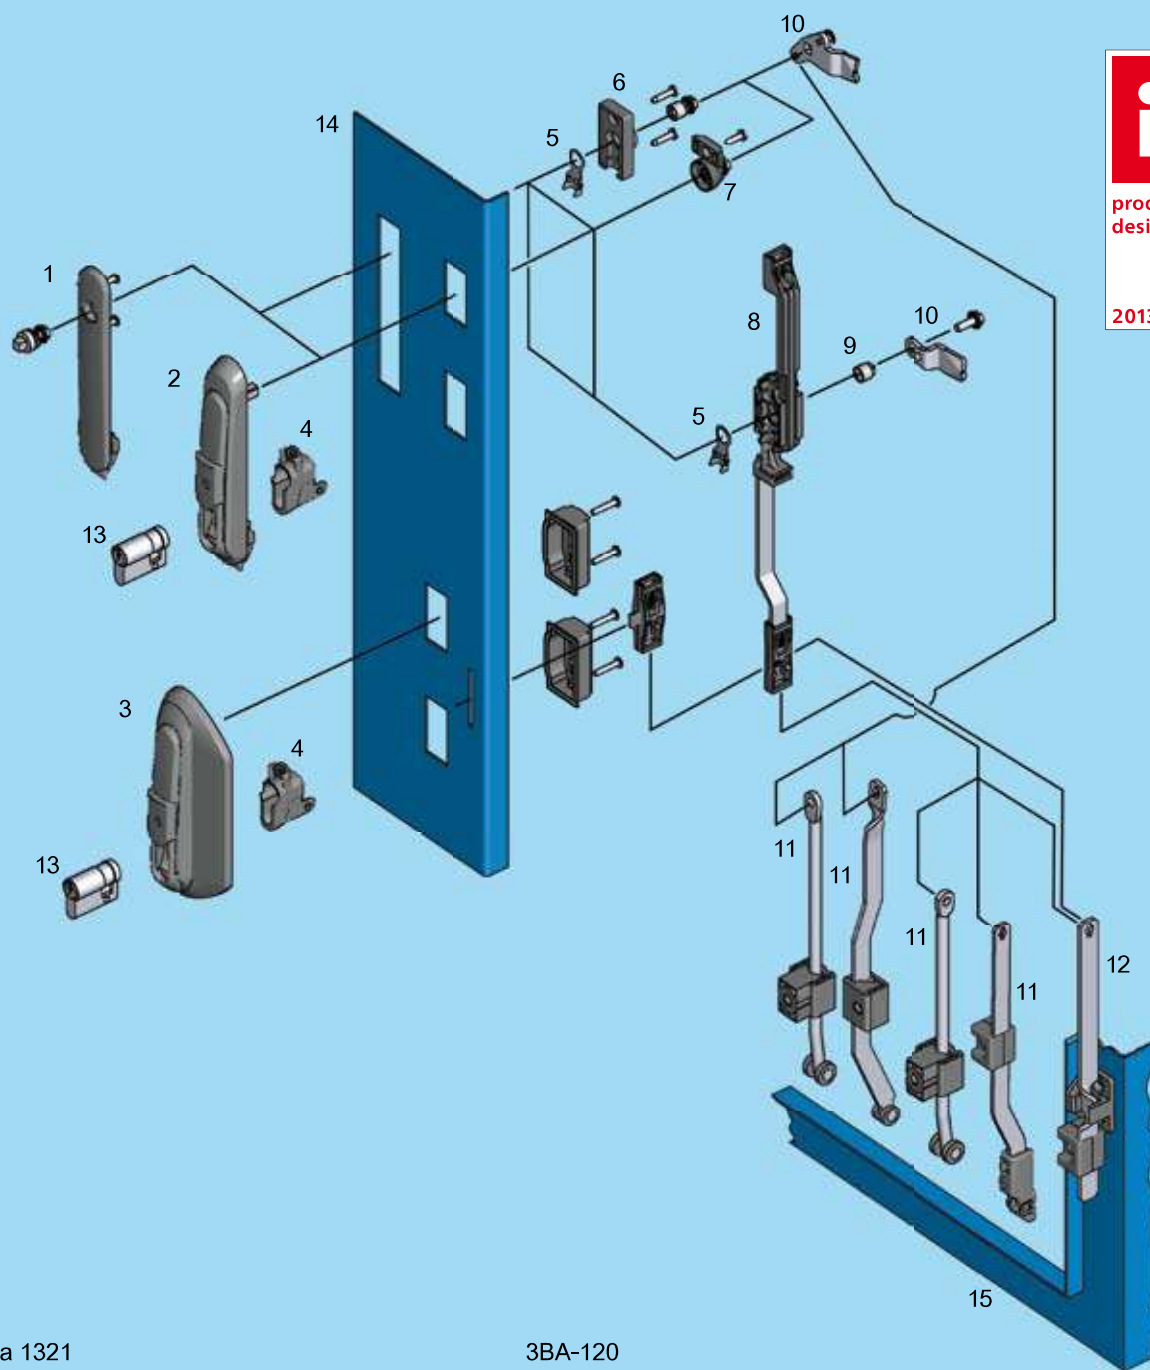

- 1 Mostrina 1321
- 2 Maniglia girevole
- 3 Maniglia girevole per ingombro piccolo
- 4 Modulo
- 5 Piastra per messa a terra
- 6 Bussola per mostrina
- 7 Adattatore per maniglia girevole
- 8 Serratura per aste
- 9 Adattatore
- 10 Linguetta
- 11 Asta (interno guarnizione)
- 12 Asta (esterno guarnizione)
- 13 Chiusura, ad es. profilo mezzo-cilindro
- 14 Porta
- 15 Telaio/montante

3BA-120
3BA-220
3BA-320

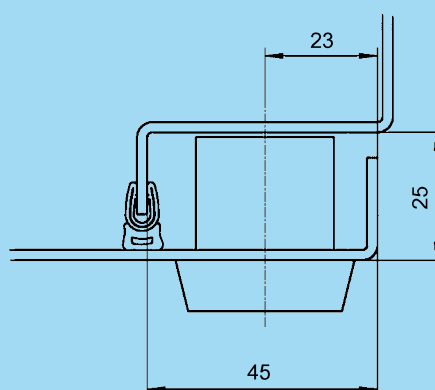


3BA-100


Note:

Mostrina 1321

PROGRAMMA 1325

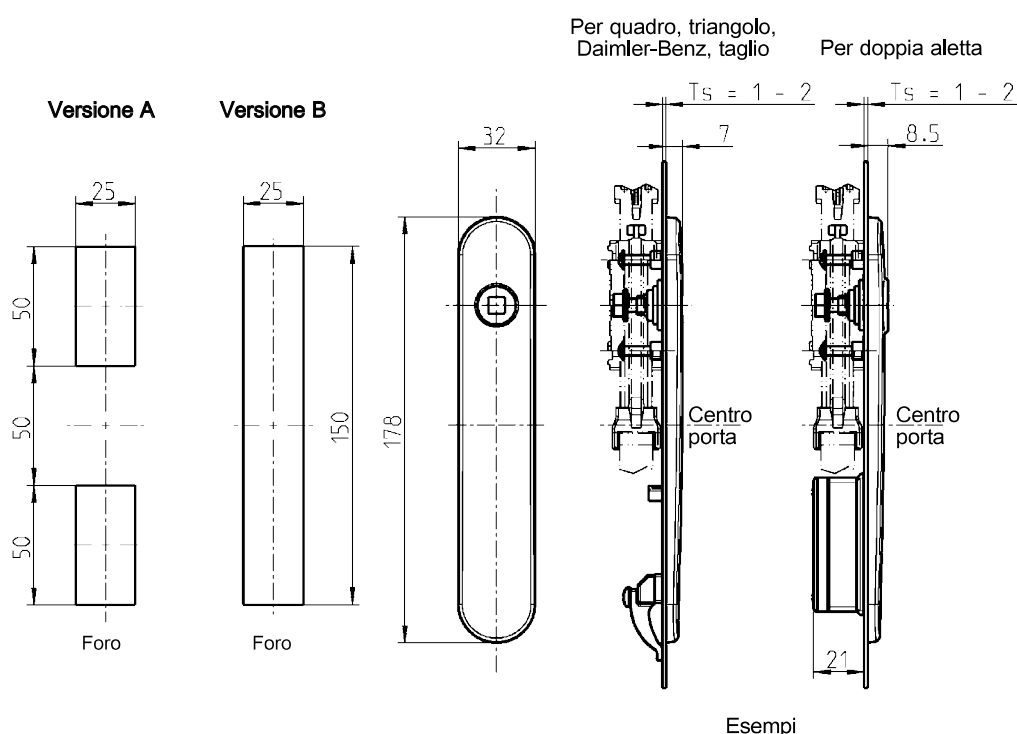

Esempi

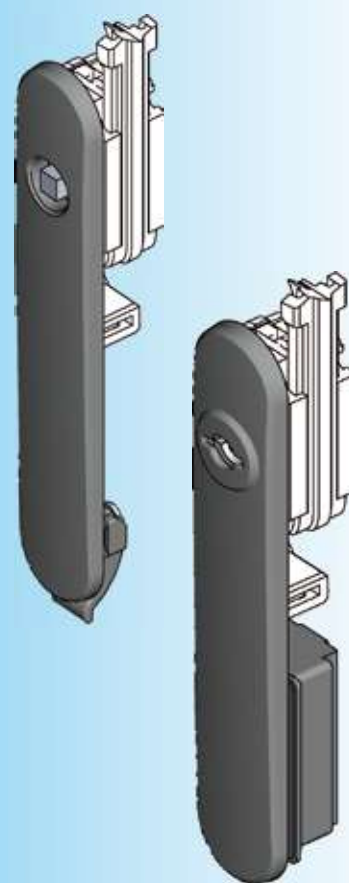

Mostrina in poliammide GF nera, gancio o coperchio in poliammide GF nera, viti in acciaio zincato

	Gancio, IP 40	Coperchio, IP 65 con foro Versione A
Per quadro, triangolo, Daimler-Benz, taglio	1321-U1	1321-U3
Per doppia aletta	1321-U2	1321-U4
Per Ferrovia Tedesca quadro 9	a richiesta	a richiesta
Per Fiat	a richiesta	a richiesta

Inserto in zama cromata, materiale di fissaggio in acciaio zincato

Quadro 6	1121-U11
Quadro 7	1121-U12
Quadro 8	1121-U13
Triangolo 6,5 CNOMO	1121-U169
Triangolo 7	1121-U14
Triangolo 8	1121-U15
Doppia aletta 3**	1121-U16
Doppia aletta 5**	1121-U17
Quadro incassato 8	1121-U167
Daimler Benz	1121-U18
Taglio 2 x 4	1121-U123
FIAT	1121-U24
Ferrovia Tedesca quadro 9	1121-U72

Accessori



Particolare antirotazione in poliammide GF nera per inserto a doppia aletta

1121-32




Logo stampabile in vari colori

Accessori vedi catalogo pagina:


- Chiave 12B-120
- Serratura per aste 3YA-110
- 3YA-120
- 3YA-140
- (solo con gancio e foro Versione A) 3YA-190
- Bussola 3YB-120

Maniglia girevole con modulo di chiusura variabile

PROGRAMMA 1325

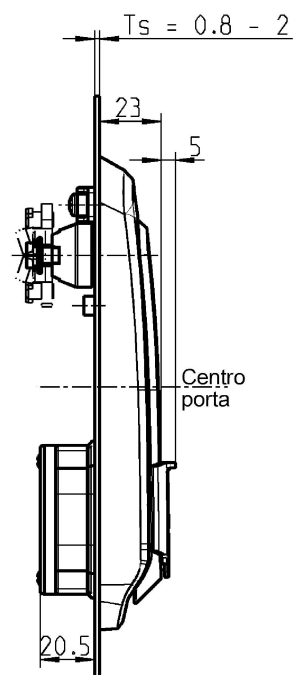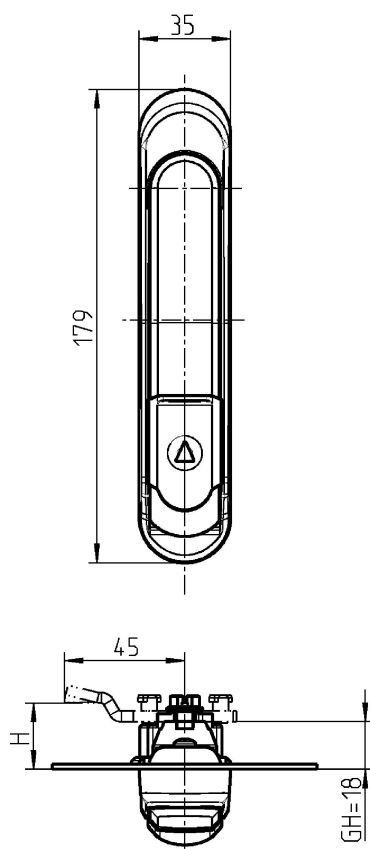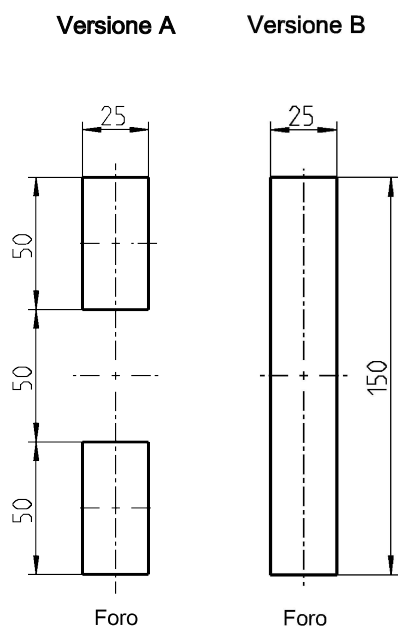



Maniglia girevole con coperchio e adattatore per linguetta

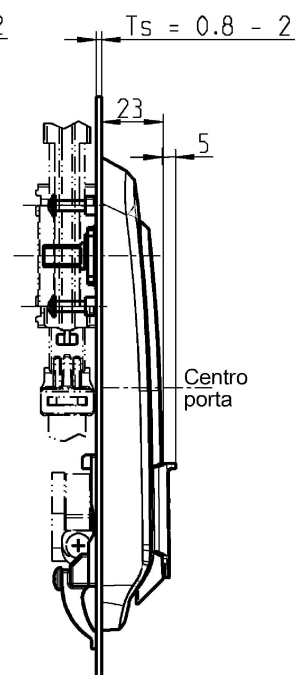

Maniglia girevole con gancio per chiusura per aste

Esempi

Adattatore per linguetta
1325-U101
da ordinare separatamente

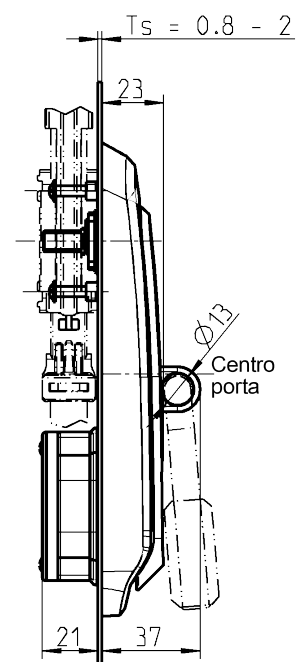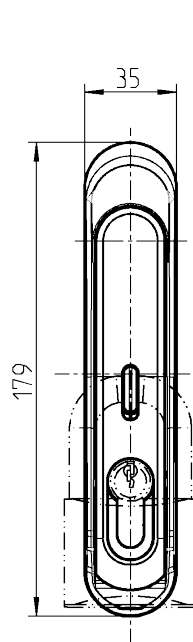


Maniglia girevole lucchettabile con coperchio e per serratura per aste

Modulo per diverse chiusure



Vantaggi

- Spessore più sottile (23 mm + 5 mm coperchio antipolvere)
- IP 65 con fissaggio con coperchio, IP 40 con fissaggio con gancio
- Adatta per fori standard
- Maniglia girevole e calotta preassemblate
- Modulo di chiusura variabile
- Maniglia con molla con apertura a scatto
- I particolari in poliammide che si inseriscono nell'armadio sono difficilmente infiammabili (PA 6 GF30 V0)
- Brevettata

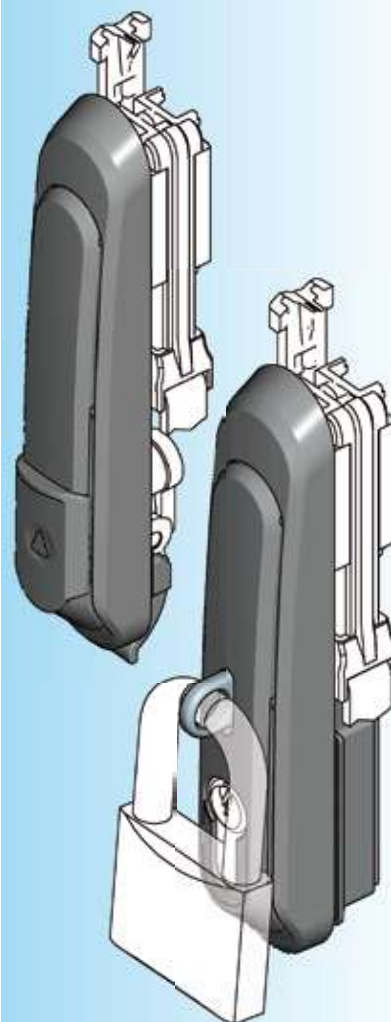

Maniglia girevole per serratura per aste, leva e mostrina in poliammide GF nera, copricilindro in poliammide GF nera (non per maniglia girevole lucchettabile), snodo in zama zincata, rondella in acciaio zincato, gancio o coperchio in poliammide GF nera, perno per lucchetto in acciaio inox 316, materiale di fissaggio in acciaio zincato, con molla e guarnizione

⁽¹⁾(modulo da ordinare separatamente)

⁽²⁾ (con foro Versione A)

⁽³⁾ (per il profilo mezzo-cilindro il nasello deve essere posizionato a 90°)

	Senza modulo ⁽¹⁾	Con modulo per profilo mezzo-cilindro 40 mm (A = 30 mm) ⁽³⁾
Maniglia girevole con gancio, IP 40	1325-U1	1325-U1-01
Maniglia girevole con coperchio, IP 65 ⁽²⁾	1325-U2	1325-U2-01
Maniglia girevole lucchettabile con gancio, IP 40	1325-U3	1325-U3-01
Maniglia girevole lucchettabile con coperchio, IP 65 ⁽²⁾	1325-U4	1325-U4-01

Adattatore per linguetta in PBT GF V0 nero, ponte in poliammide GF V0 nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato

1325-U101

Logo stampabile in vari colori

Maniglia girevole senza copricilindro a richiesta

Accessori vedi catalogo pagina:

– Profilo mezzo-cilindro 3XB-120
Profilo cieco

– Modulo 3XC-120
– Linguetta (per adattatore) 3YC-120
– Serratura per aste 3YA-110
3YA-120
3YA-140

(solo con gancio e foro Versione A) 3YA-190

– Linguetta per aste a 3 punti di chiusura 3YA-840

Maniglia girevole con modulo di chiusura variabile per ingombro piccolo




PROGRAMMA 1325

Info

1 Chiusure 1/4 di giro

2 Chiusure per aste


3 Sistemi di chiusura

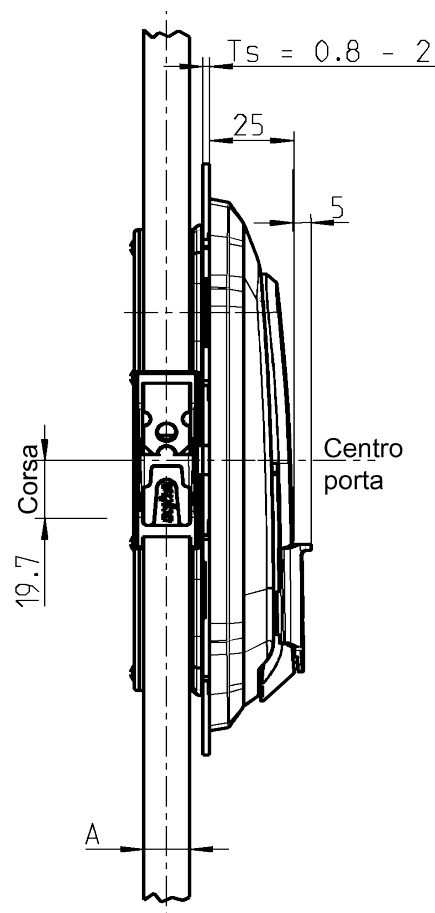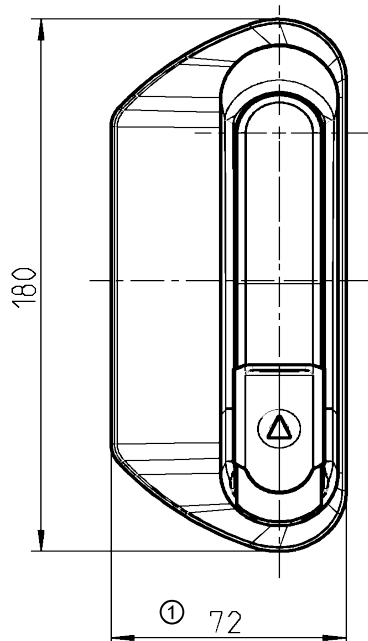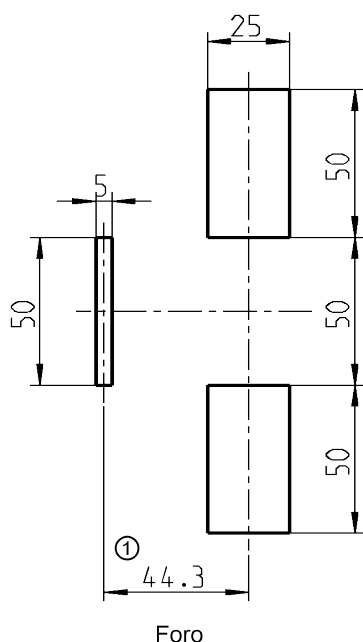


Movimento delle aste in una sola direzione

Vantaggi

- Design innovativo premiato
- Perfettamente ergonomica
- Modulo di chiusura variabile
- Montaggio rapido e adattabile sia versione destra che sinistra
- Superficie con protezione anti-graffio integrata (maniglia / mostrina)
- Adattatore per aste a scorrimento silenzioso con fissaggio a clip brevettato
- Possibilità di ingombro piccolo 33 x 25 mm o 37 x 25 mm

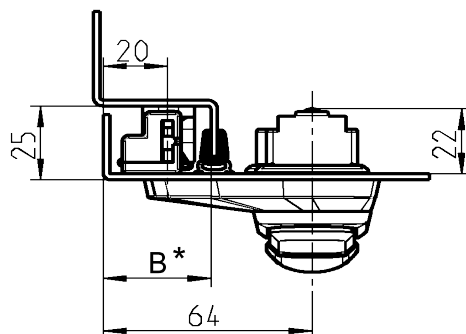


Esempio

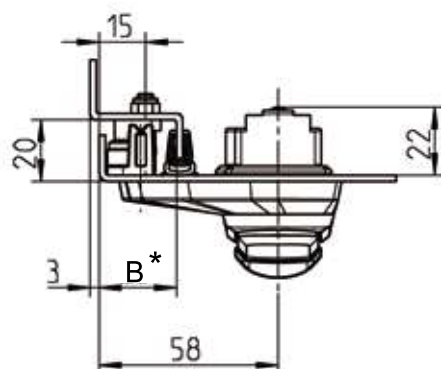


Dim. A	Asta piastra 14x3	
Sistemi di aggancio (vedi a destra)	Dim. B	
	Senza guarnizione	Con guarnizione piastra*
1	30	33
2	30	33
3	34	37

Dim. A	Asta piastra 10x3	
Sistemi di aggancio (vedi a destra)	Dim. B	
	Senza guarnizione	Con guarnizione piastra*
4	22	25

* I valori nella tabella per la misura B si riferiscono alla guarnizione 1011-10. Con altre guarnizioni le misure B variano.

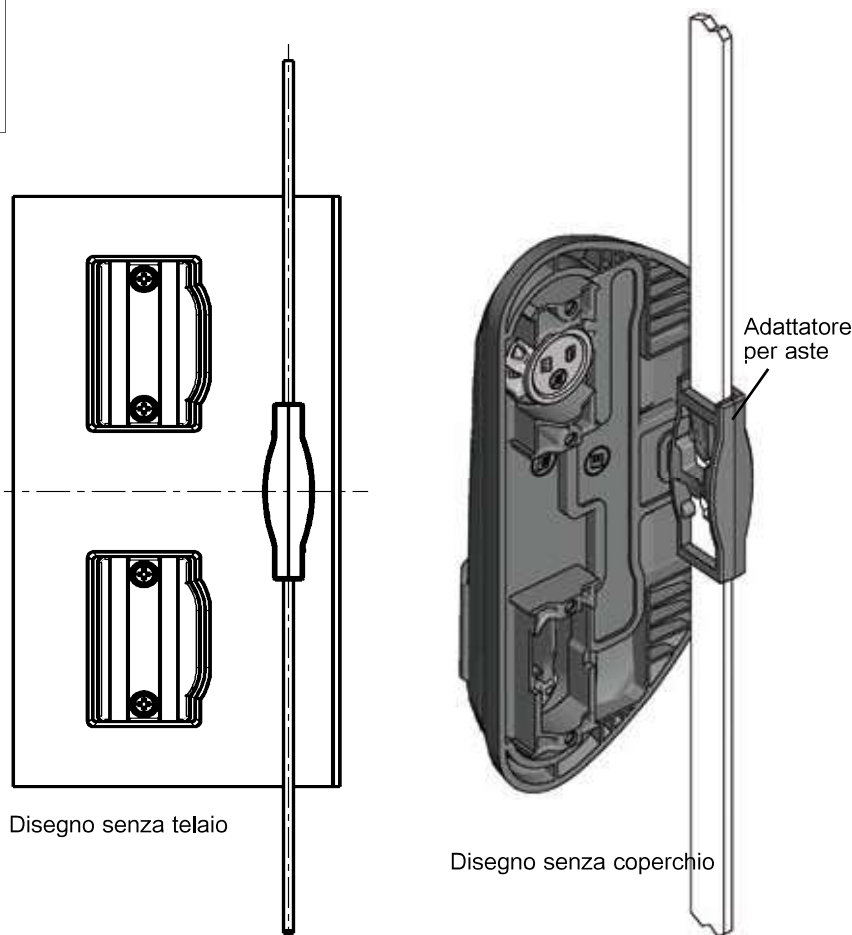

Sistemi di aggancio

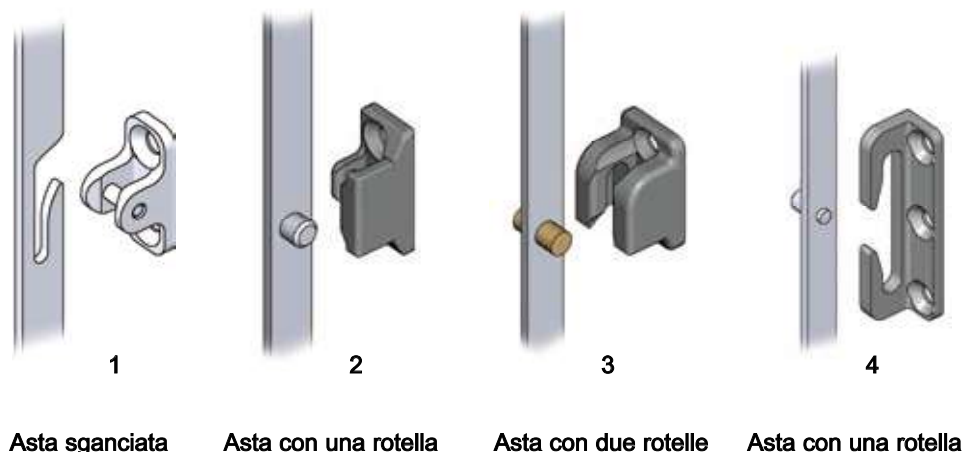

Modulo per diverse chiusure
(vedi catalogo pagina 3BA-220)

① = altre misure a richiesta

I sistemi di aggancio e le cerniere
hanno gli stessi punti di fissaggio

Logo stampabile in vari colori

Accessori vedi catalogo pagina:

– Modulo	3XC-120
– Asta	
Battuta 25	3ZA-600
– Battuta 20	3ZA-605

**Cerniera adatta per sistemi
di aggancio versione 1, 2 e 3**

– Cerniera 125°	4A-136
– Cerniera 180°	
(vedi sotto)	4A-140
– Cerniera 180°	4A-145


**Adatta per sistemi di aggancio
versione 3**


– Cerniera 180°	
(con battuta 26 mm)	4A-170
– Cerniera 180°	
(con battuta 26 mm)	4A-210

Maniglia girevole, adattatore per aste e coperchio in poliammide GF nera,
astina in poliammide 66 GF 50 nera,
snodo in zama zincata, materiale di fissaggio in acciaio zincato, con molla e guarnizione,
senza modulo (modulo da ordinare separatamente)


Per aste 14x3, battuta 25	1325-U201
Per aste 10x3, battuta 20	1325-U202

Maniglia girevole Programma 1150

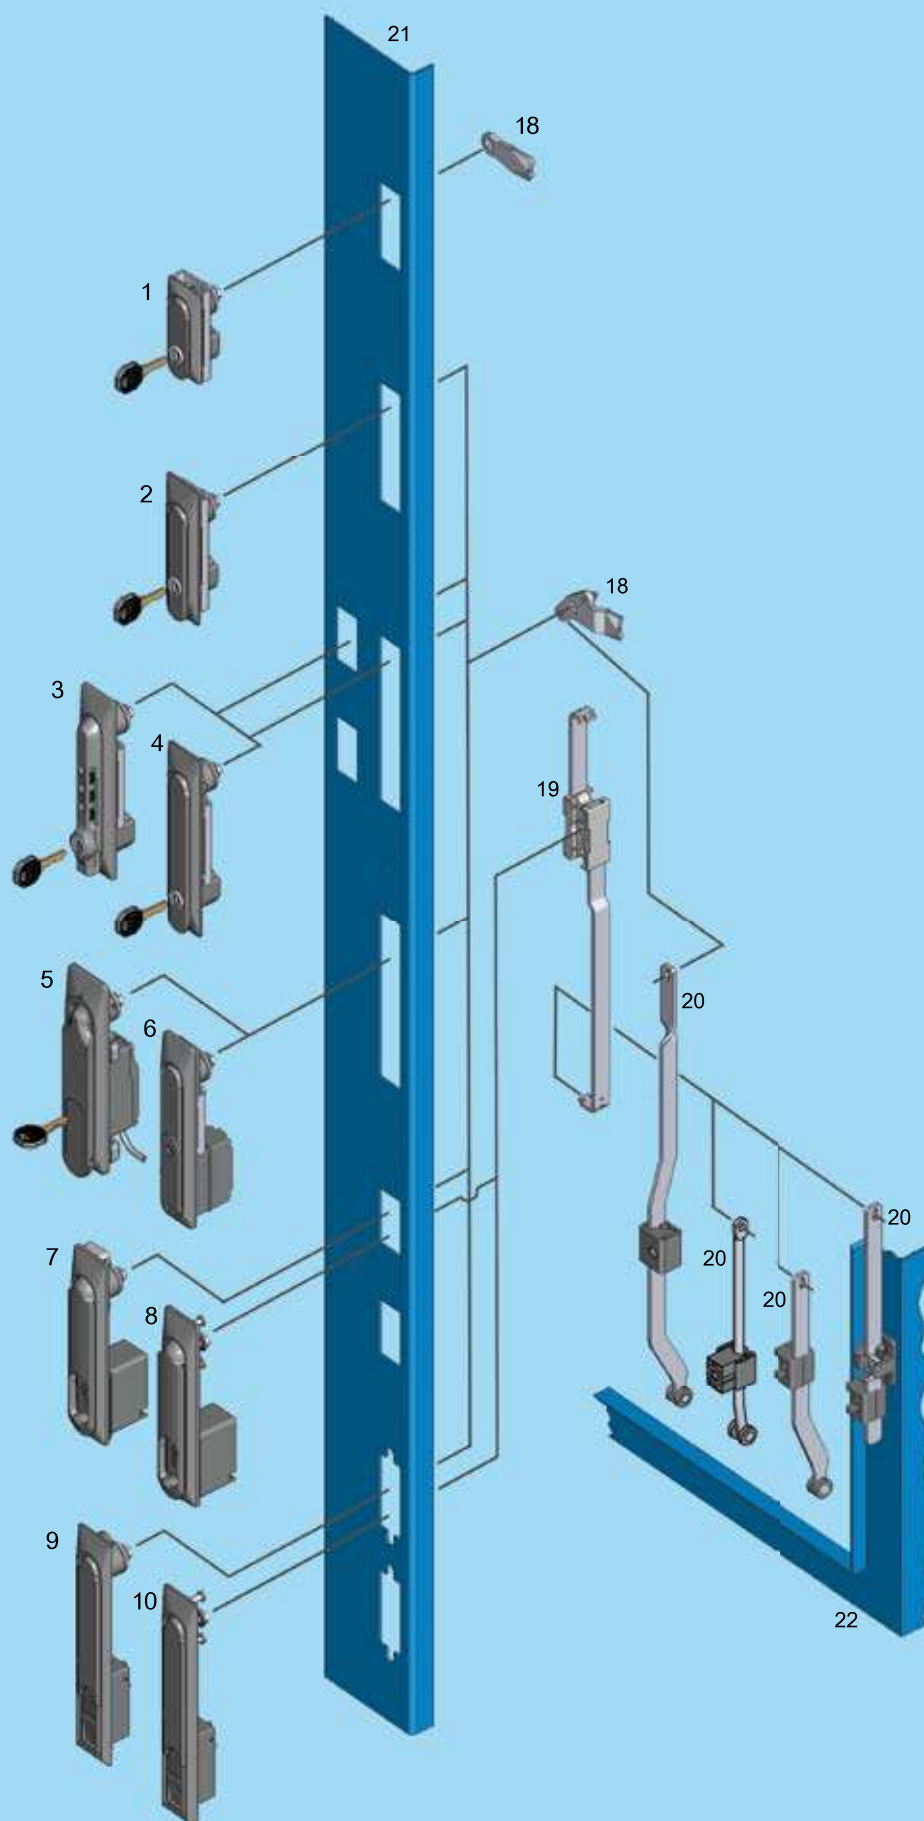

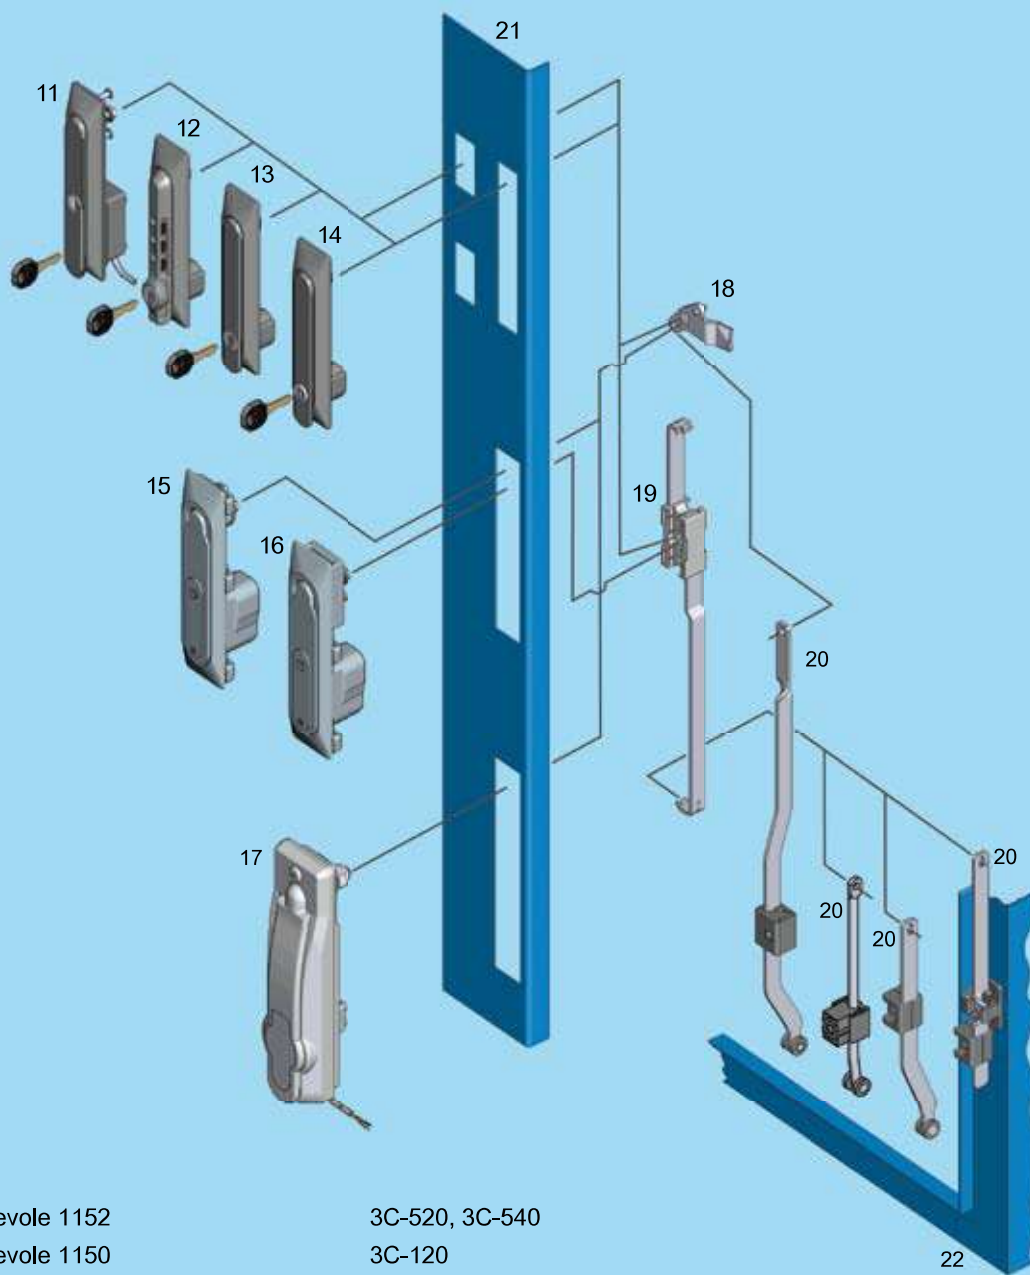

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1 | Maniglia girevole 1152 | 3C-520, 3C-540 |
| 2 | Maniglia girevole 1150 | 3C-120 |
| 3 | Maniglia girevole 1153 | 3C-620 |
| 4 | Maniglia girevole 1150 | 3C-120, 3C-140 |
| 5 | Maniglia girevole 1154 con funzionamento elettromeccanico | 3C-240 |
| 6 | Maniglia girevole 1154 | 3C-220 |
| 7 | Maniglia girevole 1153 per linguetta | 3C-320 |
| 8 | Maniglia girevole 1153 per serratura per aste | 3C-320 |
| 9 | Maniglia girevole 1151 per linguetta | 3C-420 |
| 10 | Maniglia girevole 1151 per serratura per aste | 3C-440 |
| 11 | Maniglia girevole 1150 con funzionamento elettromeccanico | 3C-160 |
| 12 | Maniglia girevole 1155 | 3C-750 |
| 13 | Maniglia girevole 1150 "Push to Lock" | 3C-740 |
| 14 | Maniglia girevole 1150 | 3C-720 a 3C-740 |
| 15 | Maniglia girevole 1154 con WK2 per linguetta | 3C-260 |
| 16 | Maniglia girevole 1154 con WK2 per serratura per aste | 3C-260 |
| 17 | Maniglia girevole 1154 con funzionamento elettromeccanico con WK2 | 3C-280 |
| 18 | Linguetta | |
| 19 | Serratura per aste | |
| 20 | Aste | |
| 21 | Porta | |
| 22 | Telaio/montante | |


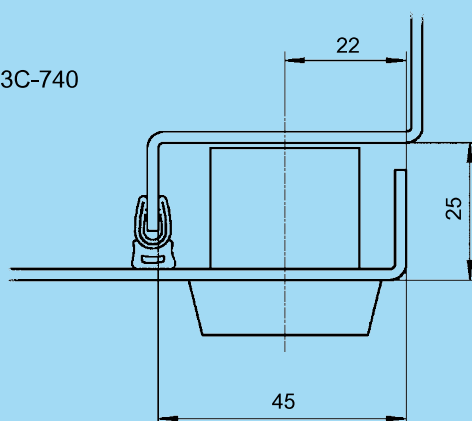


3C-100


Maniglia girevole 1150

PROGRAMMA 1150

Versione A (piccola)


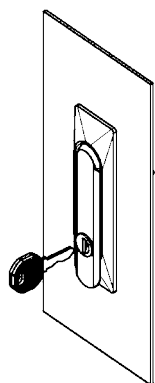


Foro

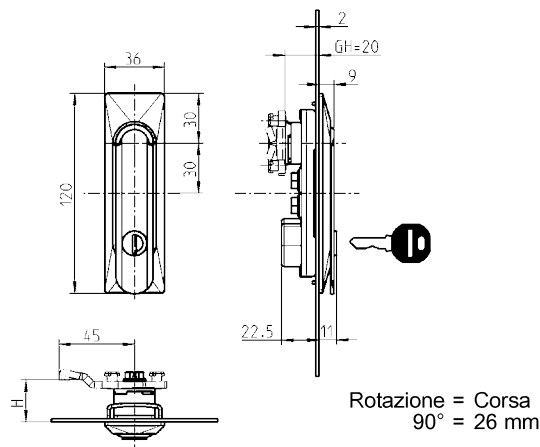


Rotazione = Corsa
90° = 26 mm

Versione B (normale)

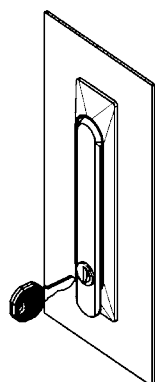

Foro

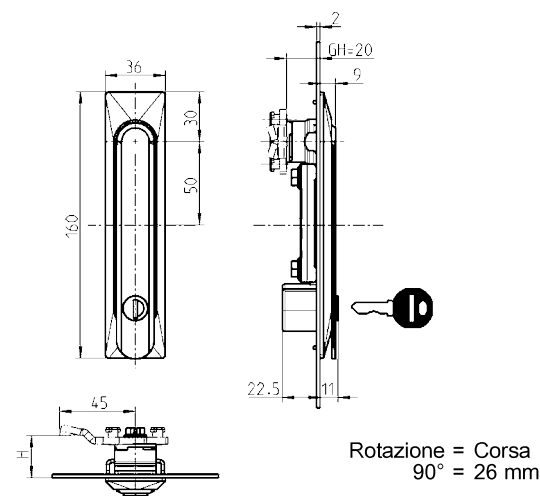


Rotazione = Corsa
90° = 26 mm

* Versione EMC 1150-U2-E

	Maniglia girevole e mostrina in zama polverizzata nera, cilindro con coperchio antipovere in inox, materiale di fissaggio in acciaio zincato, snodo in zama zincato con guarnizione. Maniglia girevole per messa a terra.		Maniglia girevole e mostrina in zama polverizzata nera, cilindro con coperchio antipovere in inox, materiale di fissaggio in acciaio zincato, snodo in zama zincato con guarnizione.		Maniglia girevole in zama polverizzata nera e mostrina in poliammide GF nera, cilindro con coperchio antipovere in inox, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione	
Versione	A	B	A	B	A	B
Chiave uguale EK 333	1150-U1	1150-U2*	1150-U1-02	1150-U2-02	1150-U1-03	1150-U2-03
Chiavi diverse	1150-U3	1150-U4	1150-U3-02	1150-U4-02	1150-U3-03	1150-U4-03
Inserto in zama cromato						
Quadro 6	1150-U20	1150-U9	1150-U20-02	1150-U9-02	1150-U20-03	1150-U9-03
Quadro 7	1150-U21	1150-U10	1150-U21-02	1150-U10-02	1150-U21-03	1150-U10-03
Quadro 8	1150-U22	1150-U11	1150-U22-02	1150-U11-02	1150-U22-03	1150-U11-03
Triangolo 6,5 CNOMO	1150-U32	1150-U31	1150-U32-02	1150-U31-02	1150-U32-03	1150-U31-03
Triangolo 7	1150-U23	1150-U12	1150-U23-02	1150-U12-02	1150-U23-03	1150-U12-03
Triangolo 8	1150-U24	1150-U13	1150-U24-02	1150-U13-02	1150-U24-03	1150-U13-03
Doppia aletta 3	1150-U25	1150-U14	1150-U25-02	1150-U14-02	1150-U25-03	1150-U14-03
Doppia aletta 5	1150-U26	1150-U15	1150-U26-02	1150-U15-02	1150-U26-03	1150-U15-03
Daimler Benz	1150-U27	1150-U16	1150-U27-02	1150-U16-02	1150-U27-03	1150-U16-03
Taglio 2 x 4	1150-U28	1150-U17	1150-U28-02	1150-U17-02	1150-U28-03	1150-U17-03
Esagono incassato SW 8 con perno	1150-U29	1150-U18	1150-U29-02	1150-U18-02	1150-U29-03	1150-U18-03
Esagono esterno SW 11	1150-U30	1150-U19	1150-U30-02	1150-U19-02	1150-U30-03	1150-U19-03
Pulsante	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	1150-U55-03	a richiesta



Versione B per chiusura lucchettabile

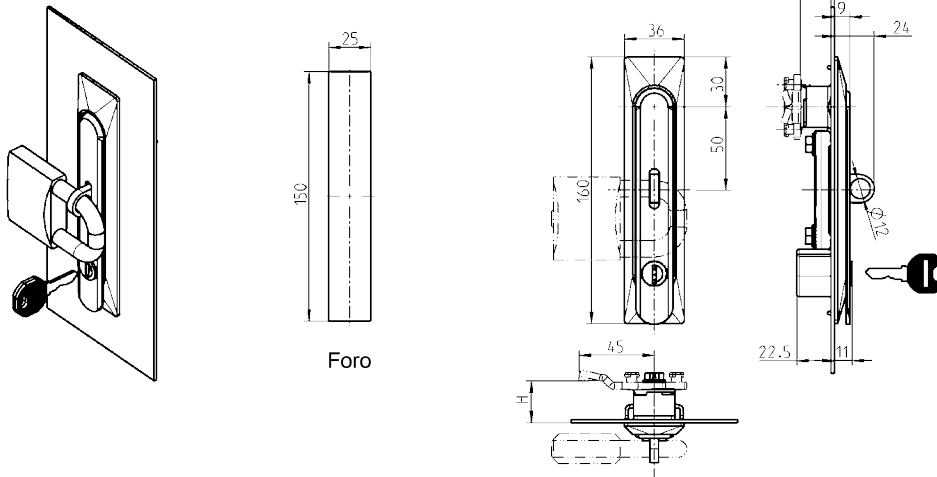

Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.


Maniglia girevole in zama pulverizzata nera, cilindro con coperchio antipolvere in inox, perno per lucchetto in acciaio inox 316, snodo in zama zincato con guarnizione, materiale di fissaggio in acciaio zincato, maniglia girevole per messa a terra

Versione B per chiusura lucchettabile

Chiave uguale EK 333	1150-U2-01
Chiavi diverse	1150-U4-01

Inserto in zama cromato

Quadro 6	1150-U9-01
Quadro 7	1150-U10-01
Quadro 8	1150-U11-01
Triangolo 6,5 CNOMO	1150-U31-01
Triangolo 7	1150-U12-01
Triangolo 8	1150-U13-01
Doppia aletta 3	1150-U14-01
Doppia aletta 5	1150-U15-01
Daimler Benz	1150-U16-01
Taglio 2 x 4	1150-U17-01
Esagono incas. SW 8 con perno	1150-U18-01
Esagono esterno SW 11	1150-U19-01
Pulsante	a richiesta

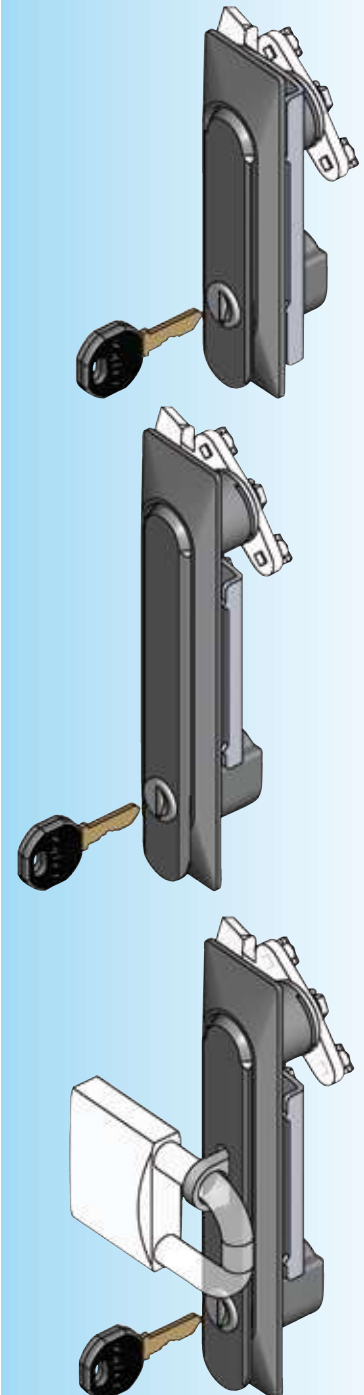


Accessori vedi catalogo pagina:

- Chiave 12B-120
- Chiavi di ricambio 12B-140
- Linguetta (GH = 20) 3YC-140

A richiesta:

- Maniglia senza chiave

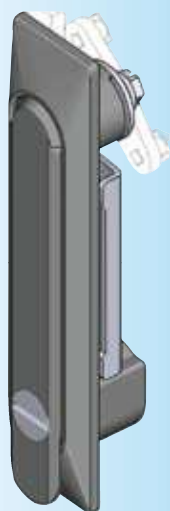



* Montaggio su foro per programma 1125/1225

Accessori vedi catalogo pagina:

- Chiave 12B-120
- Chiavi di ricambio 12B-140
- Linguette (GH = 18) 3YC-120


A richiesta:

- La chiave del cilindro tondo è estraibile solo in posizione chiusa.
- Altri inserti

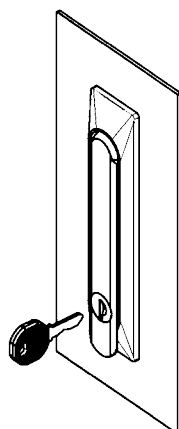

Centro porta

Foro

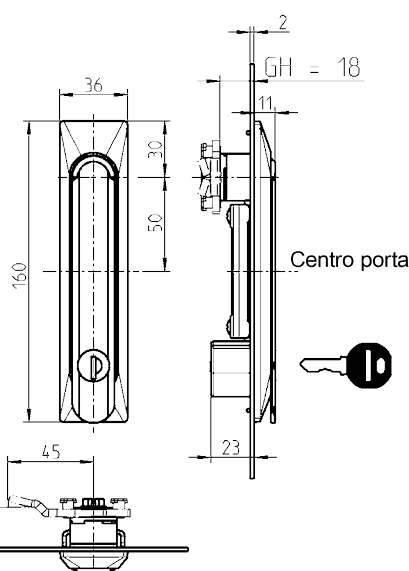

Centro porta

Maniglia girevole in zama polverizzata nera, mostrina in poliammide nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato, snodo in acciaio zincato, cilindro con coperchio antipolvere in acciaio inox con guarnizione.

Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera.

Chiave uguale EK 333	1150-U33-03
Chiavi diverse	1150-U34-03


Inserto in zama cromato

Quadro 6	1150-U36-03
Quadro 7	1150-U37-03
Quadro 8	1150-U38-03
Triangolo 6,5 CNOMO	1150-U39-03
Triangolo 7	1150-U40-03
Triangolo 8	1150-U41-03
Doppia aletta 3	1150-U42-03
Doppia aletta 5	1150-U43-03
Daimler Benz	1150-U44-03
Taglio 2 x 4	1150-U35-03
Esagono incassato SW 8 con perno	1150-U45-03
Esagono esterno SW 11	1150-U46-03

Maniglia girevole 1150 con funzionamento elettromeccanico

PROGRAMMA 1150

Questa maniglia è adatta per la chiusura di quadri da interno. La apertura avviene mediante un segnale di tensione da 12 V o 24 V DC. Dopo un breve impulso l'operatore può, mediante una spinta, aprire la maniglia. Il contatto Reed è utilizzato per gestire il monitoraggio a distanza della maniglia. Per chiudere la maniglia: premere la leva sino a quando il meccanismo di bloccaggio non si attiva. In caso di assenza di alimentazione, la maniglia può essere aperta dopo aver sollevato il copricilindro utilizzando la chiave fornita a kit. (Back up System).

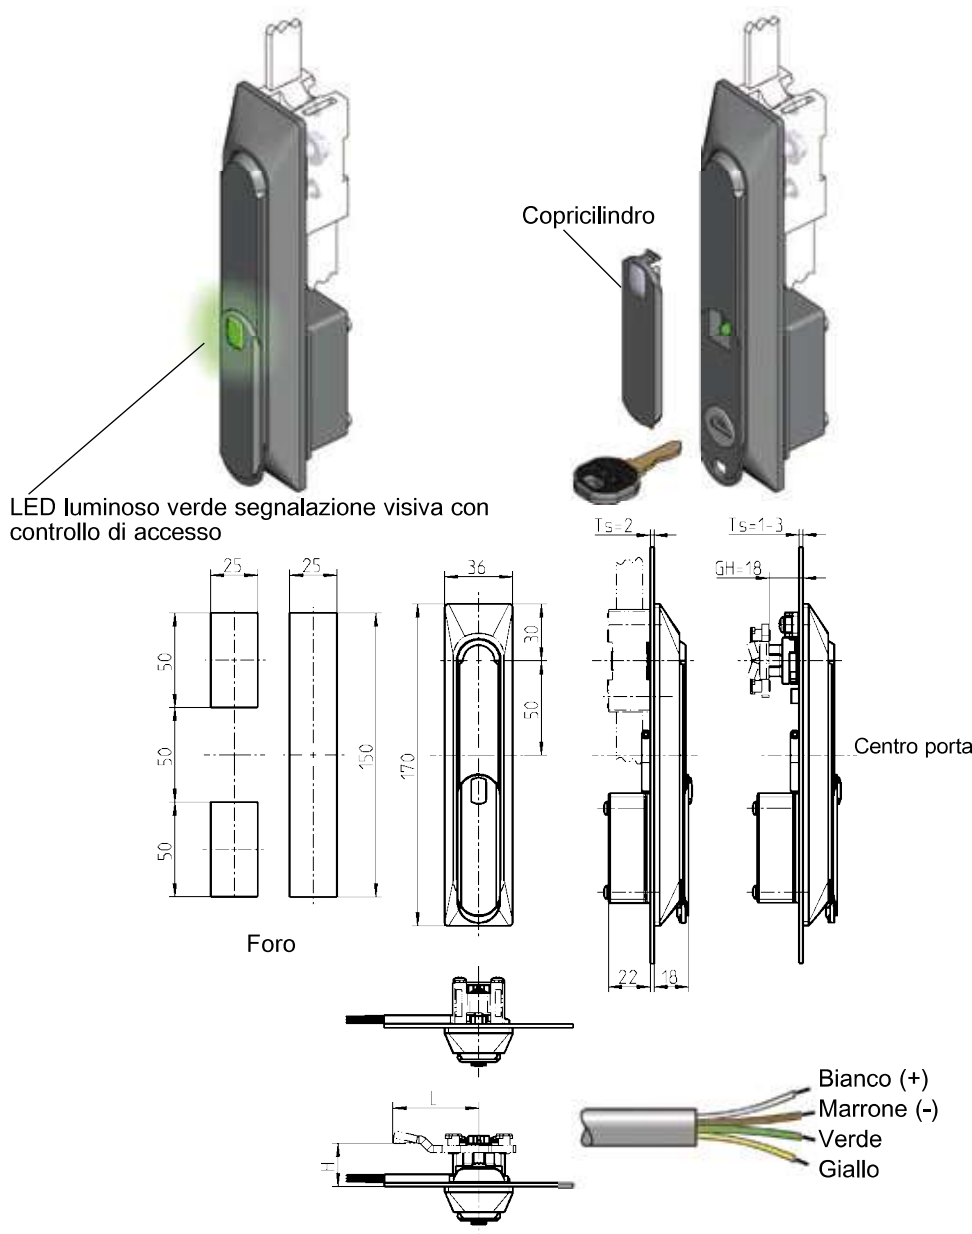

Leva in zama polverizzata nera, mostrina e coperchio in poliammide GF nera, copricilindro in Bio-flex nero, snodo in acciaio inox 303, cilindro con coperchio antipolvere in acciaio inox, elettromeccanico solenoide, LED e REED (cavo 4m), materiale di fissaggio in acciaio zincato. Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera. Uscita relè: 48 VDC, 0,5 A

	Chiave uguale EK 333	Chiavi diverse
Solenoide 12 V, per serratura per aste	1150-U56	1150-U56-V
Solenoide 24 V, per serratura per aste	1150-U56-01	1150-U56-01V
Solenoide 12 V, per linguetta	1150-U58	1150-U58-V
Solenoide 24 V, per linguetta	1150-U58-01	1150-U58-01V
Copricilindro in Bio-flex nero (ricambio)		1150-B33


Beschlagteile



1 Chiusure 1/4 di giro

2 Chiusure per aste

3 Sistemi di chiusura

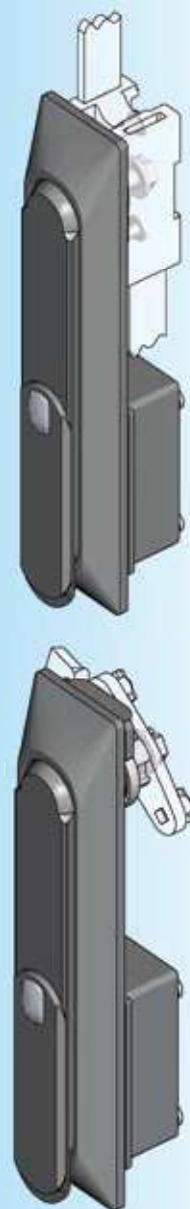

Nota:
Questa maniglia si può utilizzare per i moduli 3000-U32-02 e 3000-U47-02 oppure 3000-U47-07.

Accessori vedi catalogo pagina:




– Linguetta (GH = 18) 3YC-120
– Serratura per aste 3YA-110
3YA-120
3YA-140
– Chiavi di ricambio 12B-140

Maniglia girevole 1154 PROGRAMMA 1150





Beschlagteile



Maniglia girevole anti-vandalismo

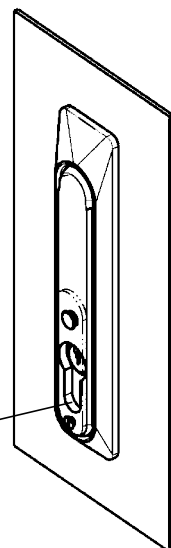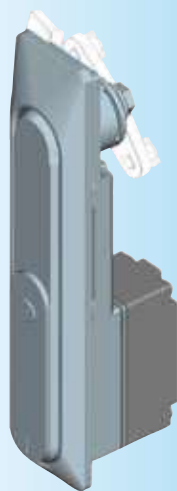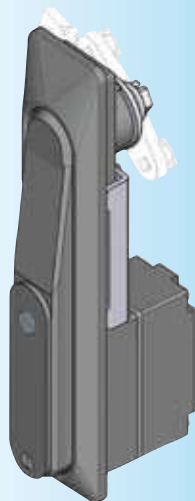

Il profilo
mezzo-cilindro è
all'interno di 3 mm

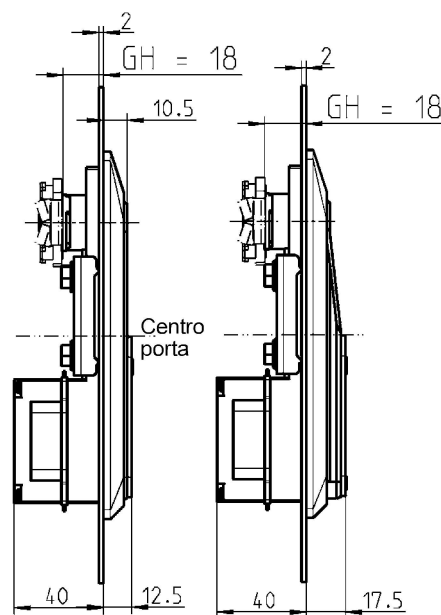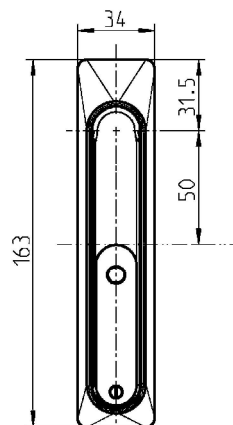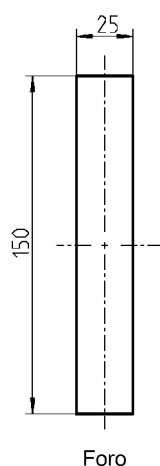

Rotazione = Corsa
90° = 26 mm

Adatta per profilo mezzo-cilindro
(Dimensione A = 30 o A = 35)
DIN 18252 (EN 1303)

Accessori vedi catalogo pagina:
– Linguetta (GH = 18) 3YC-120
– Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

Maniglia in zama polverizzata nera, coperchio in poliammide nera, snodo in zama zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione

per profilo mezzo-cilindro 40

1154-U1

per profilo mezzo-cilindro 45

1154-U3

Maniglia girevole in acciaio inox 316, snodo in acciaio inox 303, coperchio in poliammide nera, materiale di fissaggio in acciaio inox con guarnizione

per profilo mezzo-cilindro 40





1154-U2

Maniglia girevole 1154 con funzionamento elettromeccanico


PROGRAMMA 1150

Questa maniglia è adatta per la chiusura di quadri da interno ed esterno. L'apertura avviene mediante un segnale di tensione di 12 V, 24 V o 48 V DC. Dopo una breve pressione della leva, la maniglia può essere aperta.

Il contatto Reed integrato consente il monitoraggio a distanza della maniglia. Per chiudere la maniglia premere la leva finché il meccanismo di bloccaggio non si attiva. In caso di assenza di alimentazione, la maniglia può essere aperta dopo aver sollevato il copricilindro utilizzando la chiave fornita nel kit. In questa versione il copricilindro è tenuto chiuso da una vite M3.

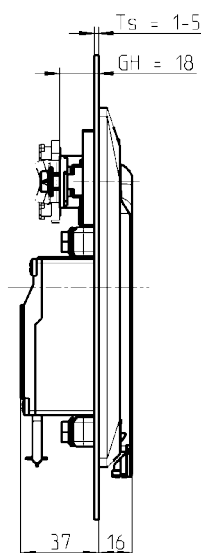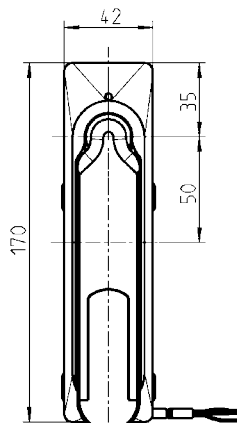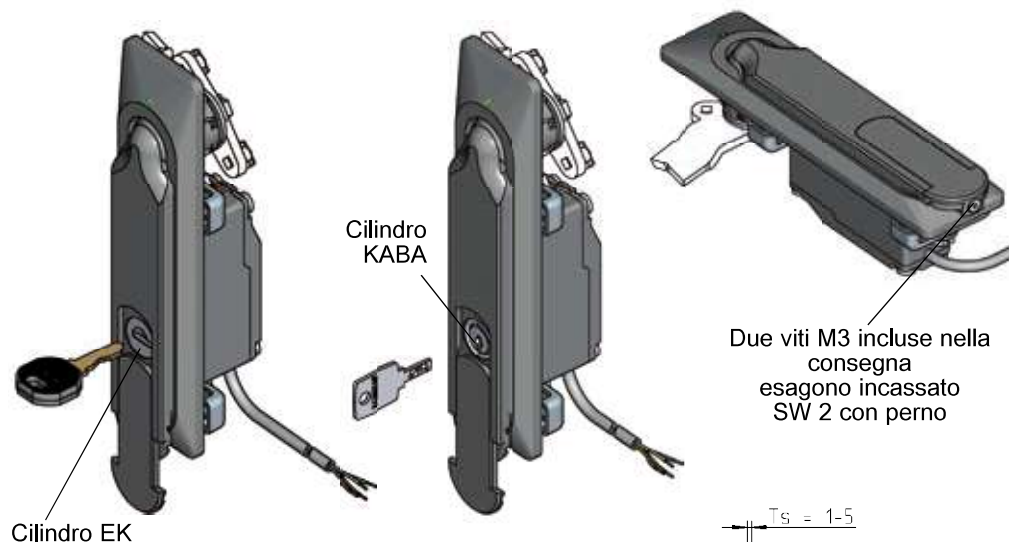

Dim-H da 33 mm



Bianco (+)
Marrone (-)
Verde
Giallo

Maniglia girevole in zama pulverizzata nera, coperchio e copricilindro in poliammide GF nero, snodo in zama zincato, ponte in acciaio inox 304, cilindro EK in ottone con copriforo antipolvere in acciaio inox, elettromeccanico solenoide, LED e REED (cavo 4 metri), vite M3 per copricilindro in acciaio inox 304, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione. Ogni cilindro EK è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide GF nera.


Uscita relè:

48 VDC, 0,5 A


	Chiave uguale EK 333	Chiavi diverse
Cilindro EK, 48V	1154-U6	1154-U6-V
Cilindro EK, 24V	1154-U6-02	1154-U6-02V
Cilindro EK, 12V	1154-U6-03	1154-U6-03V
	Chiave uguale EH6993	Chiavi diverse
Cilindro KABA Micron Plus, 48V	1154-U6-01	1154-U6-01V
Cilindro KABA Micron Plus, 24V	1154-U6-04	1154-U6-04V
Cilindro KABA Micron Plus, 12V	1154-U6-05	1154-U6-05V



LED luminoso verde segnalazione visiva con controllo d'accesso

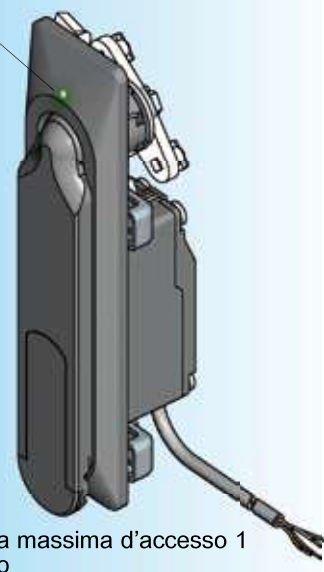

Maniglia girevole in trasparenza

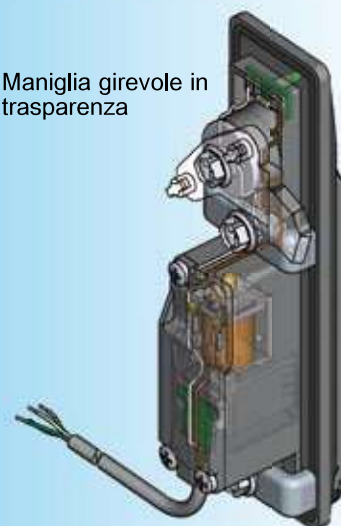

Accessori vedi catalogo pagina:


- Linguetta (corsa 26) Dim-H da 33 mm 3YC-120 a richiesta
- Aste
- Chiavi di ricambio Cilindro EK 12B-140
- Cilindro KABA a richiesta

Note:

Maniglia girevole 1154 con WK 2 in acciaio inox


PROGRAMMA 1150

Adatta per profilo mezzo-cilindro
(Lunghezza A=30) DIN 18252 (EN 1303)



Certificato PIV 20-15/07

La maniglia girevole con WK2 risponde ai requisiti imposti dalla certificazione DIN V ENV 1630.

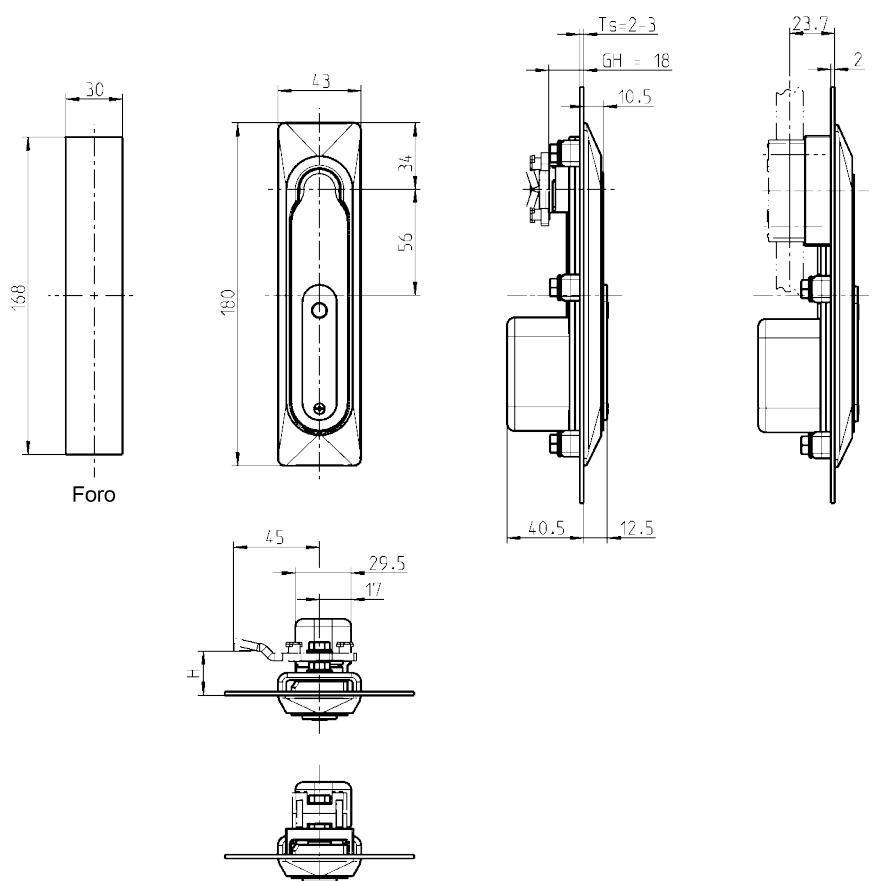

EMKA

Info


Beschlagteile




1 Chiusure 1/4 di giro

2 Chiusure per aste

3 Sistemi di chiusura

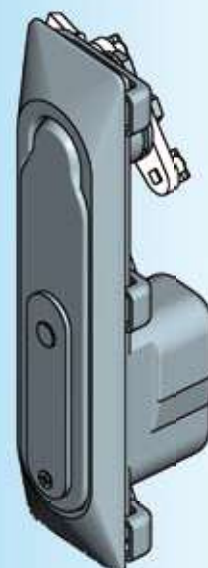

Rotazione 90° con linguetta

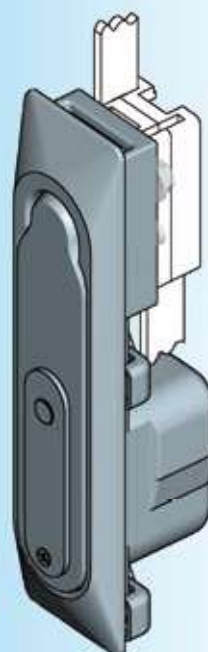

Accessori vedi catalogo pagina:




- Linguetta (GH=18) 3YC-120
- Propulsore per aste
- per linguette 3YC-180
- Serratura per aste 3YA-440
- Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

Maniglia girevole in acciaio inox 316, snodo in acciaio inox 303, materiale di fissaggio in acciaio inox con guarnizione


Per linguetta	1154-U4
Per serratura per aste	1154-U5

Maniglia girevole 1154 con WK2 e funzionamento elettromeccanico; apertura di sicurezza


PROGRAMMA 1150

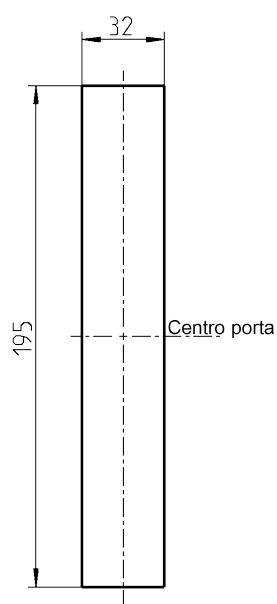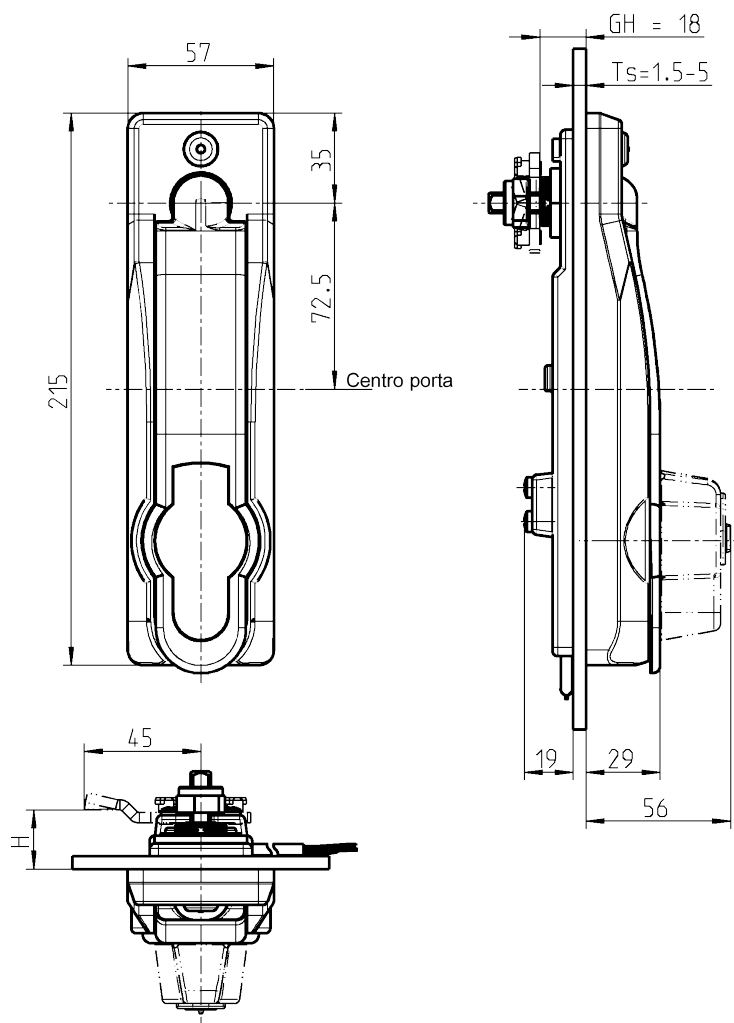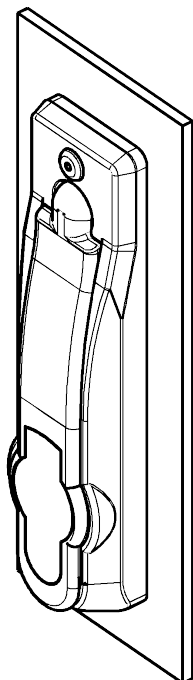

Foro

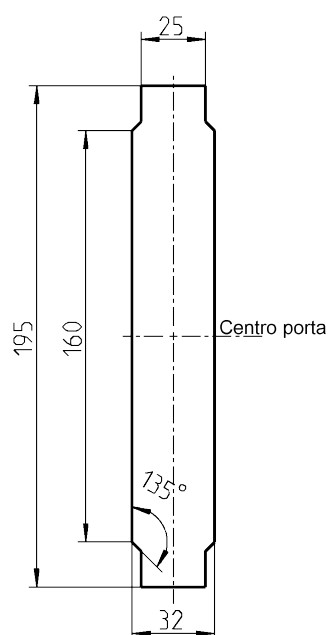

Foro alternativo

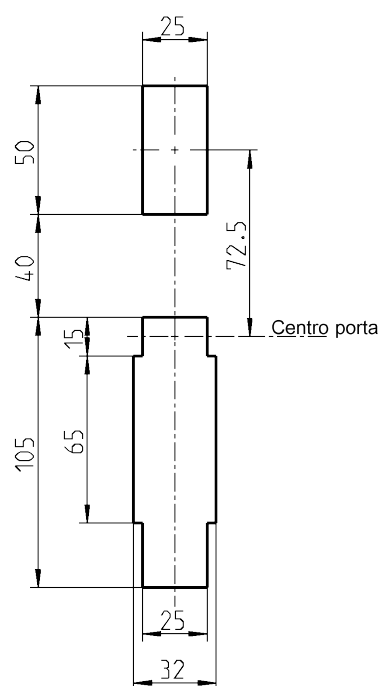

Foro alternativo


Questa maniglia è indicata per la realizzazione di quadri da interno ed esterno da -30 ° C a +80 ° C. L'apertura avviene mediante un segnale di tensione di 12 V DC. La durata massima d'accesso è di 1 minuto. All'apertura della maniglia girevole si accende il LED. La maniglia girevole si apre tenendo premuta brevemente l'impugnatura. Il contatto Reed è utilizzato per gestire il monitoraggio a distanza della maniglia. Per chiudere la maniglia girevole si deve tenere premuto fino a quando s'incestra.

Nella maniglia girevole con coperchio la protezione è IP65 sul lato anteriore, IP42 sul lato posteriore.

Con il Modulo apertura manuale la protezione è IP54.

L'apertura di sicurezza è possibile con il modulo apertura manuale.

La maniglia girevole con coperchio è costruita con il sistema antivibrazione e WK2. Dopo il montaggio del coperchio, non è più possibile l'apertura meccanica!

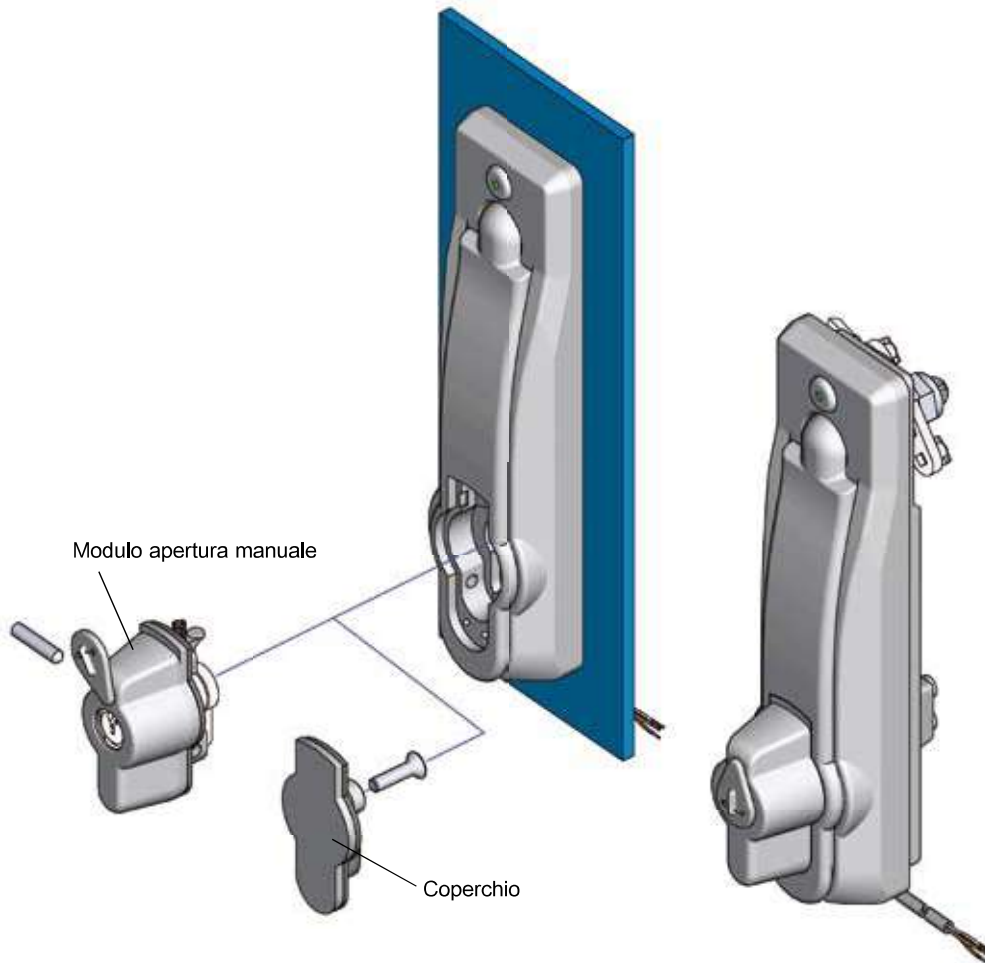

Certificazione PIV 20-28/09

La Maniglia girevole con WK2 risponde ai requisiti imposti dalla certificazione DIN V ENV 1630.



Modulo per apertura manuale a richiesta

Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta (corsa 26) 3YC-120
- Aste 3ZB-540
- Profilo mezzo-cilindro 3XB-320

Maniglia girevole in zama pulverizzata grigio chiaro (RAL 7035), coperchio in acciaio inox 316 pulverizzato chiaro (RAL 7035), snodo in acciaio inox 303, solenoide elettromeccanico, LED e Reed (cavo 4 metri), materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione

1154-U12





Modulo apertura manuale in poliammide grigio chiaro (RAL 7035), pulsante in zama zincato, molla in acciaio inox, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione.

Per profilo mezzo-cilindro



1154-U11




Adatta per profilo mezzo-cilindro (Dimensione A = 30) DIN 18252 (EN 1303)

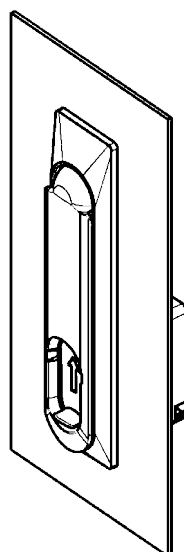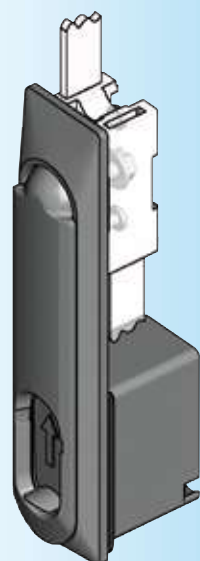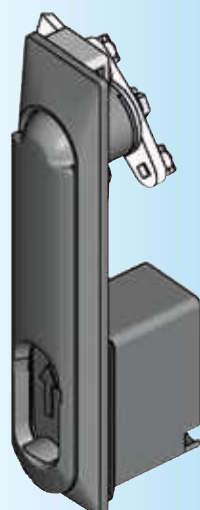

Foro

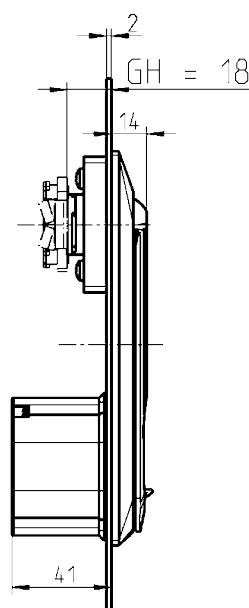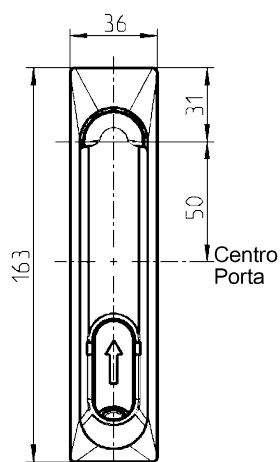

Versione A

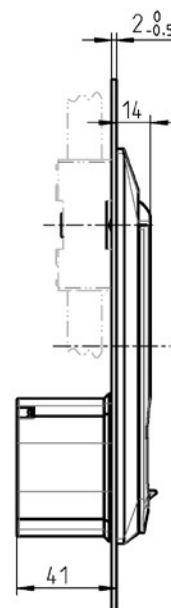

Versione B
(è possibile la messa a terra)

* Montaggio su foro per Programma 1125/1225

Accessori vedi catalogo pagina:

per versione A
– Linguetta (GH = 18) 3YC-120

per versione B
– Serratura per aste 3YA-110
3YA-120
3YA-140

per versione A e B
– Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

Attenzione: Profondità della maniglia GH = 18 mm

Maniglia girevole in zama polverizzata nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato, snodo in zama zincato con guarnizione

Versione A per linguette


1153-U1

Versione B per serratura per aste e per messa a terra


1153-U2

Maniglia girevole 1151

PROGRAMMA 1150

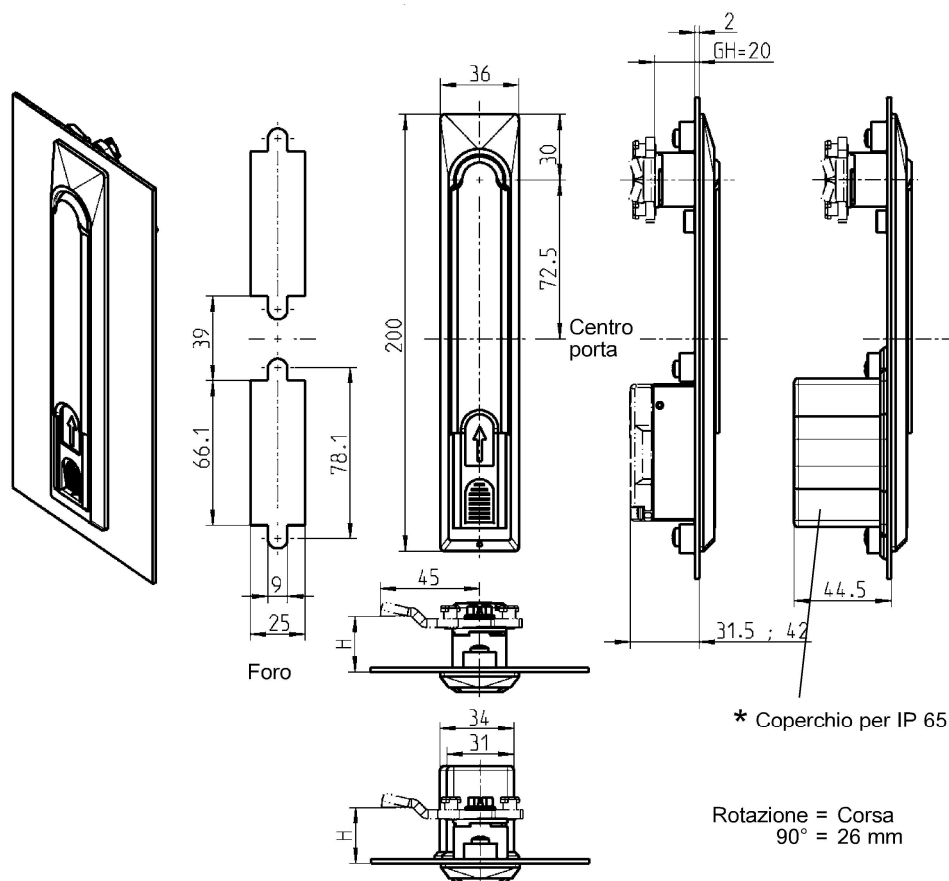

* Dimensioni:
38,5 (larghezza) x 97 (lunghezza), coperchio per profilo mezzo-cilindro
35 (larghezza) x 97 (lunghezza), coperchio per inserto e cilindro tondo

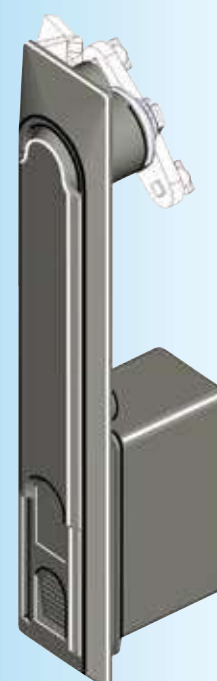

Nota:
Maniglia senza modulo

Maniglia girevole e mostrina in zama polverizzata nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato, snodo in zama con guarnizione

Classe di protezione: IP 54 1151-U1




IP 65 per mezzo di:

Coperchio per profilo mezzo-cilindro 1151-05

Coperchio per inserto e cilindro tondo 1151-05-01

Accessori vedi catalogo pagina:

– Modulo 3XA-120
3XA-140
– Modulo ELM Capitolo 11
– Linguetta (GH = 20) 3YC-140

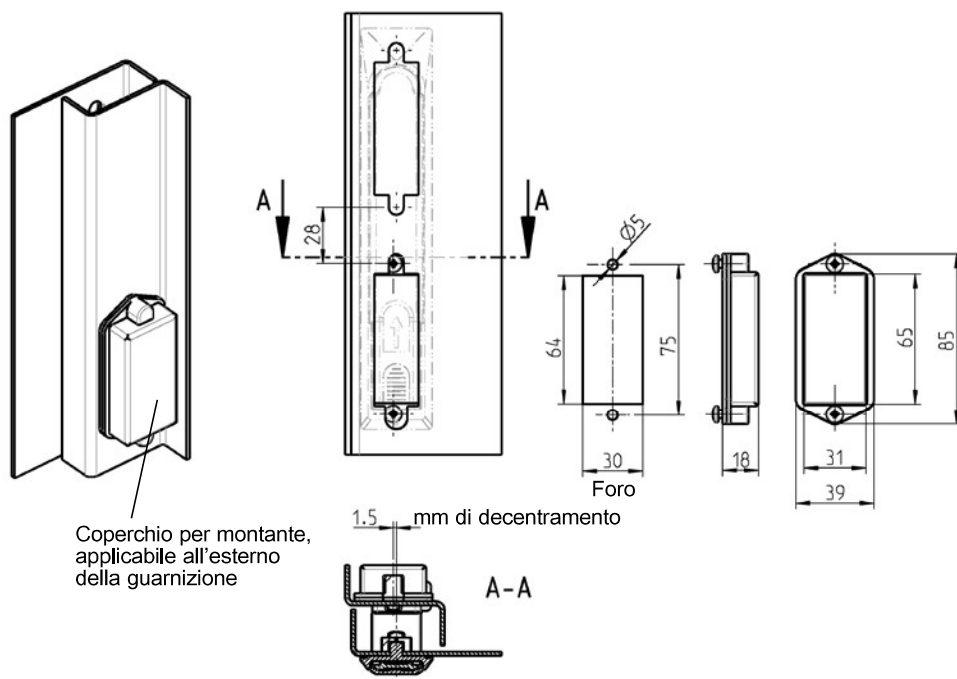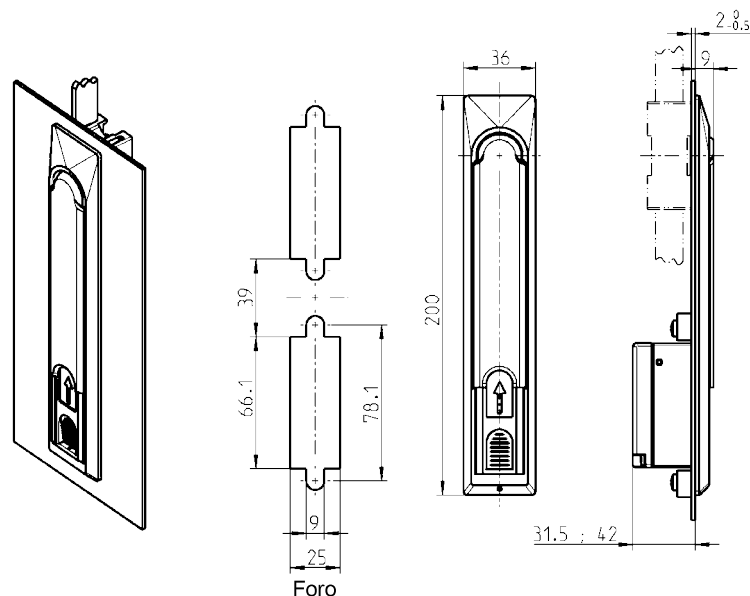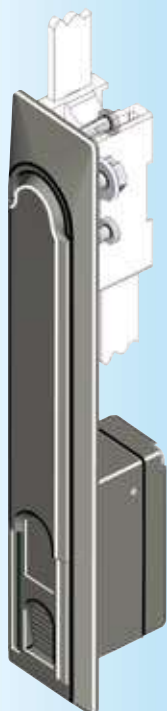

Nota:
Maniglia senza modulo

Accessori vedi catalogo pagina:
 - Modulo 3XA-120
 3XA-140
 - Modulo ELM Capitolo 11
 - Serratura per aste 3YA-420

Maniglia girevole in zama polverizzata nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato, snodo in zama zincato con guarnizione

1151-U3



Coperchio in poliammide nero, vite in acciaio zincato, per porta sinistra e destra con guarnizione

2100-U31



Maniglia girevole 1152

PROGRAMMA 1150

Maniglia girevole con pulsante o cieco

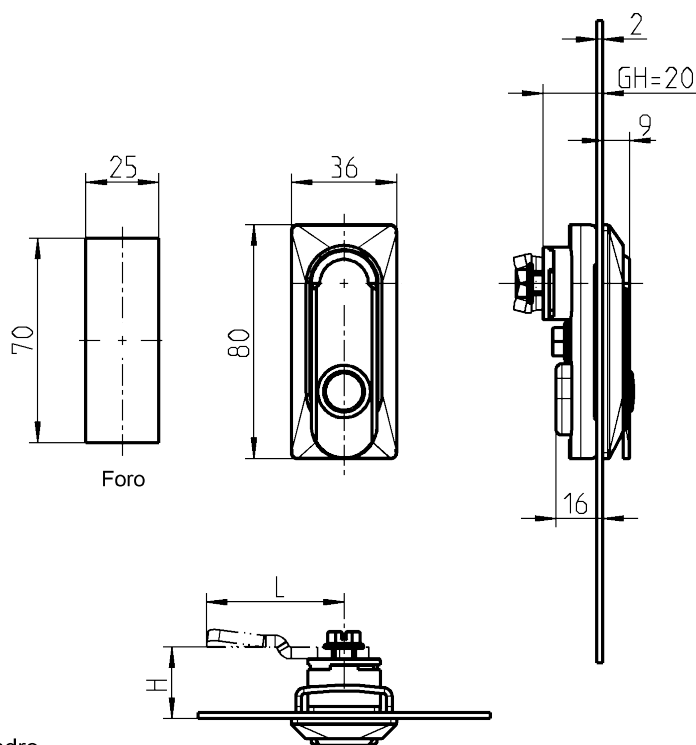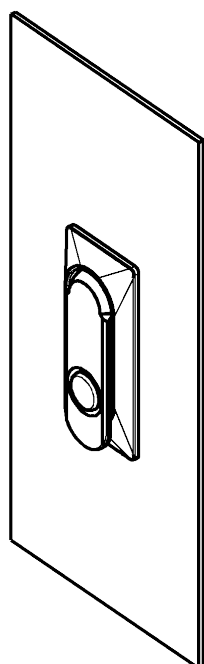

Maniglia girevole con cilindro

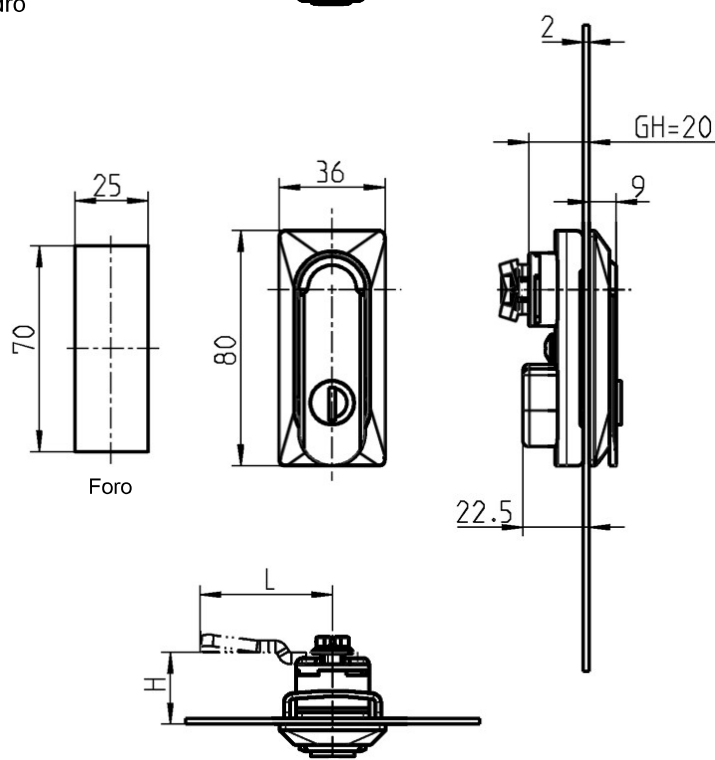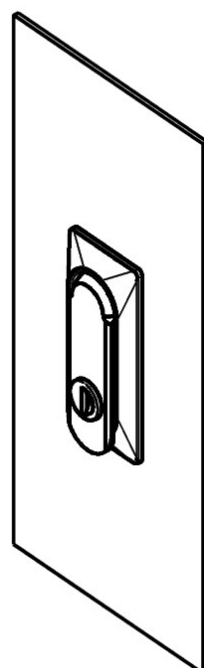


Maniglia in zama pulverizzata nera, cilindro con copriforo antipolvere in acciaio zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato, snodo in zama zincato, pulsante in poliammide argentato con guarnizione.

Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera.

Pulsante	1152-U1
Chiave uguale EK 333	1152-U2
Chiavi diverse	1152-U4
Cieco	1152-U3

Beschlagteile

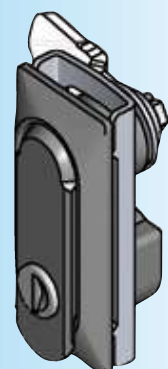

Rotazione 90°


Nota:

Versione in poliammide a richiesta.

Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta senza fermo 1C-120 (non adatto per linguetta per aste)
- Chiavi di ricambio 12B-140

Maniglia girevole 1152 a compressione PROGRAMMA 1150

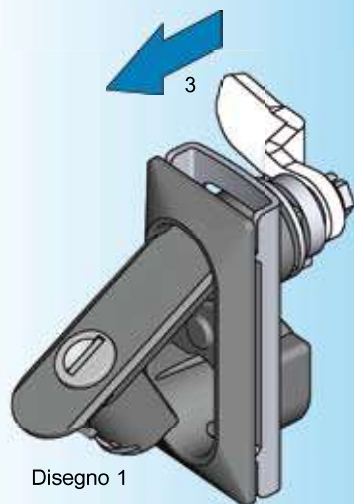

Disegno 1



Disegno 2

Rotazione 90°


Nota:
Adatto per Ts 1 - 3 mm.

Altre versioni a richiesta


- Possibilità di produrla con logo personalizzato
- Potenziamento sistema antivibrazione

Accessori vedi catalogo pagina:





- Linguetta 1C-120
- Chiavi di ricambio 12B-140

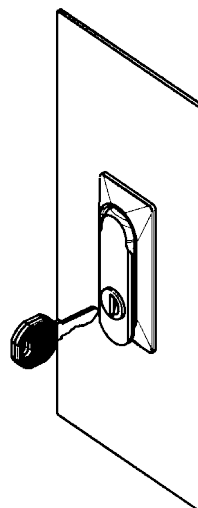

Al momento della chiusura della maniglia la linguetta compie un movimento assiale di 3 mm.



Foro

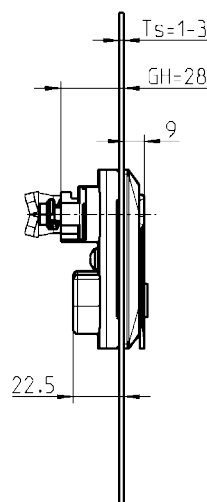

Maniglia in poliammide nera, cilindro con copriforo antipolvere in acciaio inox, materiale di fissaggio in acciaio zincato, snodo in zama zincato, pulsante in poliammide argentato. Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera.

	Senza guarnizione (IP 40)	Con guarnizione (IP 65)
Pulsante	1152-U9	1152-U9-01
Chiave uguale EK 333	1152-U10	1152-U10-01
Chiavi diverse	1152-U12	1152-U12-01
Cieco	1152-U11	1152-U11-01