


SiKer srl


YOUR BEST SOLUTION FOR ANTIVIBRATION

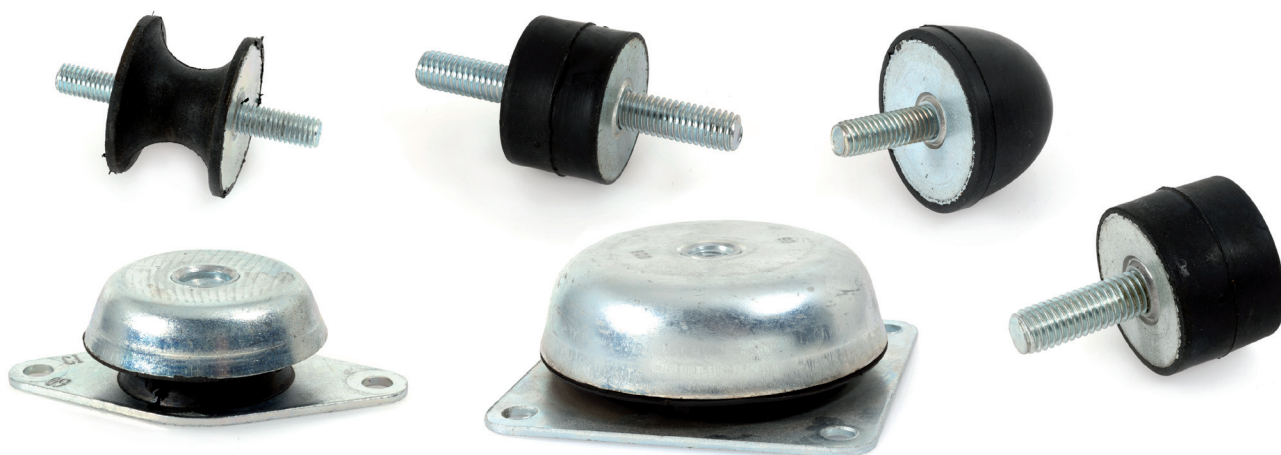

12001 - ANTIVIBRANTE MM	PAG.	02
12002 - ANTIVIBRANTE FF	PAG.	03
12003 - ANTIVIBRANTE MF	PAG.	04
12004 - ANTIVIBRANTE PM	PAG.	05
12005 - ANTIVIBRANTE PF	PAG.	05
12006 - ANTIVIBRANTE CL	PAG.	06
12007 - ANTIVIBRANTE CM	PAG.	06
12008 - ANTIVIBRANTE P	PAG.	07
12009 - ANTIVIBRANTE PT	PAG.	07
12010 - ANTIVIBRANTE CAMPANA C	PAG.	08
12012 - ANTIVIBRANTE CAMPANA R	PAG.	08
12011 - ANTIVIBRANTE CAMPANA C/AS	PAG.	09
12013 - ANTIVIBRANTE CAMPANA R/AS	PAG.	09

12001 ANTIVIBBRANTE MM

Perno in acciaio zincato filettato.

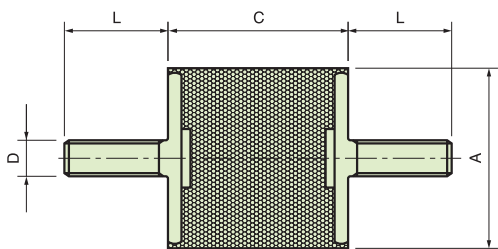


cod.	A	C	D	E	CARICO STATICO MASSIMO KG.	
					A compressione	A taglio
12001600001	10	15	M 5	10	18	4
12001600010	15	15	M 4	10	18,5	4
12001600011	15	15	M 5	10	18,5	4
12001600012	15	20	M 5	10	19	5
12001600020	20	10	M 6	12	30	5
12001600021	20	15	M 6	14	34	5
12001600022	20	20	M 6	14	32	5
12001600023	20	25	M 5	14	30	4
12001600024	20	25	M 6	14	30	4
12001600025	20	30	M 6	14	30	4
12001600030	25	15	M 6	14	45	6
12001600031	25	20	M 6	18	49	6
12001600032	25	20	M 8	18	49	6
12001600033	25	25	M 6	18	40	4
12001600034	25	30	M 6	18	41	4
12001600035	25	35	M 6	18	42	4
12001600040	30	15	M 8	18	64	8
12001600041	30	20	M 8	23	68	8
12001600042	30	25	M 8	23	62	8
12001600043	30	30	M 6	23	58	8
12001600044	30	30	M 8	23	58	8
12001600045	30	40	M 8	23	56	8
12001600050	40	20	M 8	23	90	16
12001600051	40	30	M 8	23	96	16
12001600052	40	30	M10	23	96	16
12001600053	40	35	M 8	23	92	16
12001600054	40	40	M 8	23	90	16
12001600060	50	20	M10	23	138	18
12001600061	50	30	M10	23	140	20
12001600062	50	40	M10	23	135	18
12001600063	50	45	M10	23	130	16
12001600064	50	50	M10	23	126	14
12001600070	60	30	M12	31	209	39
12001600071	60	35	M12	31	204	37
12001600072	60	40	M12	31	198	35
12001600073	60	45	M12	31	198	32
12001600074	60	50	M12	31	198	32
12001600075	60	55	M12	31	196	32
12001600076	60	60	M12	31	192	32
12001600080	75	25	M12	47	304	54
12001600081	75	30	M12	47	296	52
12001600082	75	35	M12	47	290	50
12001600083	75	40	M12	47	283	48
12001600084	75	50	M12	47	229	44
12001600085	75	55	M12	47	223	42
12001600086	75	60	M12	47	208	40
12001600090	100	40	M16	47	594	99
12001600091	100	50	M16	47	585	99
12001600092	100	55	M16	47	574	92
12001600093	100	60	M16	47	565	88

NOTE: Si forniscono, per quantità adeguate, durezza minori o superiori a 60 Shore e inserti a misura.

Materiale: Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.

12002 ANTIVIBBRANTE FF

Bussola in acciaio zincato foro cieco filettato.



cod.	A	C	D	E	CARICO STATICO MASSIMO KG.	
					A compressione	A taglio
12002600001	10	15	M 5	5	18,5	4
12002600010	15	15	M 4	4	19	4
12002600011	15	15	M 5	5	19	4
12002600012	15	20	M 5	5	20	4
12002600020	20	15	M 6	6	31	5
12002600021	20	20	M 6	6	40	5
12002600022	20	25	M 6	6	30	4
12002600023	20	30	M 6	6	30	4
12002600030	25	15	M 6	6	48	5
12002600031	25	20	M 6	6	54	6
12002600032	25	20	M 8	8	48	5
12002600033	25	25	M 6	6	40	4
12002600034	25	30	M 6	6	39	4
12002600035	25	35	M 6	6	37	4
12002600040	30	20	M 8	8	72	8
12002600041	30	25	M 8	8	67	8
12002600042	30	30	M 6	6	61	8
12002600043	30	30	M 8	8	61	8
12002600044	30	40	M 8	8	70	7
12002600050	40	20	M 8	8	120	16
12002600051	40	30	M 8	8	120	16
12002600052	40	30	M10	10	120	16
12002600053	40	35	M 8	8	108	18
12002600054	40	40	M 8	8	97	18
12002600060	50	20	M10	10	160	20
12002600061	50	30	M10	10	160	20
12002600062	50	40	M10	10	168	18
12002600063	50	45	M10	10	158	18
12002600064	50	50	M10	10	150	14
12002600070	60	30	M12	12	250	40
12002600071	60	35	M12	12	250	40
12002600072	60	40	M12	12	240	35
12002600073	60	45	M12	12	235	32
12002600074	60	50	M12	12	227	25
12002600075	60	55	M12	12	218	25
12002600076	60	60	M12	12	210	23
12002600080	75	25	M12	12	285	60
12002600081	75	30	M12	12	285	60
12002600082	75	35	M12	12	280	50
12002600083	75	40	M12	12	280	50
12002600084	75	50	M12	12	275	50
12002600085	75	55	M12	12	270	48
12002600086	75	60	M12	12	260	45
12002600090	100	40	M16	16	775	110
12002600091	100	50	M16	16	770	100
12002600092	100	55	M16	16	740	100
12002600093	100	60	M16	16	710	95


NOTE: Si forniscono, per quantità adeguate, durezze minori o superiori a 60 Shore e inserti a misura.

Materiale: Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.

12003 ANTIVIBBRANTE MF

Perno in acciaio zincato filettato.

Bussola in acciaio zincato foro cieco filettato.

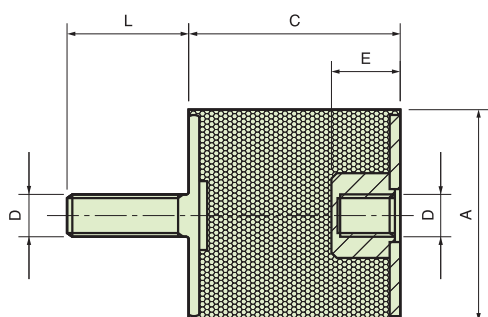


cod.	A	C	D	L	E	CARICO STATICO MASSIMO KG.	
						A compressione	A taglio
12003600001	10	15	M 5	10	5	18	4
12003600010	15	15	M 4	10	4	18,5	4
12003600011	15	15	M 5	10	5	18,5	4
12003600012	15	20	M 5	10	5	19,5	5
12003600020	20	10	M 6	12	6	30	5
12003600021	20	15	M 6	14	6	32	5
12003600022	20	20	M 6	14	6	35	5
12003600023	20	25	M 5	14	5	30	4
12003600024	20	25	M 6	14	6	30	4
12003600025	20	30	M 6	14	6	30	4
12003600030	25	15	M 6	14	6	48	6
12003600031	25	20	M 6	18	6	51	6
12003600032	25	20	M 8	18	8	51	6
12003600033	25	25	M 6	18	6	40	4
12003600034	25	30	M 6	18	6	37,5	4
12003600035	25	35	M 6	18	6	36	4
12003600040	30	15	M 8	18	8	66	8
12003600041	30	20	M 8	23	8	70	8
12003600042	30	25	M 8	23	8	64	8
12003600043	30	30	M 6	23	6	57	8
12003600044	30	30	M 8	23	8	57	8
12003600045	30	40	M 8	23	8	48	7
12003600050	40	20	M 8	23	8	108	16
12003600051	40	30	M 8	23	8	112	16
12003600052	40	30	M10	23	10	112	16
12003600053	40	35	M 8	23	8	106	16
12003600054	40	40	M 8	23	8	102	16
12003600060	50	20	M10	23	10	154	18
12003600061	50	30	M10	23	10	160	20
12003600062	50	40	M10	23	10	153	18
12003600063	50	45	M10	23	10	146	16
12003600064	50	50	M10	23	10	135	14
12003600070	60	30	M12	31	12	225	40
12003600071	60	35	M12	31	12	218	35
12003600072	60	40	M12	31	12	218	35
12003600073	60	45	M12	31	12	210	28
12003600074	60	50	M12	31	12	210	25
12003600075	60	55	M12	31	12	204	25
12003600076	60	60	M12	31	12	204	25
12003600080	75	25	M12	47	12	500	90
12003600081	75	30	M12	47	12	440	76
12003600082	75	35	M12	47	12	360	62
12003600083	75	40	M12	47	12	280	49
12003600084	75	50	M12	47	12	270	47
12003600085	75	55	M12	47	12	240	42
12003600086	75	60	M12	47	12	220	38
12003600090	100	40	M16	47	16	630	110
12003600091	100	50	M16	47	16	600	100
12003600092	100	55	M16	47	16	550	90
12003600093	100	60	M16	47	16	500	85

NOTE: Si forniscono, per quantità adeguate, durezza minori o superiori a 60 Shore e inserti a misura.

Materiale: Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.

12004 ANTIVIBBRANTE PM

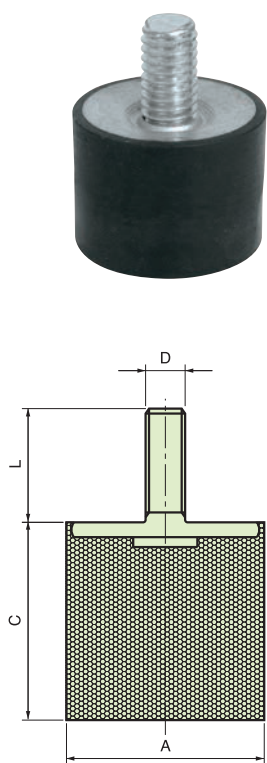


Perno in acciaio zincato filettato.

cod.	A	C	D	L	CARICO STATICO MASSIMO KG.
12004600001	20	10	M 6	14	21
12004600002	20	15	M 6	14	21
12004600003	15	5	M 4	10	11
12004600010	25	15	M 6	14	30
12004600011	25	20	M 6	18	30
12004600012	25	20	M 8	18	30
12004600013	25	20	M 6	18	30
12004600020	30	20	M 8	23	45
12004600021	30	30	M 8	23	45
12004600022	30	40	M 8	23	45
12004600030	40	15	M 8	23	80
12004600031	40	20	M 8	23	80
12004600032	40	30	M 8	23	80
12004600033	40	30	M10	23	80
12004600040	50	20	M10	23	90
12004600041	50	30	M10	23	90
12004600042	50	40	M10	23	90
12004600043	50	50	M10	23	90
12004600050	60	30	M12	31	140
12004600051	60	40	M12	31	140
12004600052	60	45	M12	31	140
12004600053	60	50	M12	31	140
12004600060	75	25	M12	47	240
12004600061	75	30	M12	47	240
12004600062	75	40	M12	47	240
12004600063	75	50	M12	47	240
12004600070	100	40	M16	47	315
12004600071	100	50	M16	47	315

NOTE: Si forniscono, per quantità adeguate, durezza minori o superiori a 60 Shore e inserti a misura.

Materiale: Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.

12005 ANTIVIBBRANTE PF

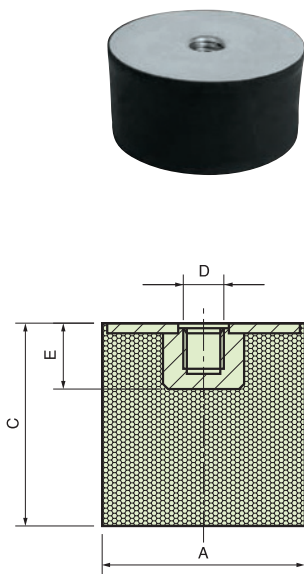

Bussola in acciaio zincato foro cieco filettato.

cod.	A	C	D	E	CARICO STATICO MASSIMO KG.
12005600001	30	20	M 8	8	80
12005600010	40	20	M 8	8	100
12005600011	40	30	M 8	8	120
12005600012	40	30	M10	10	120
12005600020	75	50	M12	12	480

NOTE: Si forniscono, per quantità adeguate, durezza minori o superiori a 60 Shore e inserti a misura.

Materiale: Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.

12006 ANTIVIBBRANTE CL




Perno in acciaio zincato filettato.

cod.	A	B	C	D	L	CARICO STATICO MASSIMO KG.	
						A compressione	A taglio
12006600001	25	20	10	M 6	14	8	3
12006600010	40	30	19	M 8	20	15	5
12006600011	40	30	27	M 8	20	25	7

NOTE: Si forniscono, per quantità adeguate, durezza minori o superiori a 60 Shore e inserti a misura.

Materiale: Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.

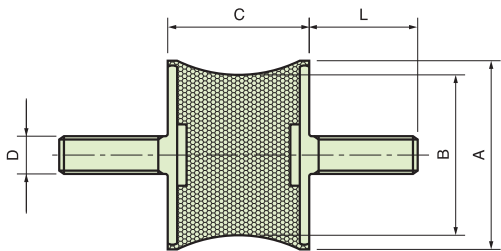

12007 ANTIVIBBRANTE CM




Perno in acciaio zincato filettato.


cod.	A	B	C	D	L	CARICO STATICO MASSIMO KG.	
						A compressione	A taglio
12007600001	40	30	20	M 6	18	70	
12007600010	50	40	25	M 8	23	150	

NOTE: Si forniscono, per quantità adeguate, durezza minori o superiori a 60 Shore e inserti a misura.

Materiale: Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.

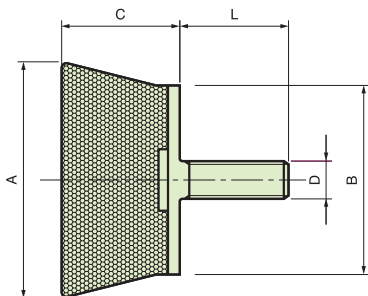

12008 ANTIVIBBRANTE P

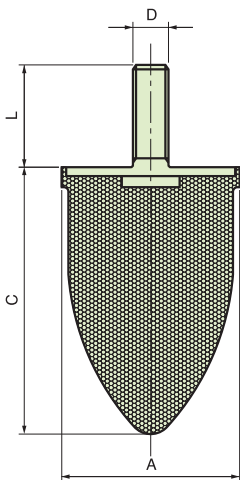


Perno in acciaio zincato filettato.

cod.	A	C	D	L	CARICO STATICO MASSIMO KG.
12008600001	40	30	M 8	23	75
12008600002	40	60	M 8	23	75
12008600010	60	60	M12	31	300

NOTE: Si forniscono, per quantità adeguate, durezza minori o superiori a 60 Shore e inserti a misura.

Materiale: Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.

12009 ANTIVIBBRANTE PT

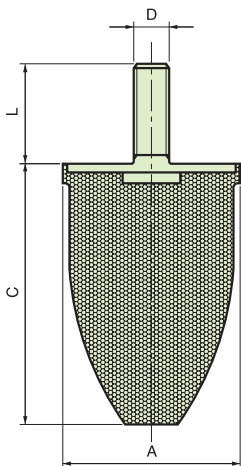


Perno in acciaio zincato filettato.

cod.	A	C	D	L	CARICO STATICO MASSIMO KG.
12009600001	60	60	M10	23	100
12009600010	100	80	M16	47	400

NOTE: Si forniscono, per quantità adeguate, durezza minori o superiori a 60 Shore e inserti a misura.

Materiale: Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.

12010 ANTIVIBBRANTE CAMPANA C

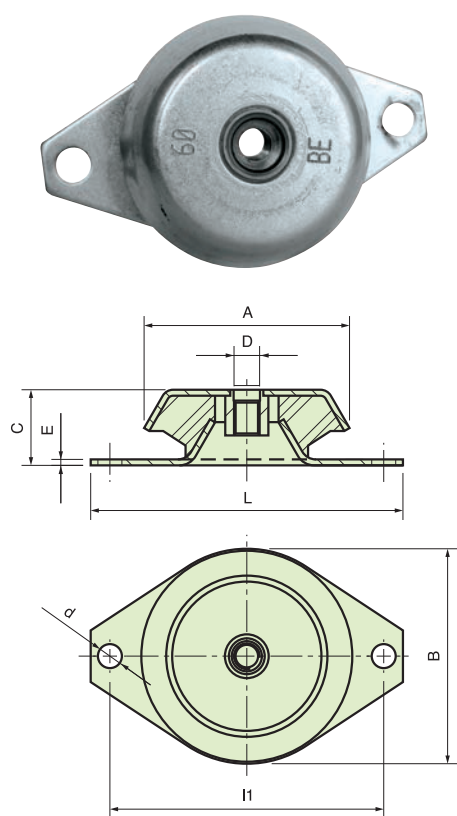


cod.	A	D	B	C	E	d	L	l1
12010600001	48	M 8	42	23	2	6	80	68
12010600002	48	M10	42	23	2	6	80	68
12010600010	62	M 8	55	30	2	8	101	85
12010600011	62	M10	55	30	2	8	101	85
12010600012	62	M12	55	30	2	8	101	85
12010600020	92	M10	83	44	3	10,5	130	110
12010600021	92	M12	83	44	3	10,5	130	110
12010600022	92	M14	83	44	3	10,5	130	110
12010600023	92	M16	83	44	3	10,5	130	110
12010600030	119	M14	100	49	4	16	190	160
12010600031	119	M16	100	49	4	16	190	160
12010600032	119	M20	100	49	4	16	190	160
12010600033	119	M24	100	49	4	16	190	160
12010600040	158	M16	140	60	5	16,5	230	200
12010600041	158	M20	140	60	5	16,5	230	200

NOTE: Si forniscono, per quantità adeguate, durezza minori o superiori a 60 Shore e inserti a misura.

Materiale: Acciaio zincato e gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.

12012 ANTIVIBBRANTE CAMPANA R

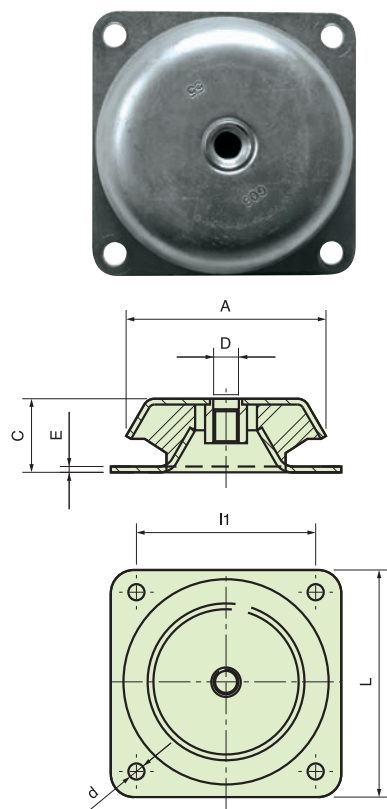


cod.	A	D	C	E	d	L	l1
12012600001	150	M16	51	4	13	168	132
12012600002	150	M20	51	4	13	168	132
12012600010	175	M16	63	4	13	181	150
12012600011	175	M20	63	4	13	181	150

NOTE: Si forniscono, per quantità adeguate, durezza minori o superiori a 60 Shore e inserti a misura.

Materiale: Acciaio zincato e gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.

12011 ANTIVIBBRANTE CAMPANA C/AS

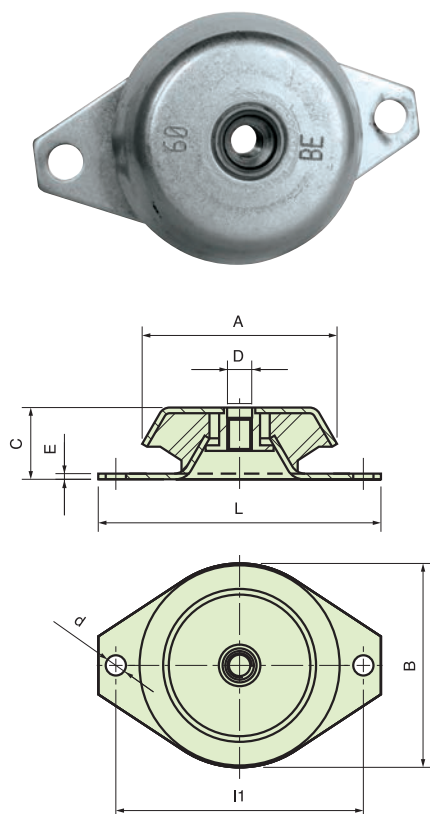


Versione Antistrappo.

cod.	A	D	B	C	E	d	L	I1
12011600001	92	M10	83	44	3	10,5	130	110
12011600002	92	M12	83	44	3	10,5	130	110
12011600003	92	M14	83	44	3	10,5	130	110
12011600004	92	M16	83	44	3	10,5	130	110
12011600010	119	M12	100	49	4	16	190	160
12011600011	119	M14	100	49	4	16	190	160
12011600012	119	M16	100	49	4	16	190	160
12011600013	119	M20	100	49	4	16	190	160
12011600014	119	M24	100	49	4	16	190	160
12011600020	158	M16	140	60	5	16,5	230	200
12011600021	158	M20	140	60	5	16,5	230	200

NOTE: Si forniscono, per quantità adeguate, durezza minori o superiori a 60 Shore e inserti a misura.

Materiale: Acciaio zincato e gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.

12013 ANTIVIBBRANTE CAMPANA R/AS

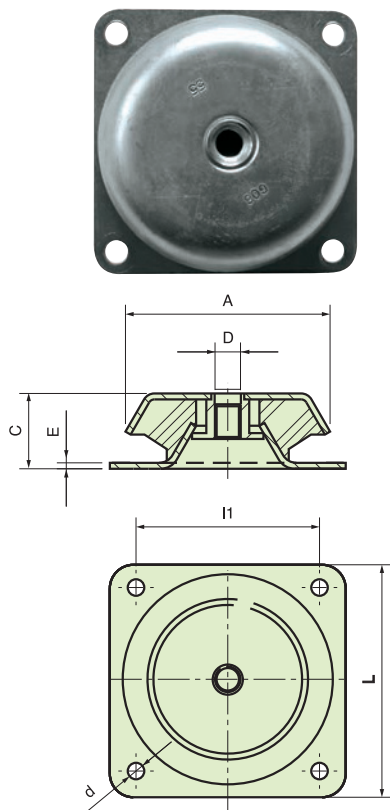

Versione Antistrappo.

cod.	A	D	C	E	d	L	I1
12013600001	150	M16	51	4	13	168	132
12013600002	150	M20	51	4	13	168	132
12013600010	175	M16	63	4	13	181	150
12013600011	175	M20	63	4	13	181	150

NOTE: Si forniscono, per quantità adeguate, durezza minori o superiori a 60 Shore e inserti a misura.

Materiale: Acciaio zincato e gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.



SiKer srl



Via Cima XII, 27
36051 Olmo di Creazzo - Vicenza
Tel. +39 0444 348990
P.IVA IT 04089890240
www.sikerlocks.com
info@sikerlocks.com